

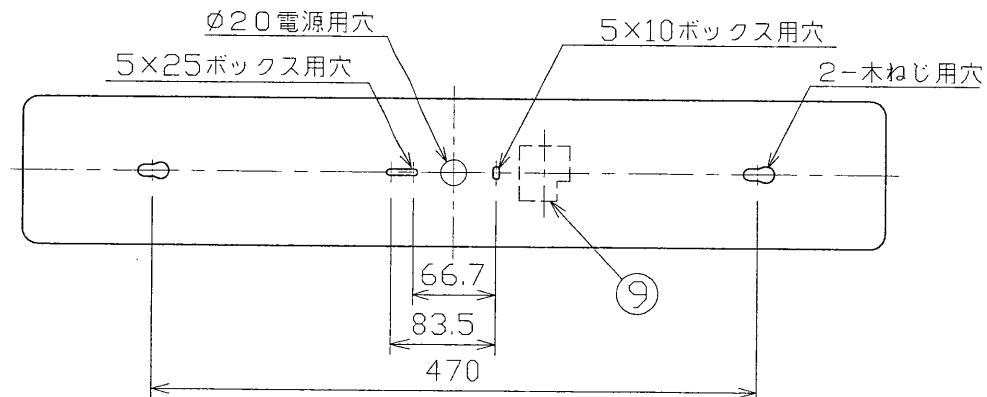


⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付または壁付専用です。
- ・指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

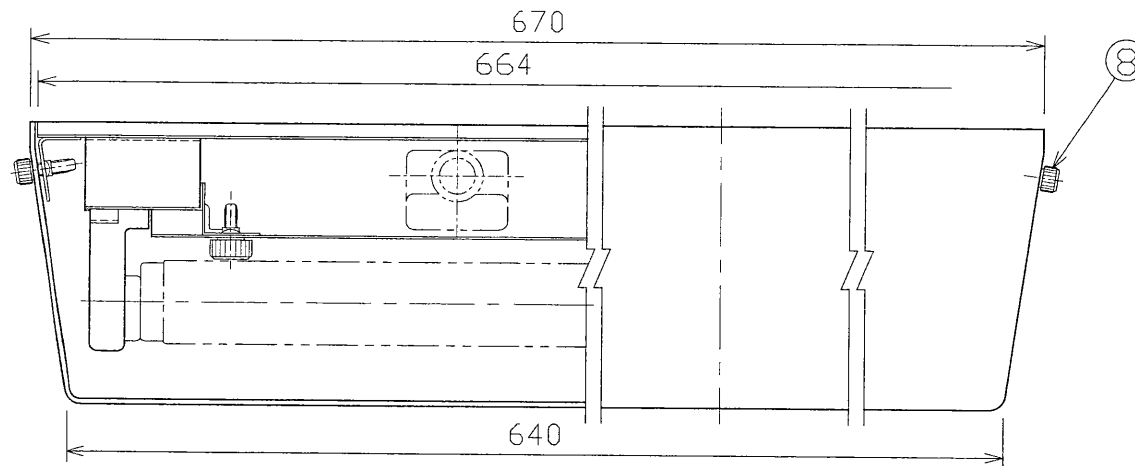

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	反 射 板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	カ バ ー	1	アクリル t2.0	乳 白
4	ランプソケット	2	ユリア	DFS-3202U
5	点灯管ソケット	1	PP	DFS-3711
6	点 灯 管	1		FG-1E
7	化 粧 ね じ	2	頭部白色ユリア	
8	カバー止めねじ	2	頭部白色ユリア	
9	端 子 台	1	PA	DFC-3621
10	安 定 器	1		FBC-20162
11	ラ ン プ	1		FL20ワット

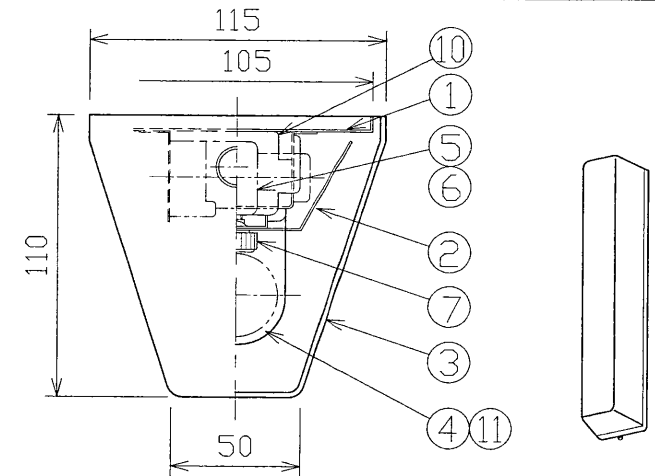

公共施設用 FBC1A-201に適合

電圧	点 灯 方 式	質量 (kg)	形 名	FT-21821N-GH
100	GH	2.0	品 名	東 芝 蛍 光 灯 器 具 FL20x1
設計	担当	検図	承認	図 番
山本	山本	山本	山本	F56674/A
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

FT-21821-GH→FT-21821N-GH