

部番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	サポ ー ト	1	SPC	塗装色：黒
2	フ ラ ン ジ	1	ユリア	色種欄参照
3	パ イ プ	1	STK	色種欄参照
4	本 体	1	SPC	色種欄参照
5	ア ー ム	4	ADC	色種欄参照
6	羽 根	4	木 製	(別売)IPH-303(T)(W)
7	リモコン送信器	1		FRC-126T
8				

- 一般天井に取り付ける場合
 - ・壁面から羽根の先端まで0.85m以上離してください。
 - ・床面から羽根までの高さは2m以上必要です。
- 注意
 - ・シーリングファンにシャンデリアを取り付けた場合、ネオボールZ(電球形蛍光灯)は使用できません。
 - ・照明器具のコントロールはリモコンで行います。
 - ・照明専用の壁スイッチは設置できません。シーリングファンと回路を別にできません。
 - ・設置する壁スイッチは照明を含めたシーリングファンの入切用となります。この壁スイッチに調光器タイプは使用できません。
 - ・オートリレーには取り付けできません。

(シーリングファン)


形 名	IPH-3000(X)	IPH-3000(W)
色 種	金色メッキ	塗装色：ホワイト

(羽根)

形 名	IPH-303(T)	IPH-303(W)
色 種	塗装色：ブラウン メッシュ入	塗装色：ホワイト メッシュ入

傾斜天井取付可(傾斜角12°まで)

本体取付：KTボルト

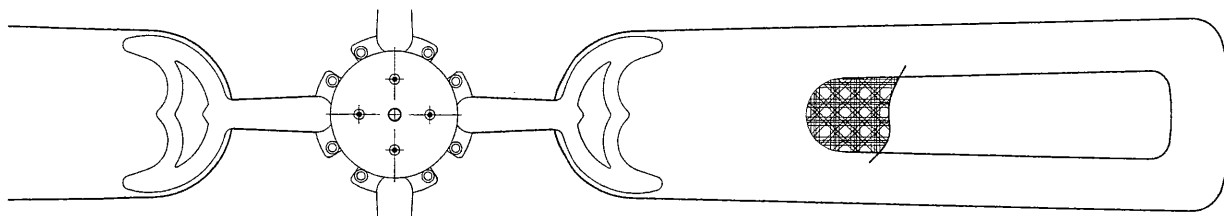

電圧	適合器具	質量(kg)	形名
100	—	5.7	IPH-3000(X) IPH-3000(W)
設計	担当	検図	承認
林	林	清水	中島
単位 mm	第三角法		発行
			L9173/B
東芝ライテック株式会社			