
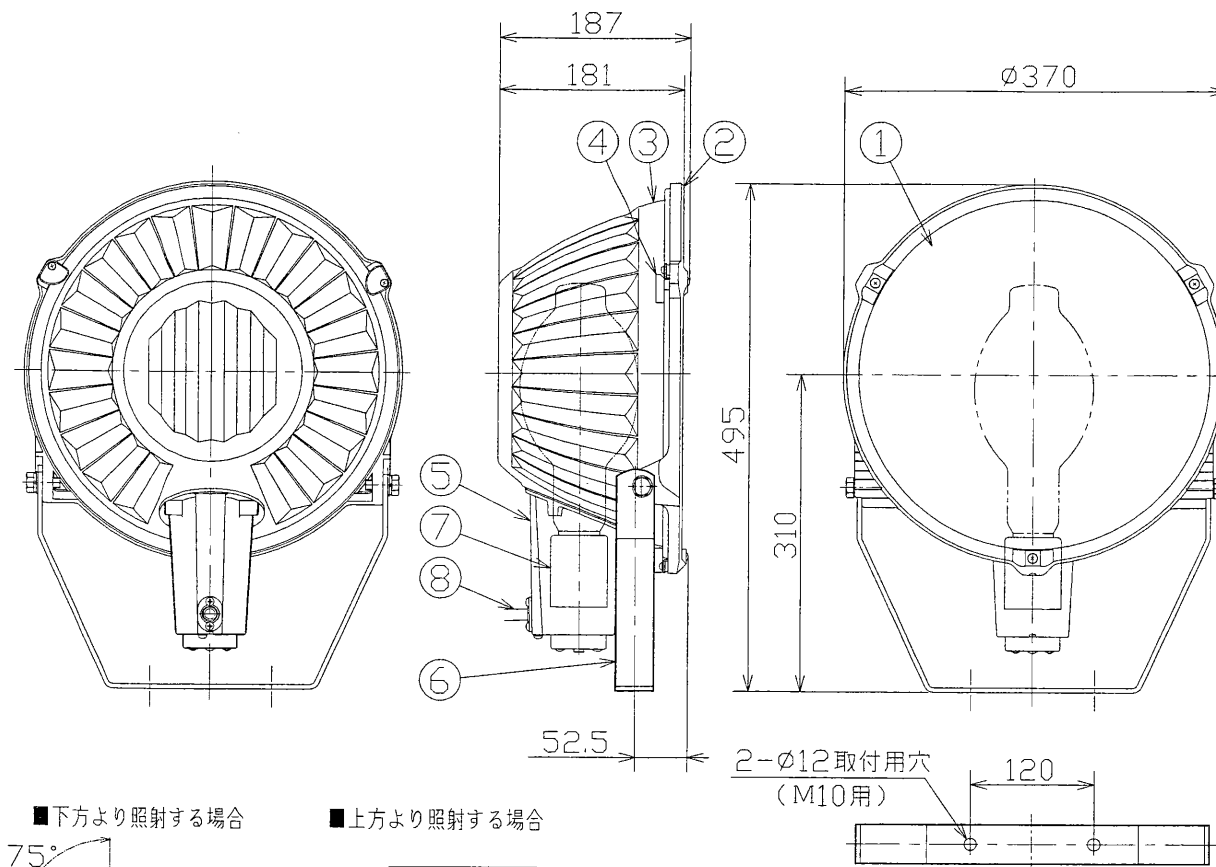



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	前 面 ガ ラ ス	1	ガラス t4.0	型板強化ガラス
2	前 面 枠	1	A D C	塗装
3	反 射 鏡	1	アルミ t1.4	内面：アルマイト仕上げ 外面：塗装
4	反 射 鏡 押 え	3	SUS t1.2	
5	ソ ケ ッ ト 筒	1	A D C	塗装
6	脚	1	SPH t4.5	溶融亜鉛メッキ
7	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E39) 耐震形
8	口 出 し 線	1	シリコン電線	器具外0.3m付

塗 装：アクリル焼付塗装
塗 色：グレー（マンセル No. N7.0）



■下方より照射する場合

■上方より照射する場合

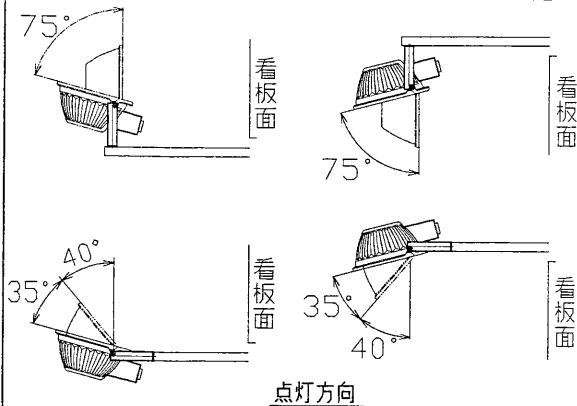

安全上のご注意



- 次の場所では使用できません
 - ・ 雰囲気温度が-5～35℃以外の場所
 - ・ 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地
 - ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・ プールや浴室などの高温雰囲気内
- 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
- 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
- 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所
- 器具は2本の適合ボルトを用いて堅固に固定して使用してください。
- 所定の取付角度、振り向け範囲内で使用してください。（左図参照）
- 照射面との距離を1.0m以上離して使用してください。

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名
	メタルハライドランプ M400・L-J/BD42 M400・L-J/BH42	3.9	HK-40001
設計	担当	検図	承認
渡辺	渡辺	鶴岡	大田
品 名	番 号	図 行	単位
東芝看板用照明器具	H4318/B	第三角法	mm
東芝ライテック株式会社			