
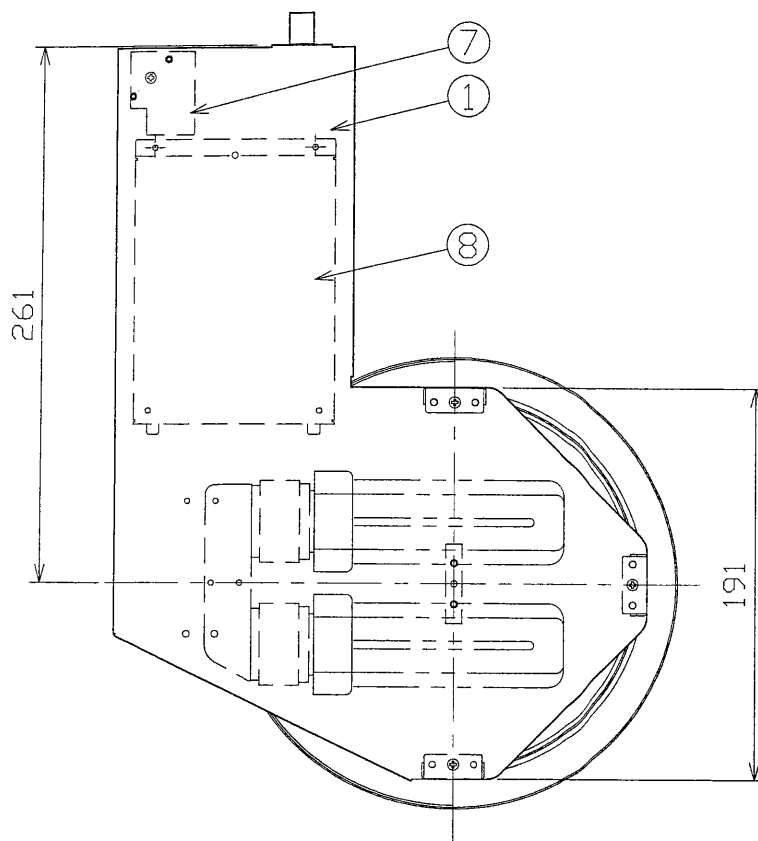
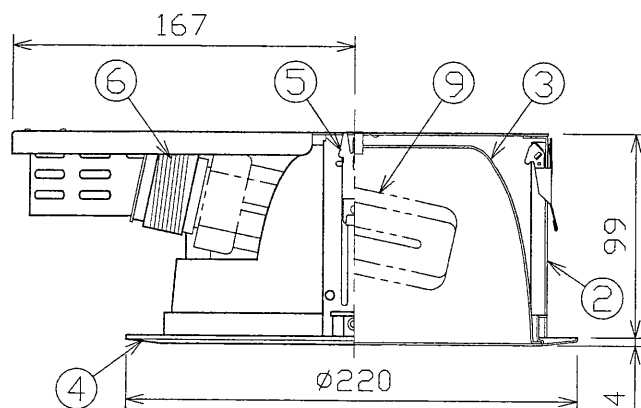


埋込穴寸法


天井取付厚さ: 3~25mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天 板	1	SGC t1.0	
2	シャ ー シ	3	SGC t1.0	
3	反 射 鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
4	化 粧 枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
5	取 付 金 具	3	SUS	
6	ソ ケ ッ ト	2	樹 脂	DFS-5410
7	端 子 台	1	PA	DFC-3621
8	電子安定器	1		FMB-2-426201
9	ラ ン プ	2		FHT32ワット

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の恐れがあります。）
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

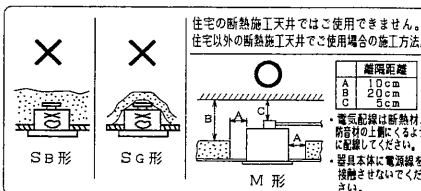

※天井ふところ厚は、150mm以上です。



屋内用

『グリーン購入法対象機種適合品』

(ご注意) 当社照明制御システム (MESL など) との組合せはできません。
ご使用の場合は、当社営業所まで別途お問い合わせください。

	FHT32W×2		FHT24W×2	
定格電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	0.58	58	0.50	49
200	0.29	57	0.25	48
242	0.25	57	0.21	48

適合光源	質量 (kg)	形 名
100 200 242	1.6	FHD-32500-PM
FHT24W×2 FHT32W×2		品 名
		東芝蛍光灯器具
設計	担当	検図
承認	図 番	発行
中山	大田	幸成
単位 mm	第三角法	
		東芝ライテック株式会社