




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ル ー バ 枠	1	SUS430 t1.0	標準色塗装
2	ル ー バ	6	SUS430 t1.0	標準色塗装
3	固 定 金 具	6	SUS430 t1.5	標準色塗装
4	取 付 ビ ス	6	SUS	M4×16
5	フ ッ ク	1	SUS	
6	落下防止ワイヤー	1	SUS φ1.5	L=900mm

標準仕上：アクリル焼付塗装
標準色：黒色（半艶）

安全上のご注意

△警告

- ・直接、野球やゴルフなどのボールが当たる場所では使用になれません。変形による落下の原因となります。
- ・海に面した臨海部・海上では使用になれません。錆による落下の原因となります。
- ・上向き点灯の投光器に取り付けて使用する場合、枯葉や虫の死がいの溜まりやすい状況では使用になれません。

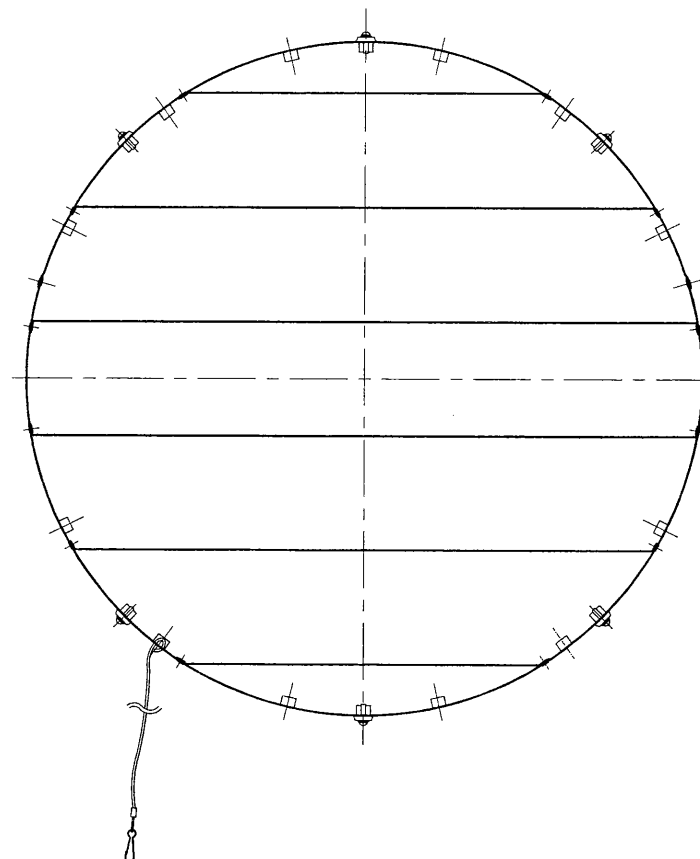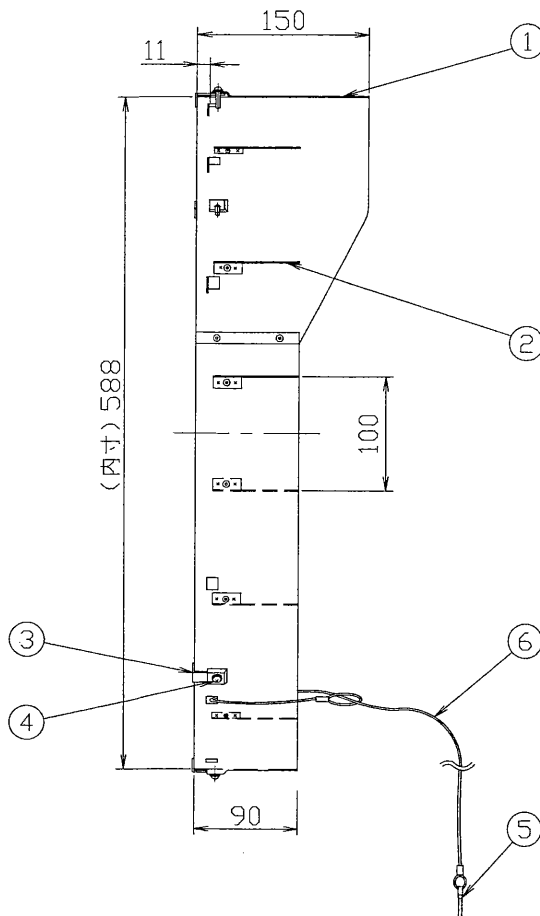

HT-15263X (M) HT-15363X (M)

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	品名
	上記による	3.5	ZL-1550F (K)	投光器用ルーバ
設計	担当	検図	承認	図番
室伏	室伏	杉下	山本	H90351/A
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		