
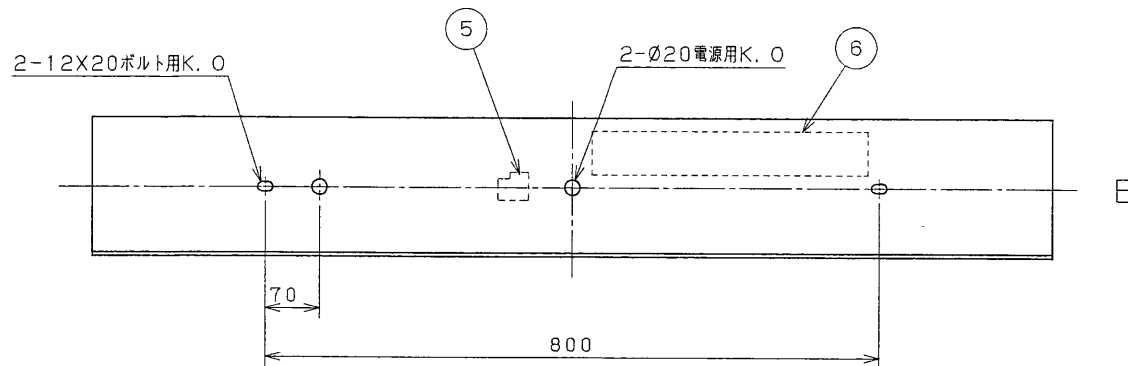


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	反射板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-5201
4	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	安定器	1		FMB-2-326203
7	ランプ	2		FHF32ワット

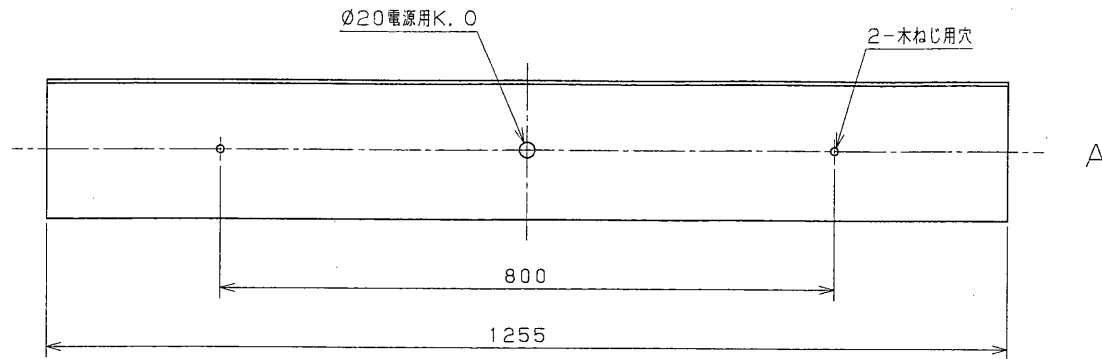


- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯ランプ「メロウライン」(FHF32)推奨器具です。
(定格出力点灯です。)
2. センサなどと合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)


▲安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付または壁付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



高調波ガイドライン適合品

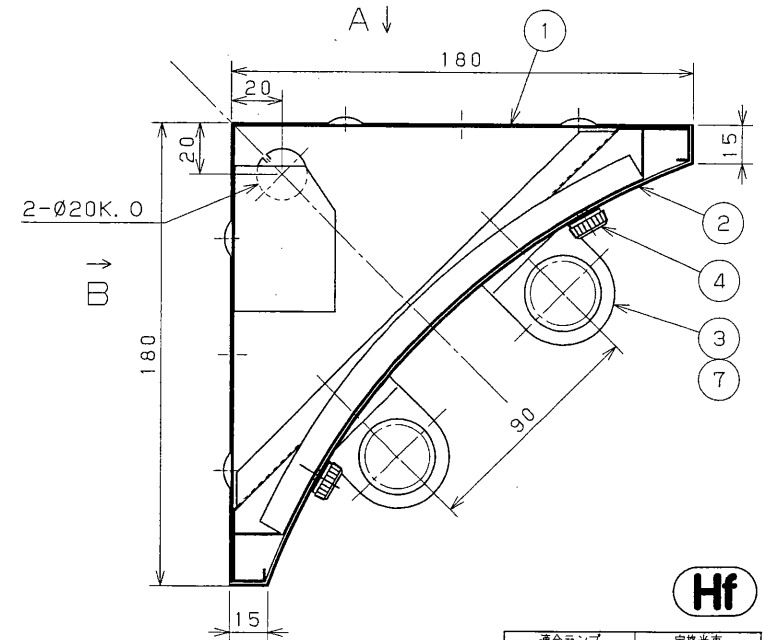

Hf

適合ランプ	定格光束
FHF32	3520lm/本
FLR40S/36	3000lm/本
FLR40S	2700lm/本
FL40SS/37	2950lm/本
FL40S	2800lm/本

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名
100 242	PM9	6.5	FHT-42315-PM9 電子式	東芝蛍光灯器具 FHF32X2
設計	担当	検図	承認	図番
室伏	室伏	移下	渡辺	F57066/B
単位	mm	第三角法		発行

東芝ライテック株式会社