




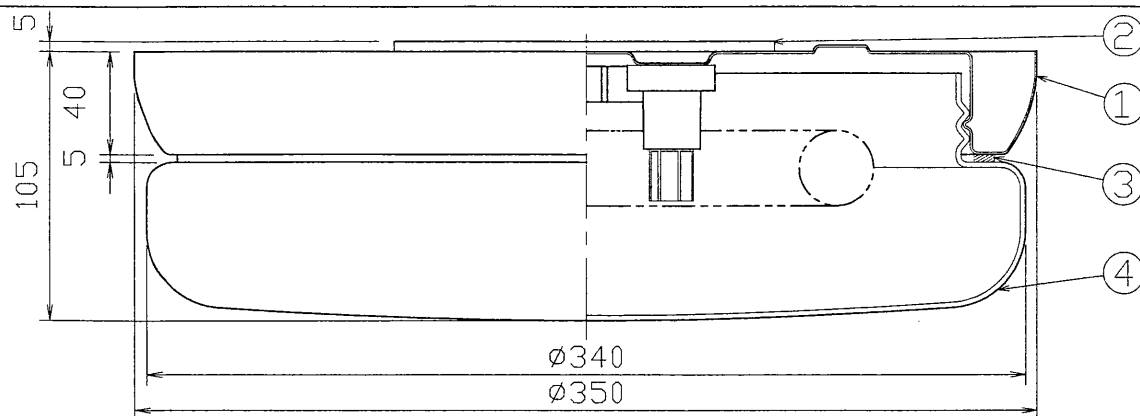

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベ ー ス	1	SPC t0.8	下表参照
2	ベースパッキン	1	クロロプレン	独立単気泡・黒
3	グローブパッキン	1	EPR	独立単気泡・黒
4	グ ロ ー ブ	1	アクリル	乳白
5	ランプホルダー	3	SUS	
6	ランプソケット	1	コリア	DFS-3402
7	点灯管ソケット	1	コリア	DFS-3705
8	点 灯 管	1		FG-1E
9	端 子 台	1	コリア	DFS-3608
10	安 定 器	1		FBC-30170
11	接 地 端 子	1	BsB	M4ビス

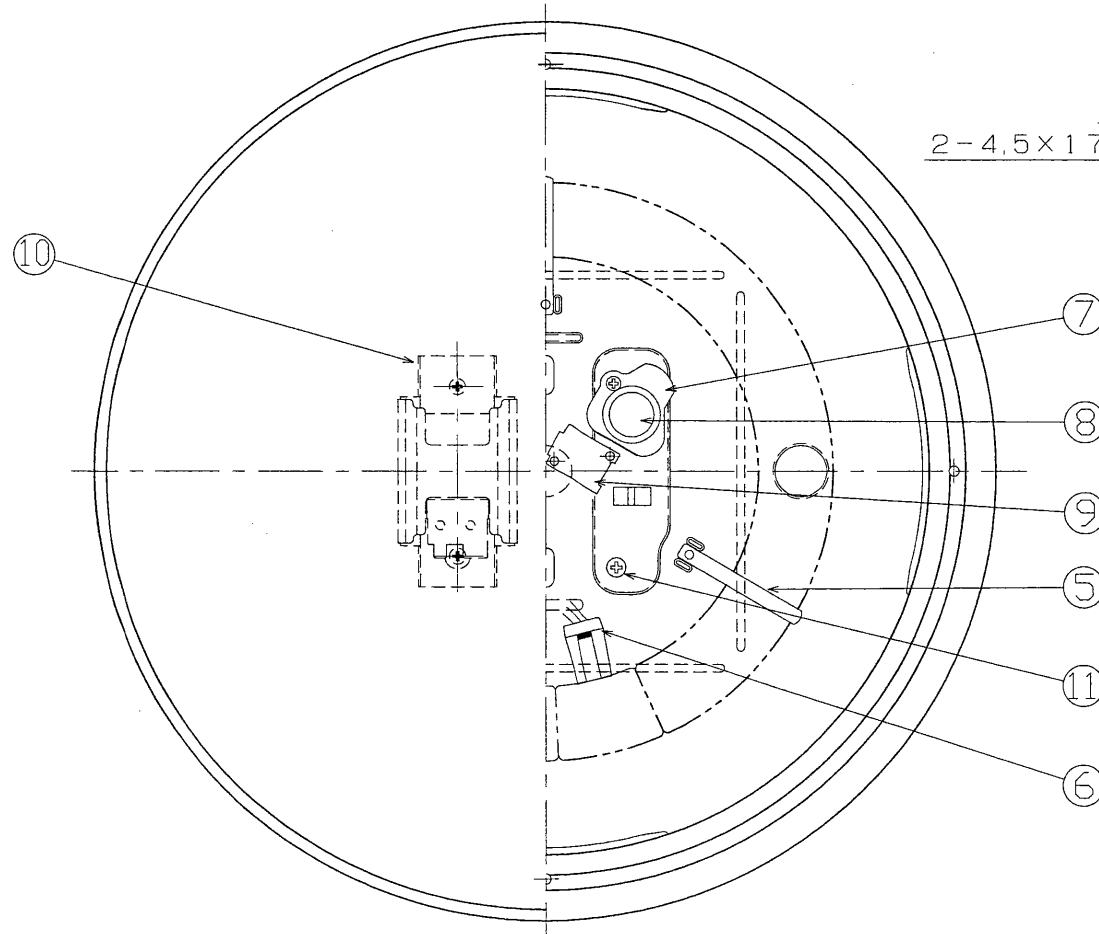

$\phi 20$ 電源用穴
2-4.5 x 17.4 取付穴



取付寸法図

△ 安全に関するご注意

- 必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- この器具は、防雨・防湿形です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電・過熱による火災の原因となります。
- 取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑所に付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造営物によっては、ボリ台・木台を使用してください。
- 湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付または壁面専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

形 名	ベース表面処理
FC-3901	メラミン焼付塗装・アイボリー
FC-3902	メラミン焼付塗装・コービーブラウン

天付・壁面取付兼用

グローブ取付：ネジ込み方式

※耐熱保護チューブ付属

防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形 名
100	FCL30/28 × 1	1.8	FC-3901 FC-3902
品 名			
東芝蛍光灯直付器具			
設計	担当	検図	承認
林	林	清水	中山
単位	mm	第三角法	図 番
			F10822/E
発行			
東芝ライテック株式会社			