


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	フィードインキャップ	1		DR0231N(W) 白
2	フランジ	1	SPC	塗装色：白
3	サポート	1	SGC	
4	引掛シーリングキャップ	1	ユリア	DH2602T
5	引掛シーリングボディ	1	ユリア	DC5362
6	飾りナット	4	BsBM	塗装色：白
7	ライティングレール	1		DR0213N(W) 白
8	アジャスター	2		白
9	エンドキャップ	1		DR0232N(W) 白

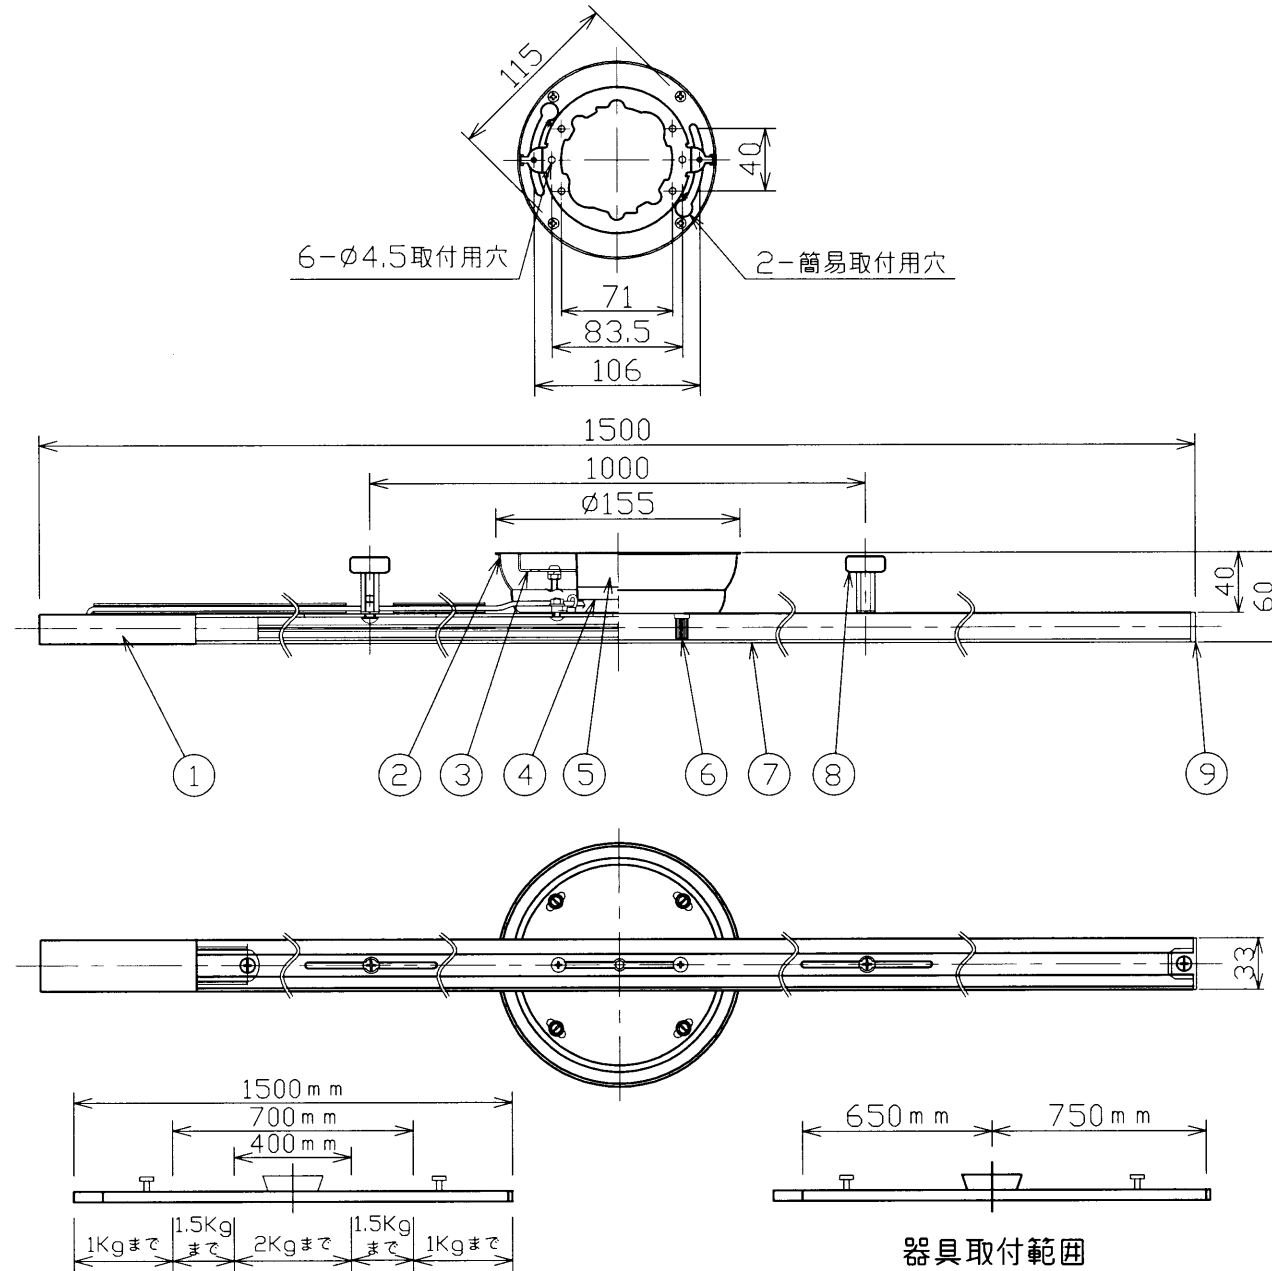

取付器具質量制限範囲

器具取付範囲

△ 安全に関するご注意

- ・最大電流（6 Aまで）を超えて使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所（エアコンの吹出口の近くや窓の近く等）には使用できません。そのまま使用しますと器具が横揺れして落下の原因となります。
- ・ライティングレール部に照明器具以外のものを被せたり、吊るしたり取付けたりしないでください。また、指定質量以上（合計5 kgまで）の器具を取付けしないでください。落下・火災・感電の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所に取付けてください。

- 100V 最大電流 6 A まで
 - 取付可能合計質量 5 Kg まで
- 天井取付専用
壁面・傾斜天井取付不可
簡易取付方式

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	—	1.5	IPH-350(W)	東芝簡易取付式 ライティングレール®	AA2009-00029-01
承認	担当				
清水	渡邊				
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社