



TOSHIBA

(2002.11. 338) 2016.09. 338

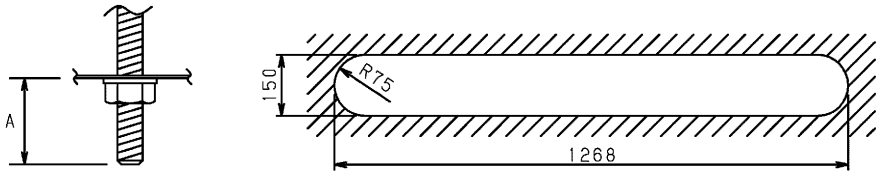

A寸法は、25mmを超えないようにしてください。

取付ボルトの器具内寸法

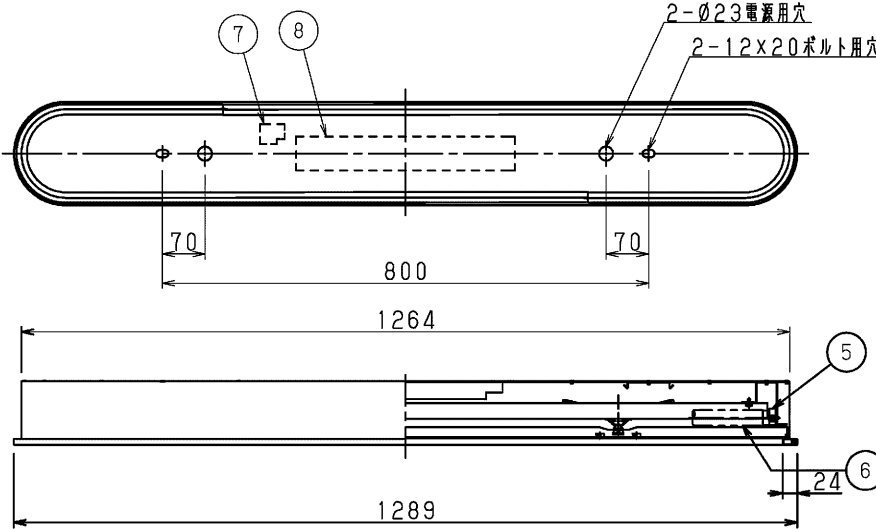

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯* メロウライン* (FHF32) 推奨器具です。
(定格出力点灯です。)
2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHfに比べて点滅寿命が短くなります。)

安全に関するご注意

器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。

・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因になります。

・器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。高温で使用するとう火災の原因となります。

・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。

・器具落下、感電の原因となります。

・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。


・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。

・適合ランプ以外は使用しないでください。




・天井埋込込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井(ロックウール等)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

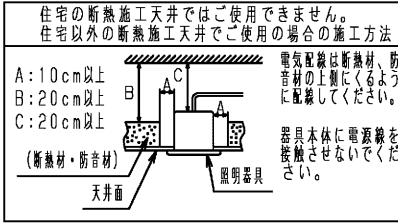

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	CGC (鋼板) t0.6	白
2	反 射 板	1	SPC (鋼板) t0.6	メラミン焼付塗装 (白)
3	枠	1	SEC (鋼板) t1.0	メラミン焼付塗装 (白)
4	カ バ ー	1	アクリル t1.8	乳白両面マット仕上
5	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3245, DFS-3244
6	ラ ン プ	1	—	FHF32ワット
7	端 子 台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
8	安 定 器	1	—	FMB-326221
9	取付ばね	4	SWC φ1.6	—

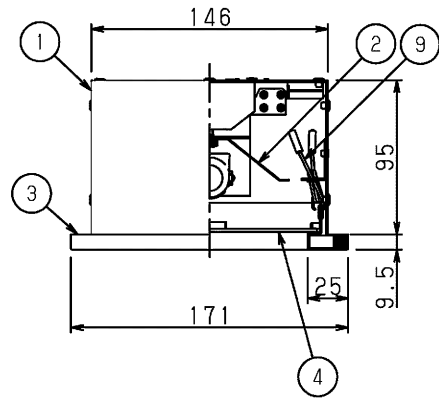

適合ランプ	定格光束
FHF32	3520lm/本
FLR40S/36	3000lm/本
FLR40S	2700lm/本
FL40SS/37	2800lm/本
FL40S	2800lm/本

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名 品 名	図 番
100 242	PM	6.0	FHR-41634-PM9 電子式 東芝蛍光灯器具 FHF32×1	AA2006-02693-04
承 認	担 当		石 川	石 井
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	

FHR-41634-PN→FHR-41634-PM9

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2015年12月22日>