


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	CGC (鋼板) t0.6	白
2	枠	1	SPC (鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装 (白)
3	カ バ ー	1	PMMA (アクリル樹脂) t1.8	乳白 マット仕上
4	フ ン プ	2	-	FHF32フット
5	ランプソケット	4	PBT樹脂	DFS-5201
6	端 子 台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
7	安 定 器	1	-	FMB-2-326225
8	取付けばね	4	SWCH (冷間圧延用炭素鋼) φ1.6	-

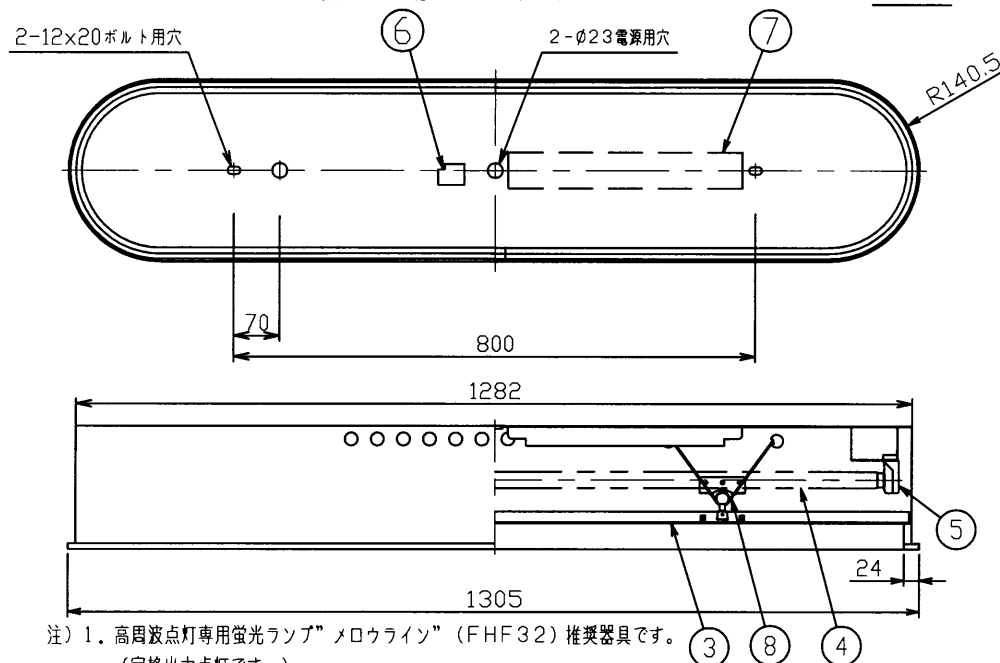

注) 1. 高周波点灯専用蛍光ランプ™ メロウライン™ (FHF32) 推奨器具です。

(定格出力点灯です。)

2. センサなどと組み合わせて点滅回数が増える場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。

(FLランプはHfに比べて点滅寿命が短くなります。)

安全に関するご注意

- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 反射板は確実に取り付けてください。落下の原因になります。
- 器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。




・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。



住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



A: 10 cm 以上
B: 20 cm 以上
C: 20 cm 以上

電気配線は断熱材、防音材の上側にるように配線してください。

器具本体に電源線を接触させないでください。

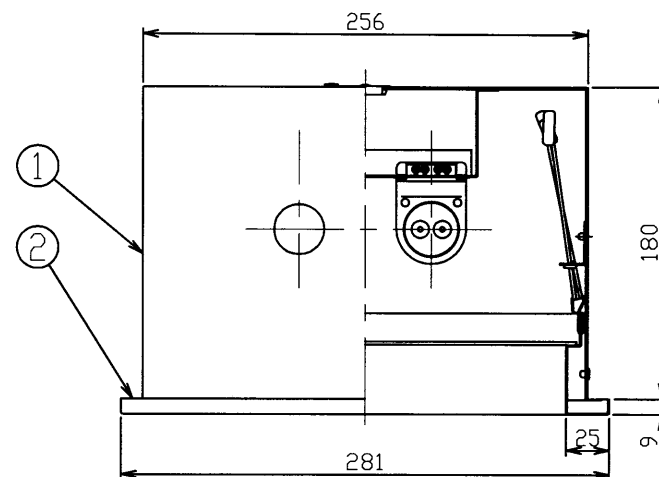

Hf

適合ランプ	定格光束
FHF32	3520lm/本
FLR40S/36	3000lm/本
FLR40S	2700lm/本
FL40SS/37	2800lm/本
FL40S	2800lm/本

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-42633-PM9	
100 242	PM	7.5	品名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF32x2	
承認		担当	図番	AA2006-02695-04	
渡邊		室伏			
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		