




直付連結使用例



A寸法は30mmを超えないようにして下さい。

取付ボルトの器具内寸法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.35 白	
2	反射板	1	CGC t0.35 白	
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5207
4	端子台	1	PA	DFC-3621
5	安定器	1		FMB-456205
6	ランプ	1		FHF 32ワット

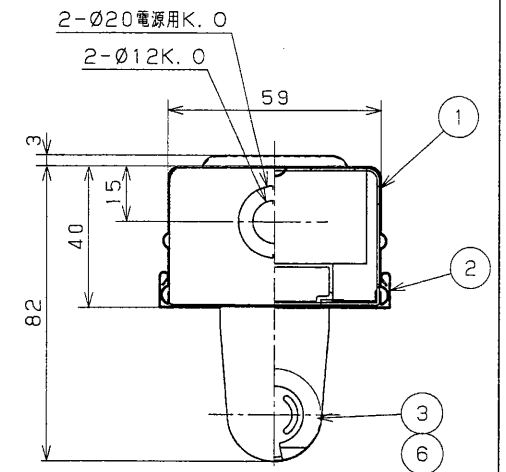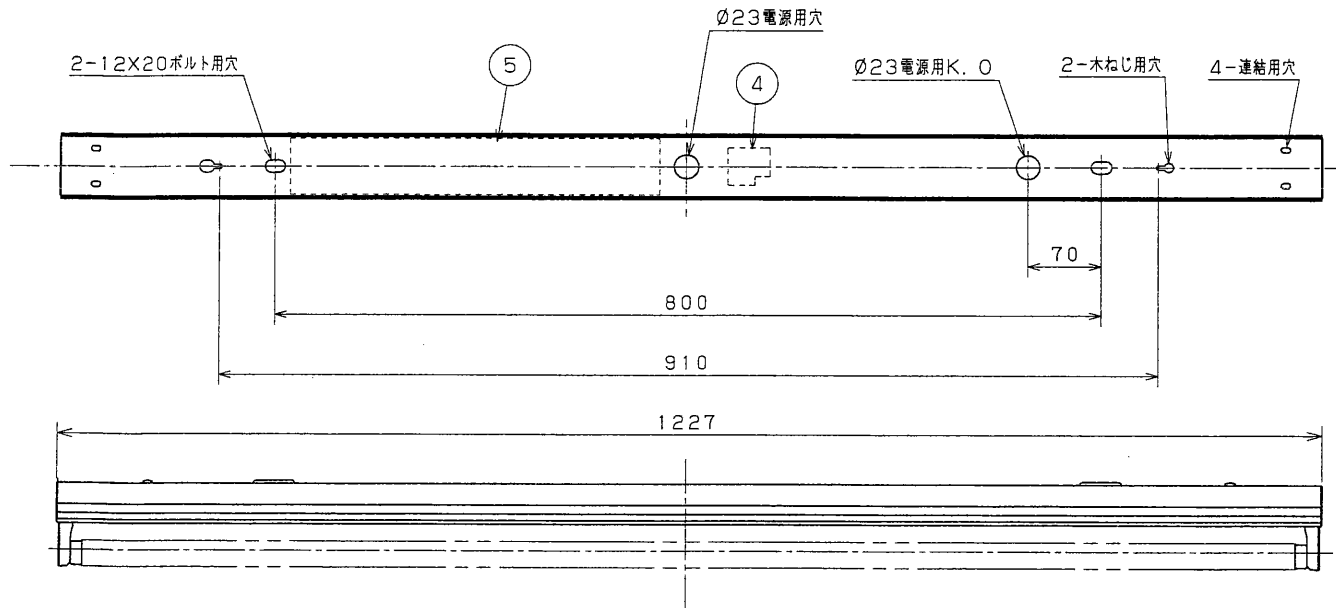


注) この器具は高出力点灯です。

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井・壁直付専用です。(間接照明用等として上向き点灯可) 指定以外の取付けを行なうと火災・器具落下の原因となります。適合する吊り具をご使用ください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン* (FHF 32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



『グリーン購入法対象機種適合品』

公共施設用 FSS8-321に適合
適合連結金具 直付用C-79

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHT-41007N-PH9
100 242	PH9	1.5	品名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF 32 X 1
設計 稗田	担当 稗田	検図 大石	承認 丸山	図番 F57267/C
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

FHT-41007N-PH → FHT-41007N-PH9