

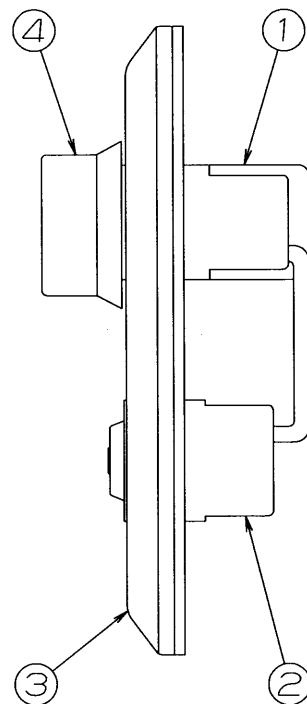

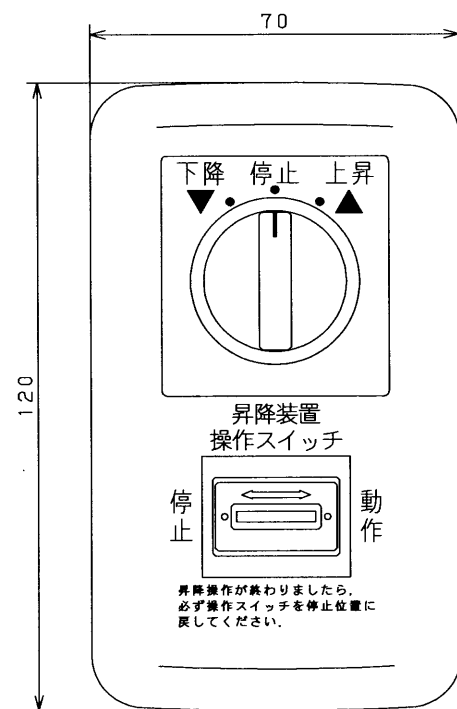


結線図

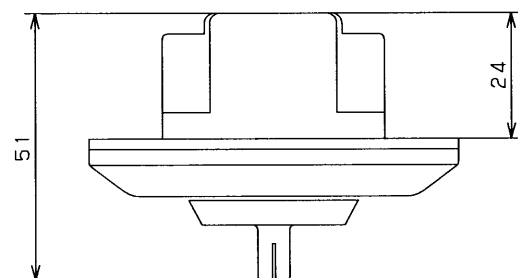

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	切替スイッチ	1	ライナイト	
2	キースイッチ	1	ユリア	
3	プレート	1	ABS	
4	ツマミ	1	ポリカーボネート	
5	キー	2		キースイッチ付属品
6				

安全上のご注意

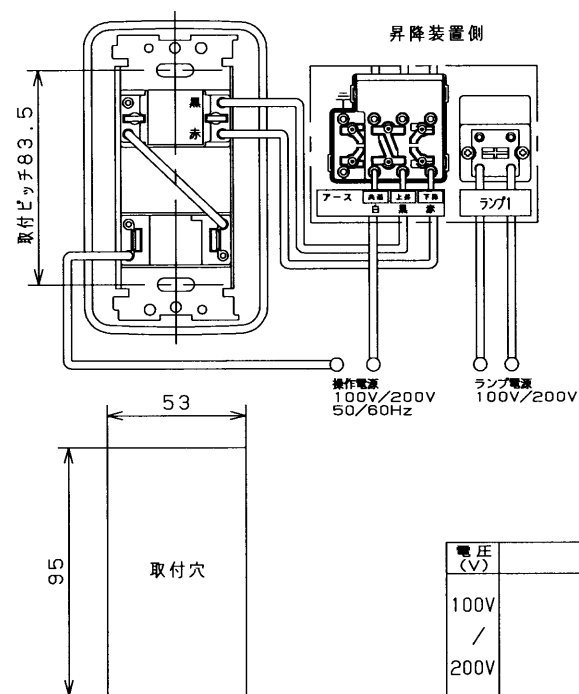

- 警告
1. 結線は、結線図に従い間違えないようにして下さい。間違えて結線されますと故障・火災の原因となります。
 2. 操作スイッチの改造はおやめ下さい。故障・火災の原因となります。

仕様 定格 : 10A 300V
 電線接続方法 : SL (ねじなし) 端子
 適合電線 : $\Phi 1.6 \cdot \Phi 2.0$ 銅単線
 皮むき寸法 : 切替スイッチ 12mm
 : キースイッチ 16mm
 適合 : 昇降装置用
 送り配線可能

電圧 (V)	質量 (kg)	形名	品名	図番
100V / 200V	0.15	HUD-110N	東芝電動昇降装置用 操作スイッチ	AA2007-03214-01
承認	担当	小島	増田	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		