



直付け連結使用例



A寸法は30mmを超えないようにしてください。

取付けボルトの器具内寸法

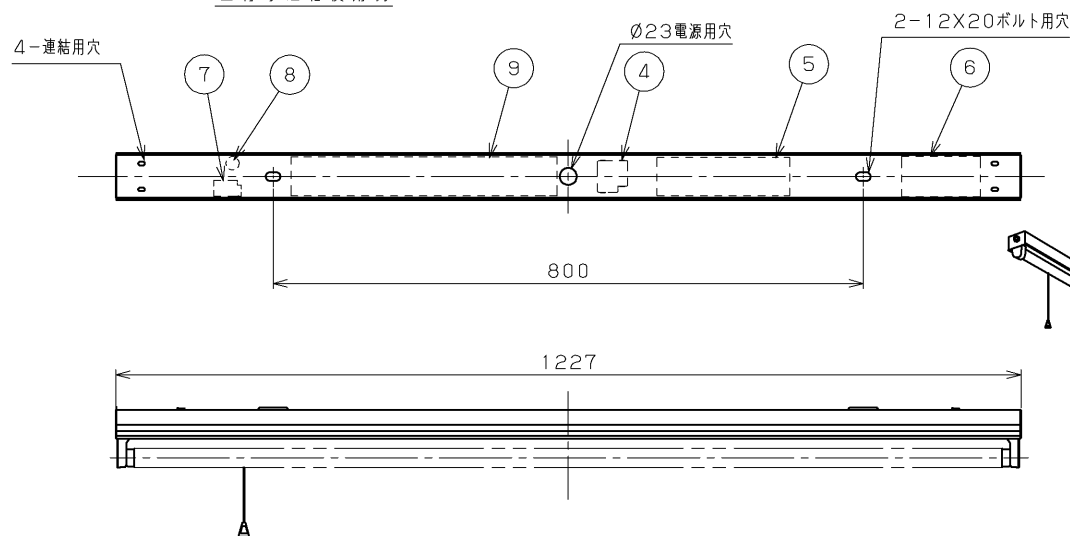

建設省告示第1830号に定める事項


電 球 の 種 類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非 常 用 電 源
蛍 光 灯	ポリブチレン テフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電 源 内 蔵 型

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯ランプ「メロウライン」(FH F32EX-N) 推奨器具です。
2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHフランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHフランプに比べて点滅寿命が短くなります。)
3. 器具内の送り配線はできません。

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温では屋内使用と火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。風外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たった場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。
- ・指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外には使用しないでください。

結 線 ☒

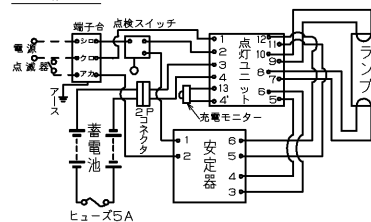

注) 蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから通電後差し込んでください。


内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。



型式認定番号3AF-01



LAFH-02
LAFR-03
LAFS-02

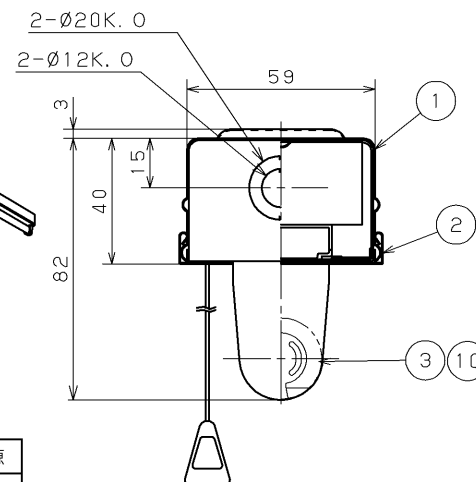

適合ランプ	非常時の光束 (lm)
FHF32EX-N	ランプ全光束3, 520の31%
FLR40S・W/36	ランプ全光束3, 000の25%
FLR40S・W	ランプ全光束3, 000の25%
FL40SS・W/37	ランプ全光束3, 100の25%
FL40S・W	ランプ全光束3, 100の25%



適合連結金具 直付け用C-79 充電式二タ付

電圧 (V)	点灯方式	廣度 (K ϕ)	形名	FHTJ-41007N-PM9	
100 242	PM	3.0	品名	電子式 東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 東芝階段通路誘導灯 平常時: FHF32EX-Nx1, 非常時: FHF32EX-Nx1	
承認		担当	図番	AA2005-01160-06	
渡邊		富山	番		
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)

FHTJ-41007N-PF → FHTJ-41007N-PM9

<生産完了 2017年04月01日>