




TOSHIBA (2003.03. 352) 2007.11. 352

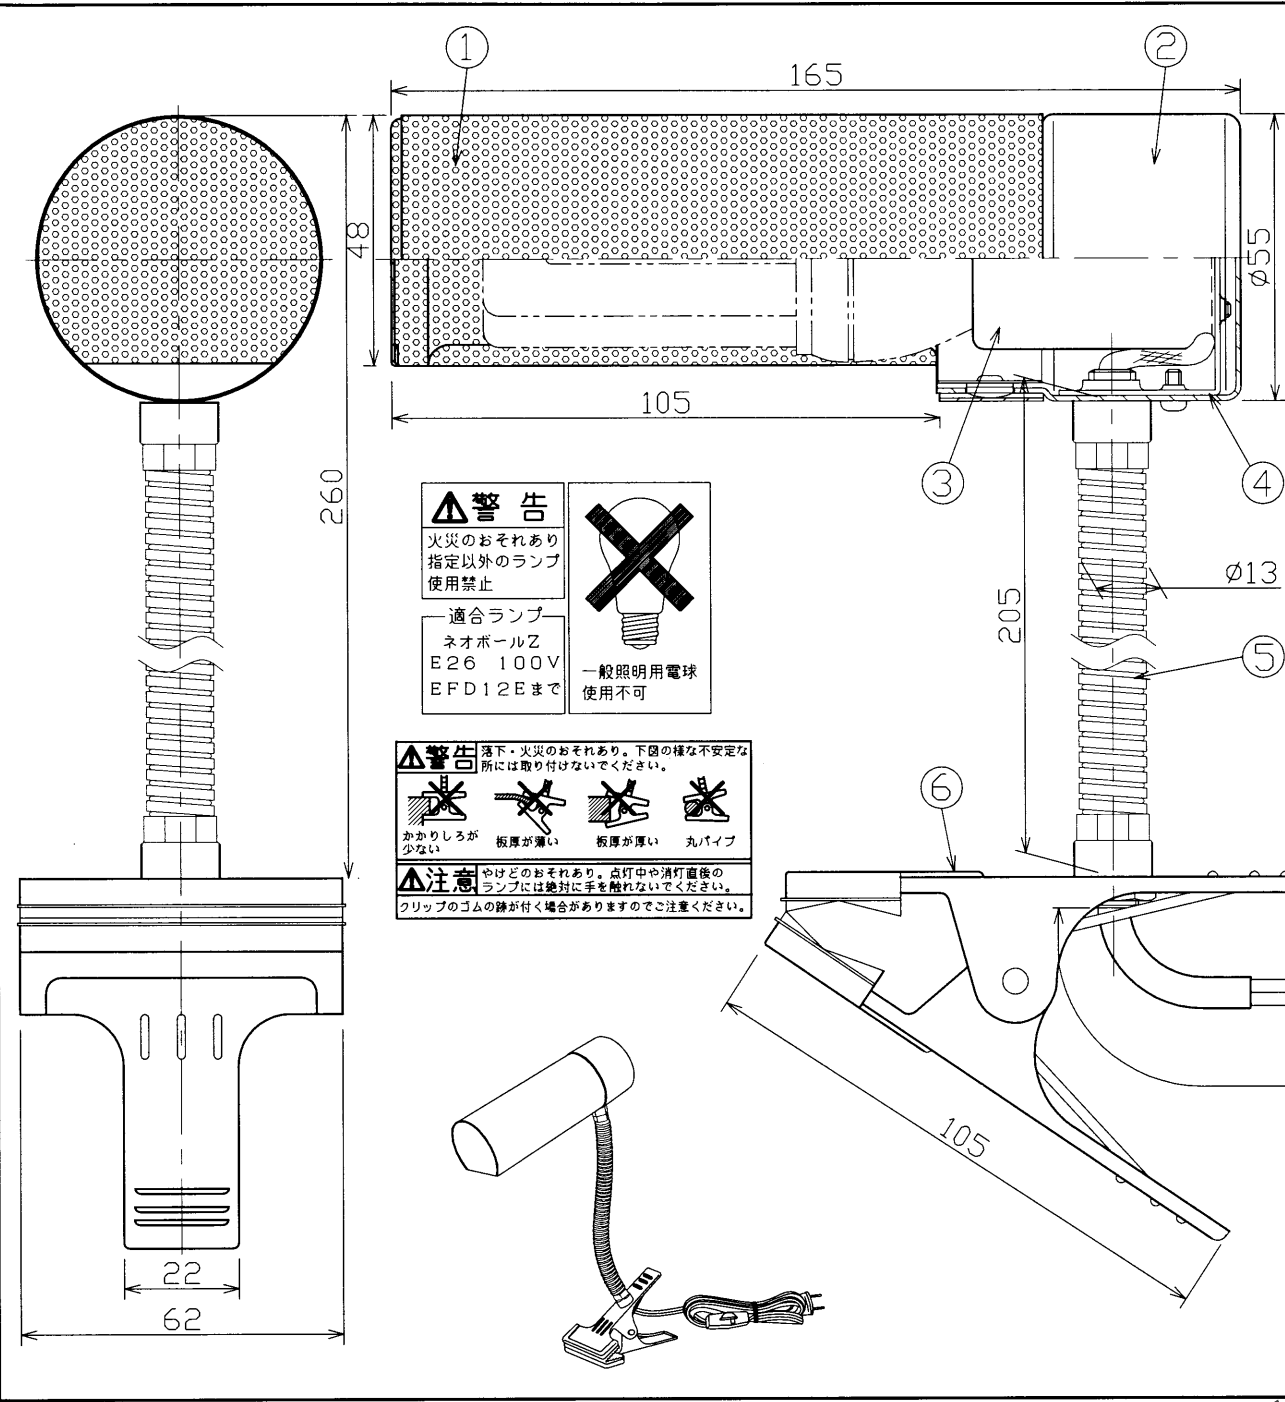

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	セード	1	SPG t0.6	パンチングメタル 塗装色:オレンジ
2	ソケットカバー	1	アルミ t1.0	塗装色:オレンジ
3	ソケット	1	磁器	DIS-3006(E26)
4	ソケット金具	1	SGC t1.0	
5	フレキシブルチューブ	1	SW-C SWRM	クロームメッキ
6	クリップ	1	SEC t1.0	塗装色:オレンジ
7	中間スイッチ	1	ユリア	白
8	電源コード	1	VFF	コード有効長1700mm 白

特に注意

- 枕元やベッドでは、消し忘れ、寝返りなどにより布団がかぶり、火災の危険があります。絶対に使用しないでください。照射面から、50cm以上離してください。
- クリップがしっかり固定する場所を選んで取り付けてください。厚さ10mm～30mmの板材が適当です。丸棒やパイプは、器具が回転して向きが変わり、思わぬ事故の恐れがありますので避けてください。

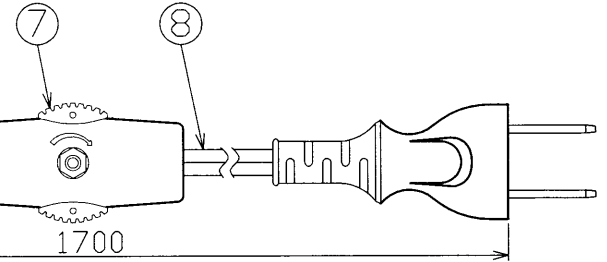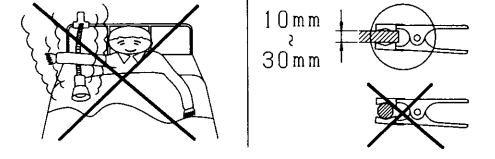

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形 名	東 芝 蛍 光 灯 器 具 ク リ ャ ッ プ ラ イ ト
100	ネオボールZ EFD15ED/13-Z × 1	0.6	KFB-1211	
承認	担当	図 番	AA2007-03202-01	
清水	林			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		