

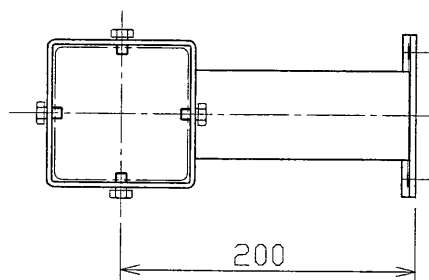

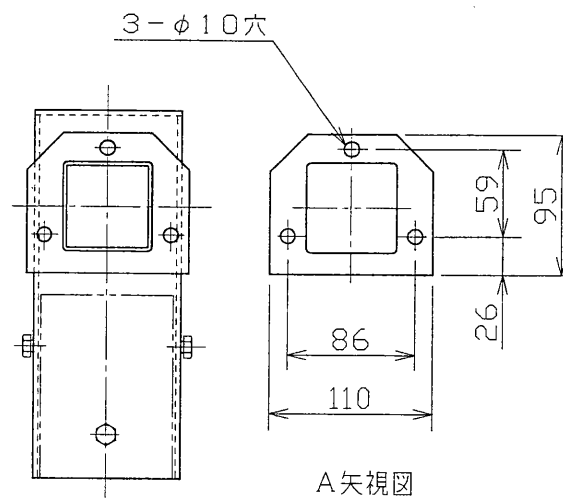


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ジョインターアーム	1	STKR	塗装 t3.2
2	アーム	1	STKR	塗装 t2.3
3	ポール固定ボルト	4	SUS	M8 (六角ボルト) 頭部塗装

塗 装 : アクリル樹脂焼付塗装
 標 準 色 : ダークブラウン
 (マンセル2.5YR1.5/1近似色)

受圧面積 (側面) : 0.035m²
 風力係数 : 1.2

側面

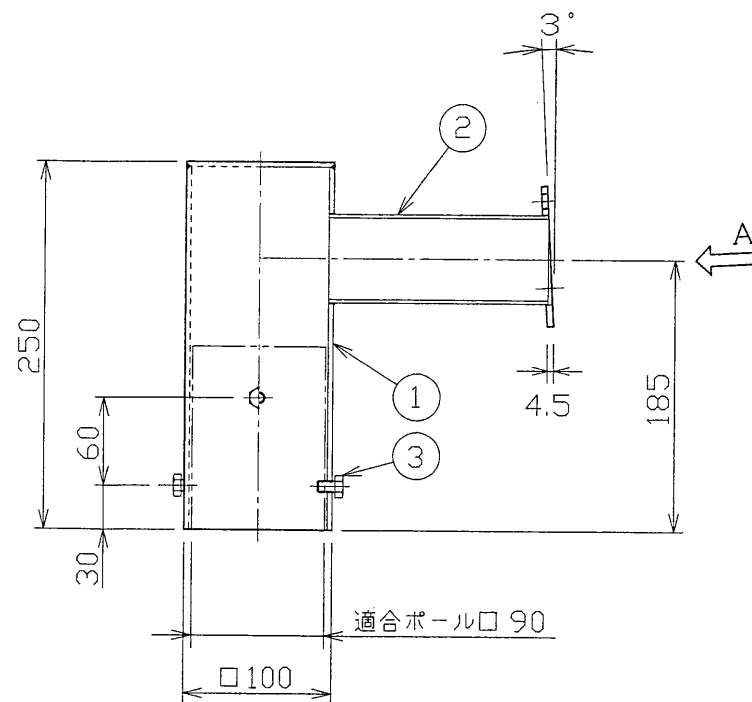

安全上のご注意



警告

1. 適合器具、適合ポールと組み合わせて使用してください。
2. ポール固定ボルトは確実に締め付けてください。
落下の原因となります。
3. 次の場所では使用できません。
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動の加わる場所
 - ・風速60m/秒以上の風の吹く可能性のある場所、ビルの屋上など常時強い風の吹く場所
 - ・臨海部、沿岸部で塩分の含まれる飛沫のかかる恐れのある場所
4. 使用後はポールの定期的な補修に併せ補修塗装を行ってください。

受圧 (N)		質量 (kg)	形名	JAT-10033	
		3.2	品名	東芝街路灯用アーム	
設計	担当	検図	承認	H90208/B	
				発行	
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	