


TOSHIBA

2003.05.009

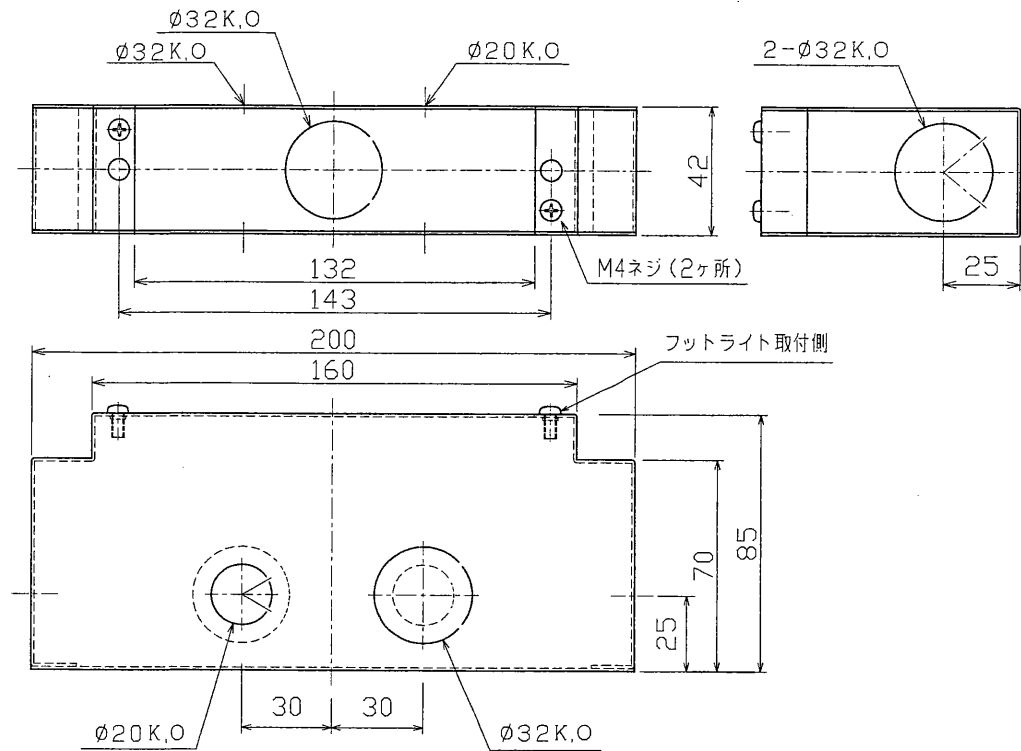


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SUS t1.0	
2				
3				

安全上のご注意

警告

- ・次の場所では使用できません。
 - ・霧気温度が35℃を超える場所。
 - ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
 - ・メッキ工場、温泉浴室など蒸気、液体、腐食性ガスに曝される場所
 - ・プールや浴室などの高温多湿気内。
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
 - ・冠水の恐れのある場所
 - ・車道沿いなど飛び石のおそれのある場所
- ・コンクリート流し込み用として使用しないでください。浸水による感電、火災の原因になります。
- ・壁面取り付け専用です。天井面、床面には取り付けしないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- ・断熱施工は行わないでください。感電・火災の原因となります。落下・感電・火災の原因になります。
- ・器具背面より水のかかる場所へ設置しないでください。感電・火災の原因となります。
- ・取付の際は防水性確保のため、埋込ボックス開口部と本体開口部周囲との間を全周にわたりコーキングしてください。指定外取付は、感電・火災の原因となります。

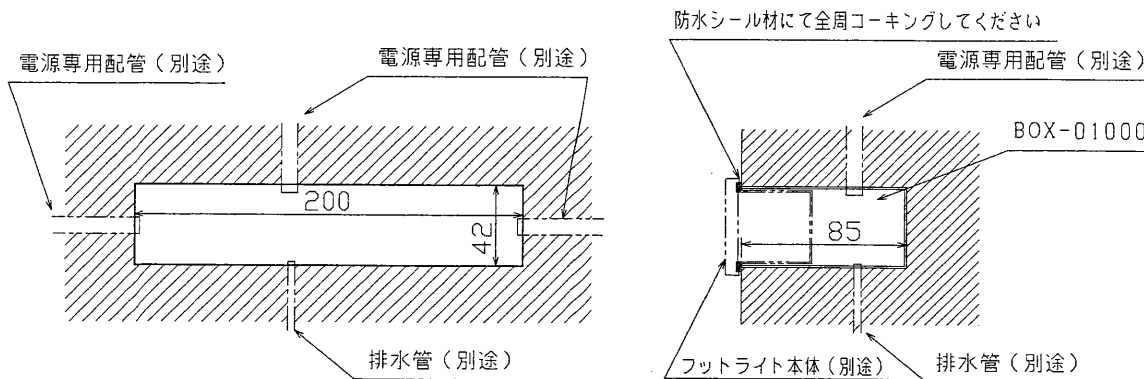

埋め込みボックスへの電源線の配線は、上部または左右のノックアウトを使用してください。
排水管は、下部のノックアウトを使用してください。

電圧	適合器具	質量(kg)	形名
—	LED-F-01000-LS1	0.3	BOX-01000
設計	担当	検図	承認
図番	発行		
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社