



TOSHIBA

(2003.05 001) 2006.06. 001



A寸法は25mmを超えないようにしてください。



取付ボルトの器具内寸法

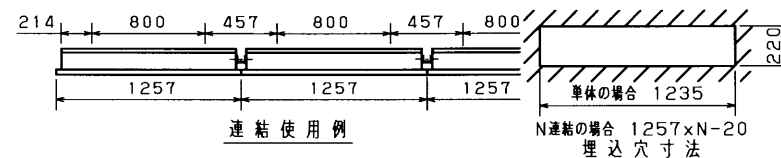

連結使用例

単体の場合 1235
N連結の場合 1257xN-20
埋込穴寸法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC t0.6	高反射白色塗装
2	反射板	1	CGC t0.4	高反射白色塗装
3	枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
4	カバー	1	アクリル	プリズム
5	ランプソケット	2	ポリカーボネート	DFS-3244
6	ランプソケット	2	ポリカーボネート	DFS-3245
7	端子台	1	PA	DFC-3621
8	安定器	1		FMB-2-326207
9	ランプ	2		FHF32

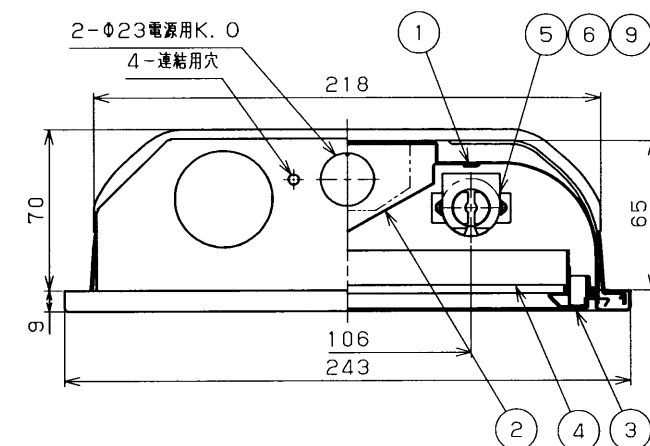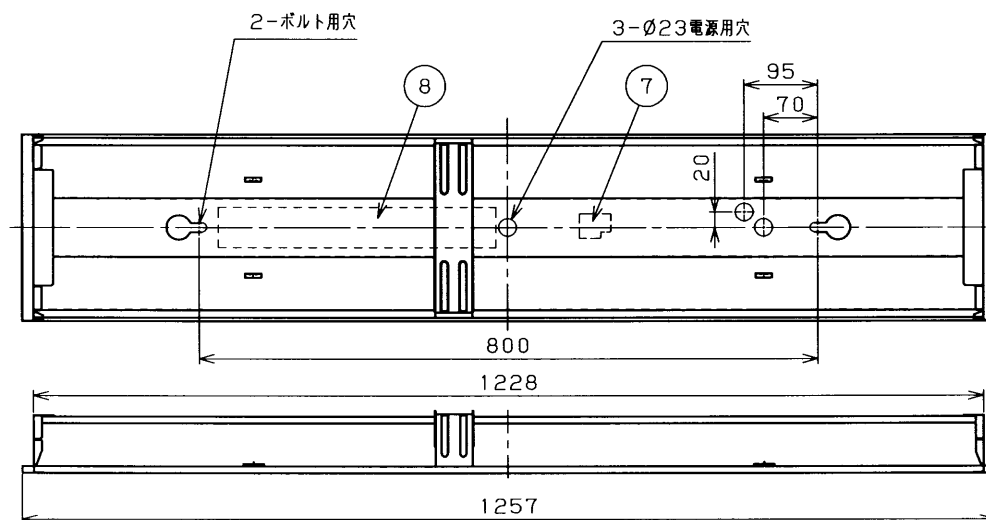

注) この器具は、定格出力点灯です。

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯* メロウライン* (FHF32) 専用です。適合ランプ以外は使用しないでください。




- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井(ロックウール等)には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



電気配線は断熱材、防音材の上側になるように配線してください。

器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上



組合せ形名	基本灯具形名	システムユニット形名
FHR-42938K-PN9	FHR-42800-PN9	F-42105N

公共施設用 FRS15F1A-322

適合連結金具 C-131

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名	FHR-42938K-PN9
100 242	PN9	5.0	品名	電子式
			品名	東芝蛍光灯器具 FHF32X2
承認	担当	図番	AA2006-02065-01	
丸山	石井			
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社