
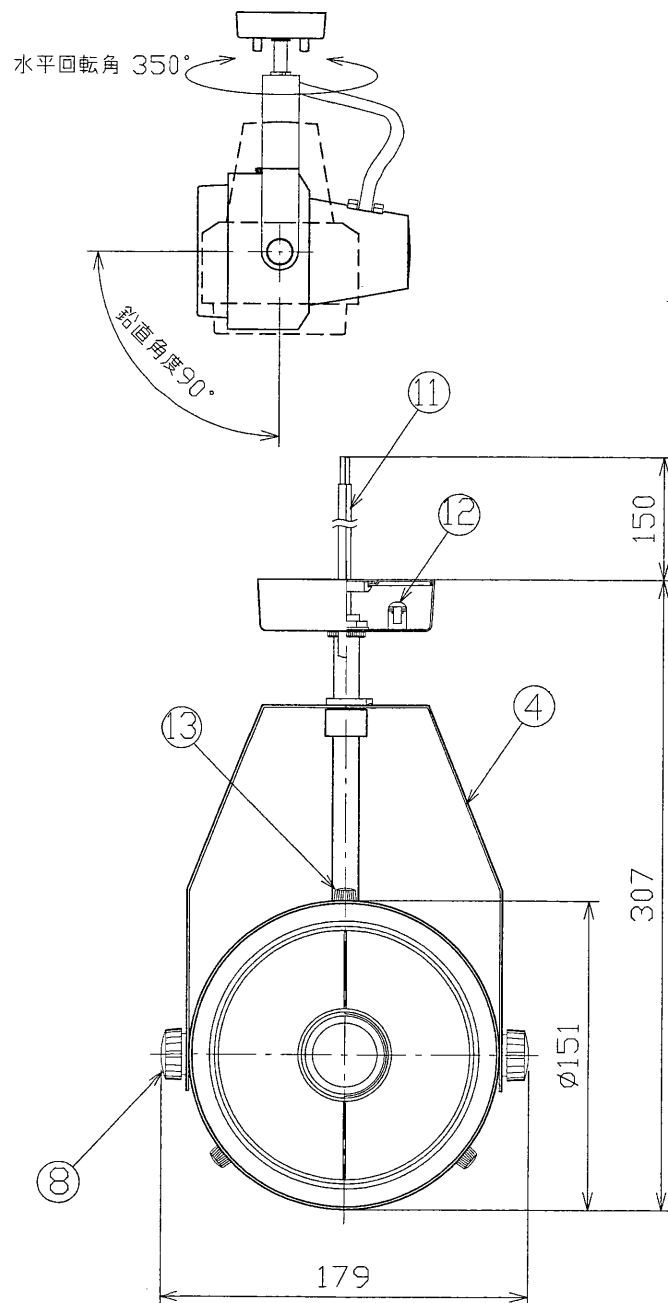
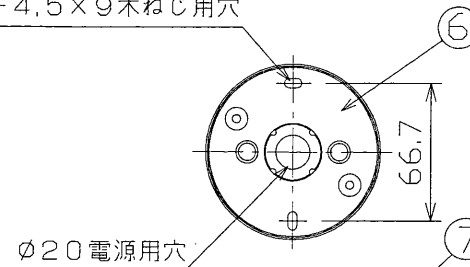


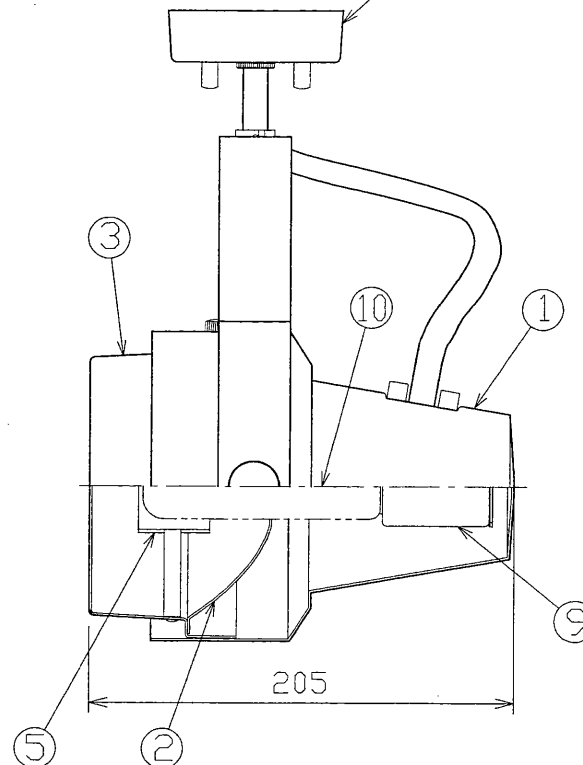

注意事項

1. マスターカラーCDM専用器具です。必ず「マスターカラーCDM用安定器」をご使用ください。
2. 安定器は、高圧パルスが発生します。電源投入後、点灯しない場合でも20分間は高圧パルスが発生し続けているためランプソケットには手を触れないでください。必ず電源を切ってから作業を行ってください。
3. 安定器は、高圧パルス停止機能付ですので電源投入後、20分間経過しますとパルスは自動的に停止します。

2-4.5×9木ねじ用穴

 $\phi 20$ 電源用穴


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	アルミ t1.2	アクリル焼付塗装・白
2	反射鏡	1	アルミ t1.0	銀色樋目仕上げ
3	フード	1	SPC t1.0	アクリル焼付塗装・白
4	アーム	1	SPC t1.2	メラミン焼付塗装・白
5	グレアキャップ	1	STKM t1.6	耐熱塗装 黒ツヤ消し
6	サポート	1	SPC t0.8	MFZ n-C
7	フランジ	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
8	化粧ねじ	2	ユリア	
9	ソケット	1	磁器	DIS-3023
10	ランプ	1		
11	口出し線	2		0.75 mm ²
12	アース端子	1		フランジ内部
13	配光調節ねじ	1	ユリア	

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取付ないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・器具と照射面との距離は、100 cm以上離して使用してください。照射距離が指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。
- ・屋内用ですので、屋外、軒下などの湿気、水気の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。

※フードを前後にずらすことで
配光調節が可能です。

配光	1/2ビーム角
狭角	10°
中角	24°



屋内用

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	MSF-1510(W)
100 242	マスターカラー CDM-TP/F 150W	1.1	品名	東芝HIDスポットライト
設計	担当	検図	承認	図番
(松田)	(大里)	(李嵐)	(丸山)	25037A
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社