
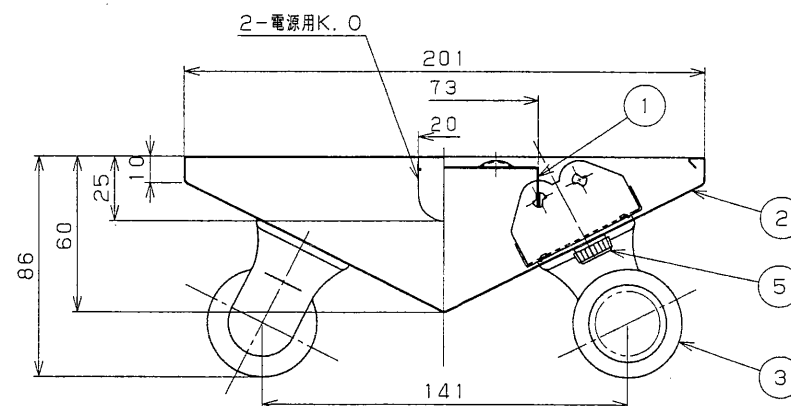



| 部番 | 部 品 名   | 個数 | 材 質      | 摘 要                     |
|----|---------|----|----------|-------------------------|
| 1  | シャーシ    | 1  | SUS t0.5 |                         |
| 2  | 反射板     | 1  | SUS t0.4 | 白色                      |
| 3  | ランプソケット | 4  | PBT      | DFS-5W03 (防浸形φ25mm管専用)  |
| 4  | ランプ     | 2  |          | FHF32ワット                |
| 5  | 化粧ねじ    | 4  | 頭部白色ユリア  | (セットスクリュー)              |
| 6  | 安定器     | 1  |          | FMB-2-456205- (W) (防浸形) |

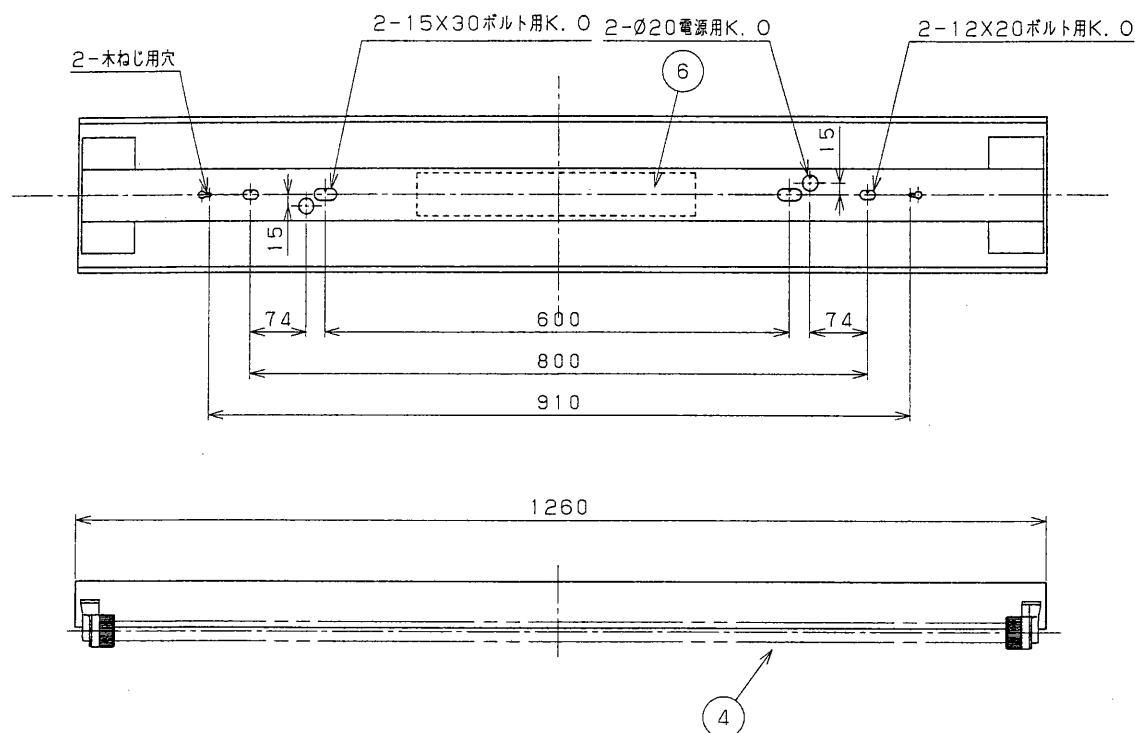

注) 1. この器具は高出力点灯です。

### ⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋外でのご使用に耐えます。その他の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ・メロウライン® (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は、25mm管専用器具です。

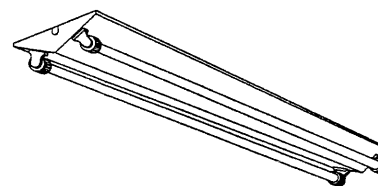

公共施設用 FSS9MPB-322に適合



|                 |      |            |        |                      |
|-----------------|------|------------|--------|----------------------|
| 防水性能            |      |            | 防湿・防雨形 |                      |
| 電圧<br>(V)       | 点灯方式 | 質量<br>(kg) | 形名     | FHT-42388-PH9<br>電子式 |
| 100<br> <br>242 | PH9  | 4.5        | 品名     | 東芝蛍光灯器具<br>FHF32×2   |
| 設計              | 担当   | 検図         | 承認     | 図番                   |
| （室伏）            | （室伏） | （大石）       | （岩田）   | F57588/C<br>発行       |
| 単位              | mm   | 第三角法       |        |                      |
| 東芝ライテック株式会社     |      |            |        |                      |

『グリーン購入法対象機種適合品』

FHT-42383N-PS → FHT-42383N-PH → FHT-42388-PH9

<生産完了 2006年03月01日>