



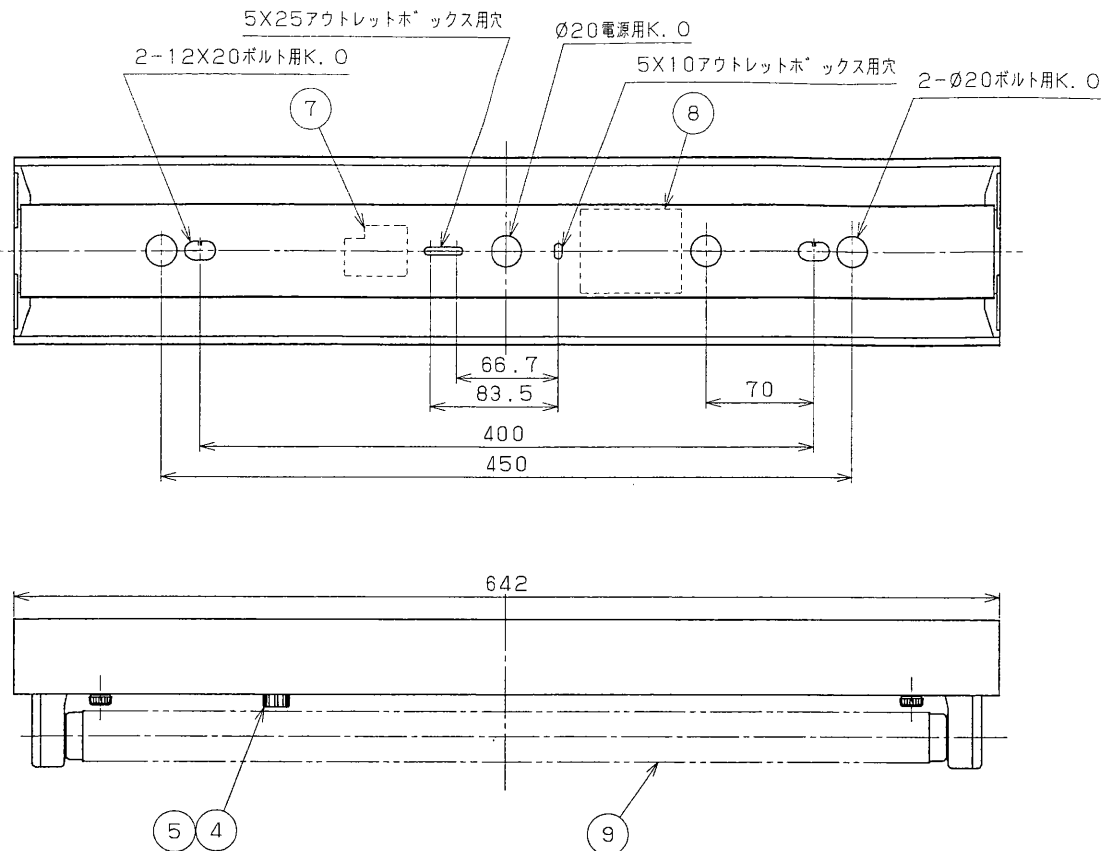


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS t0.5	
2	反射板	1	SUS t0.4	クリア塗装
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5201
4	点灯管ソケット	1	PP	DFS-3711
5	点灯管	1		FG-1E
6	化粧ねじ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
7	端子台	1	PA	DFC-3621
8	安定器	1		FBC-20162
9	ランプ	1		FL20ワット

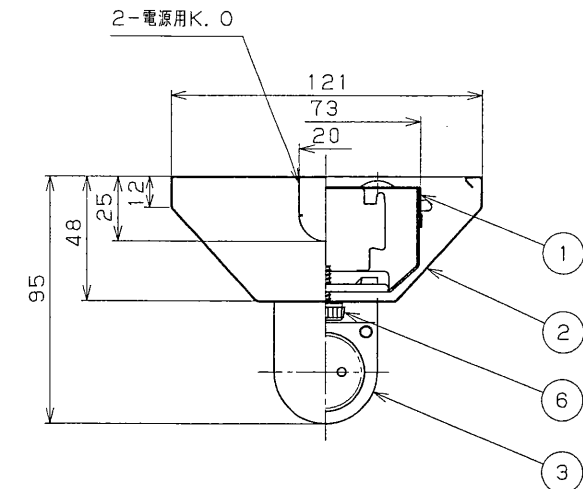

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。その他の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	GH	1.2	FT-21304-GH グロースタータ方式	東芝蛍光灯器具 FL20×1	F57590/B
設計	担当	検図	承認	発行	
杉下	杉下	渡辺	渡辺		
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		

FT-21302-GH → FT-21304-GH