

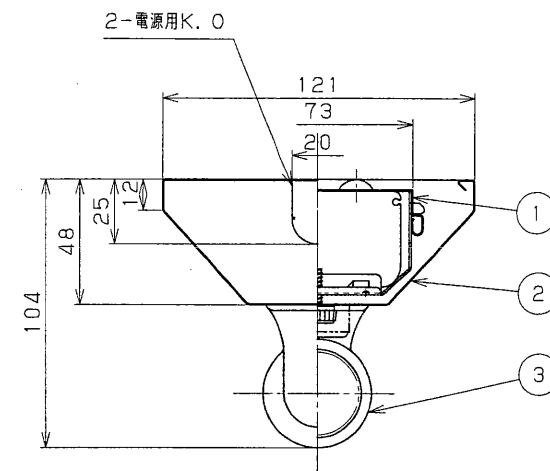


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.5	
2	反射板	1	CGC t0.4 白	
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5W01 (防浸形32mm管専用)
4	ランプ	1		FLR40S/M/36 (40S)
5	化粧ねじ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
6	安定器	1		FRH-40137-WT (防浸形 100V用)
6	安定器	1		FRH-40237-WT (防浸形 200V用)

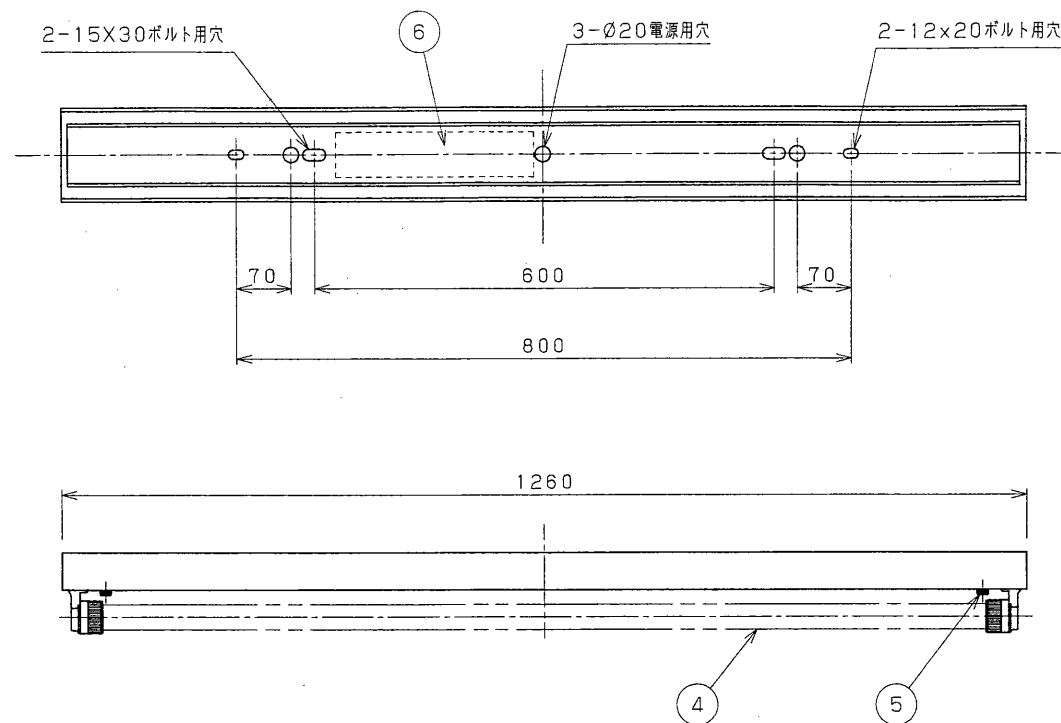

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・FLR40S/M専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は、32mm管専用器具です。

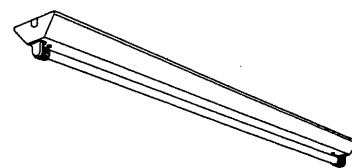

「3波長形」ランプを使用した場合にグリーン購入法対象適合の基準をクリアします。」

公共施設用 FSS4MP-401に適合

			防水性能	防湿・防雨形
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FT-41386-RS ラピッドスタート方式
100	RS	4.0	品名	東芝蛍光灯器具 FLR40X1
200			設計	F57597/A
担当	検図	承認	図番	発行
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	