



TOSHIBA (2003.06. 001) 2013.04. 001

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレン テフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

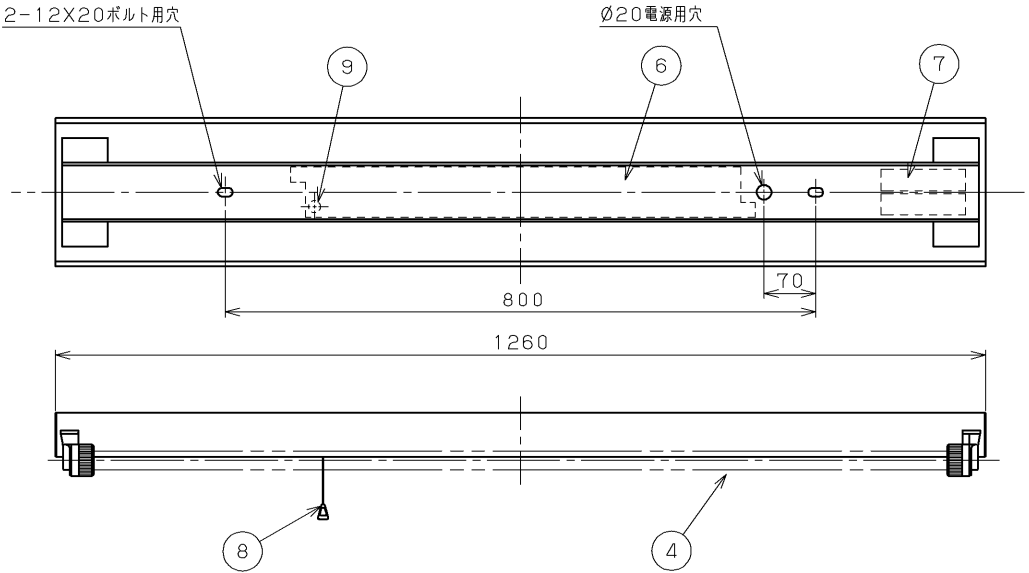

結線図

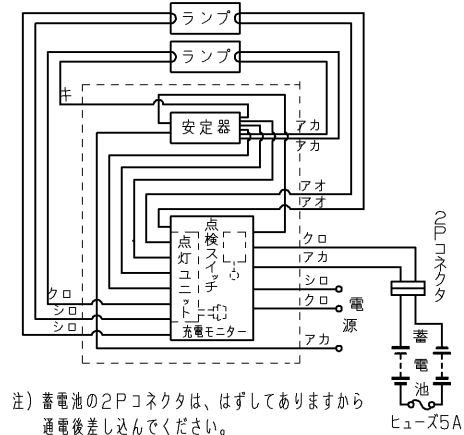

注) 蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから
通電後差し込んでください。



内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電して
からお使いください。電池は設置後通電し、
充電しないと非常点灯しません。

注) 1. この器具は定格出力点灯です。
2. 非常時FHF32EX-N×1灯点灯
(ランプ全光束3,520lmの31%点灯です。)

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。
その他の屋外ではご使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所ではご使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。
指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯*メロウライン*
(FHF32EX-N)専用器具です。
適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は、25mm管専用器具です。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.5	—
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.4	白
3	ランプソケット	4	ポリブチレン テフタレート樹脂	DFS-5W03 (防浸形25mm管専用)
4	ランプ	2	—	FHF32ワット
5	化粧ねじ	4	—	頭部:PBT樹脂 (白) (セットスクリュー)
6	安定器・点灯ユニット・ケース	1	—	FMB-2-326225 32FU-4J6261-W (防浸形)
7	非常用蓄電池	1	—	2-2NR-CY-LEW (4.8V, 3000mAh)
8	点検スイッチ	1	UF (ユリア樹脂)	DFM-3602
9	充電モニター	1	—	LED (緑)

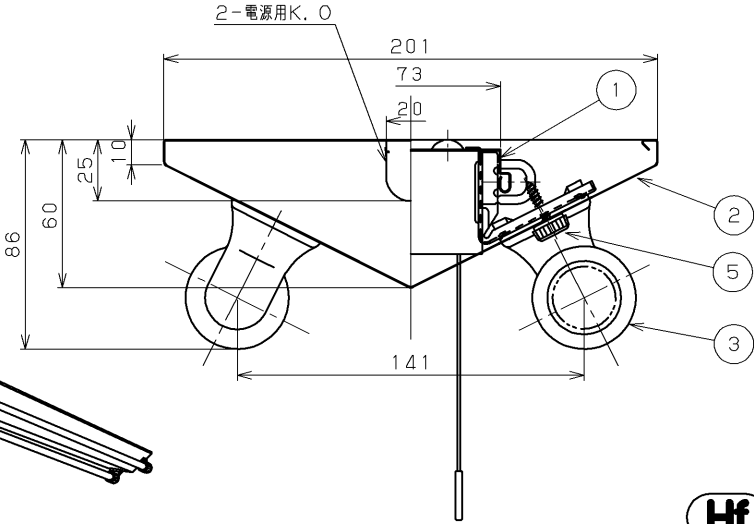

型式認定番号3AF-05 評定番号LAFH-02

充電モニター付			防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形	FHTJ-42386-PN9		
100 242	PN	7.5	名	電子式		
			品	東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 東芝階段通路誘導灯		
			名	※電圧:FHF32EX-NX2, 実電圧:FHF32EX-NX1		
承認		担当		図番		
渡邊		富山		AA2005-01175-07		
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社		

FHTJ-42385-PN → FHTJ-42385N-PN → FHTJ-42386-PN9

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年04月01日>