



TOSHIBA

(2003.06. 001) 2010.12. 001




A寸法は40mmを超えないようにしてください。


取付ボルトの器具内寸法



埋込穴寸法

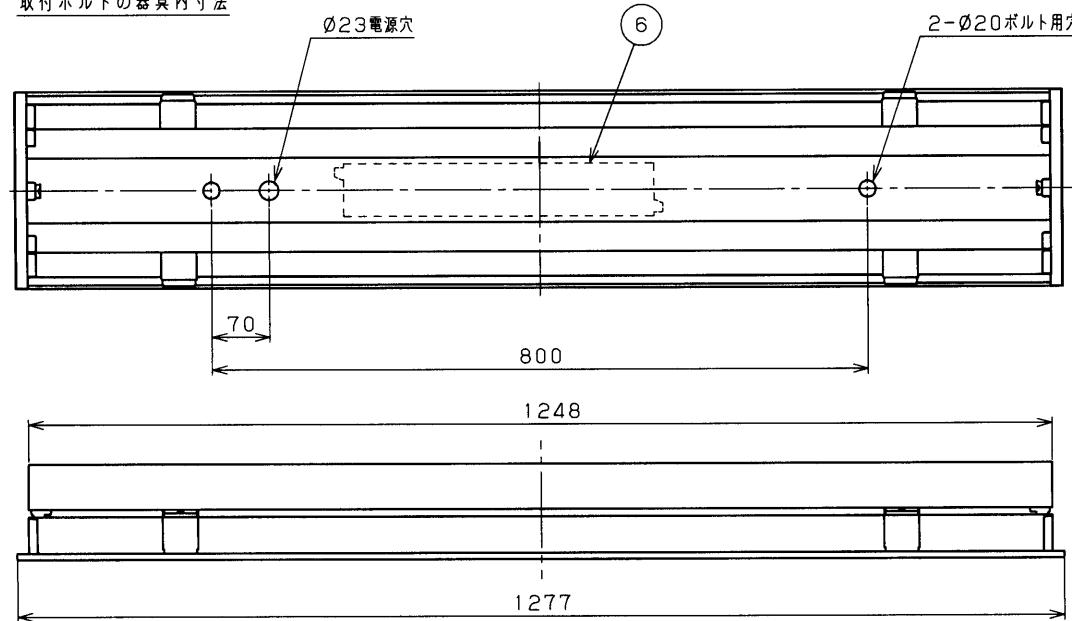

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS t0.4	クリア塗装
2	反射板	1	SUS t0.4	クリア塗装
3	固定金具	2	SUS t1.5	
4	ランプソケット	4	PBT	DFS-5W03 (防湿形Ø25mm管専用)
5	化粧ねじ	4	SUS	M4X12
6	安定器	1		FMB-2-456205-① (防湿形)
7	ランプ	2		FHF32ワット

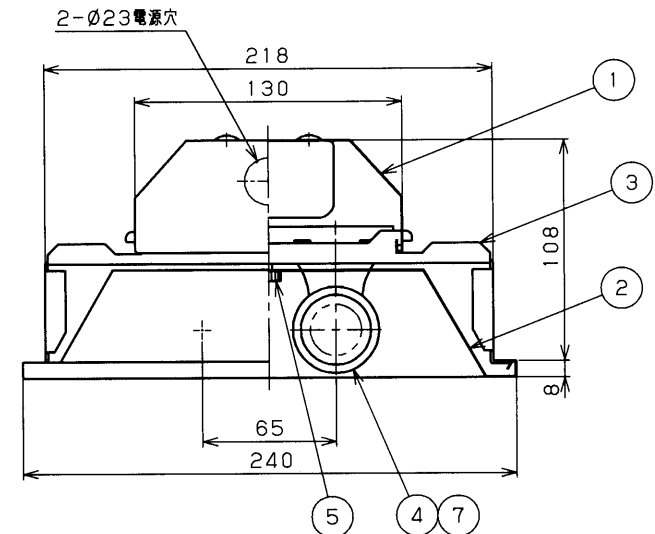

注) この器具は高出力点灯です。

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・高調波点灯専用蛍光灯ランプ*メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は、25mm管専用器具です。




- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合は施工方法



電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。

器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上



防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	PH9	7.5	FHR-42484-PH9 電 子 式
承認		担当	品名
丸山		室伏	東芝蛍光灯器具 FHF32X2
単位 mm	第三角法	図番	AA2005-02423-02
東芝ライテック株式会社			

FHR-42483N-PH → FHR-42484-PH9

<生産完了 2006年03月01日>