



A寸法は40mmを超えないようにして下さい。


取付ボルトの器具内寸法



埋込穴寸法

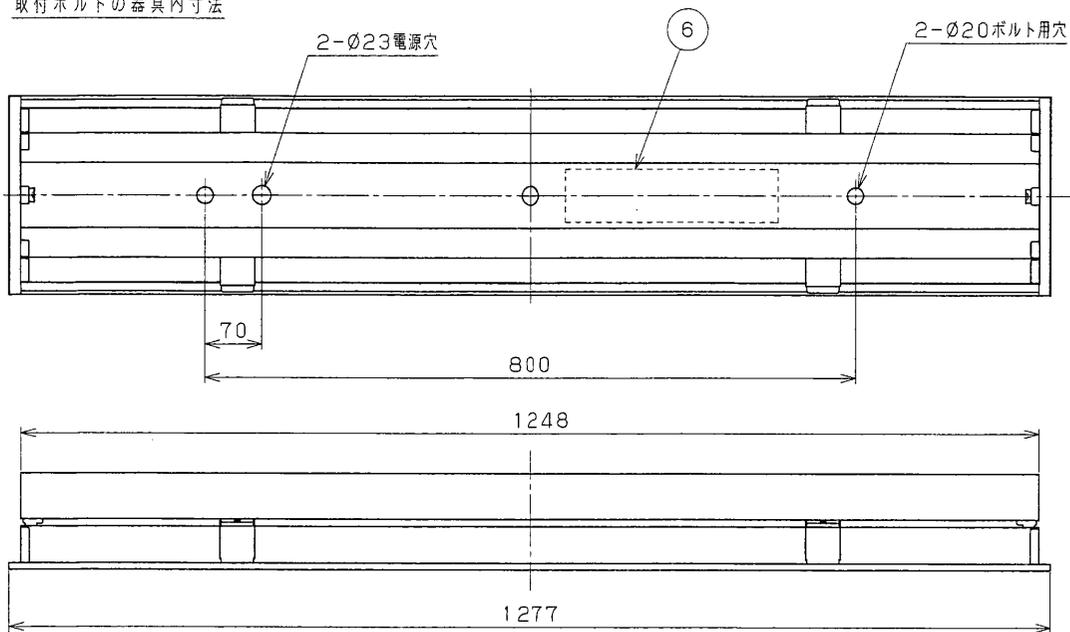

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SUS t0.4	クリア塗装
2	反射板	1	SUS t0.4	クリア塗装
3	固定金具	2	SUS	
4	ランプソケット	4	PBT	DFS-5W01 (防浸形φ32mm管専用)
5	化粧ねじ	4	SUS	M4X12
6	安定器	1		FRH-2-40119-WT (防浸形100V用)
6	安定器	1		FRH-2-40219-WT (防浸形200V用)
7	ランプ	2		FLR40S/M/36

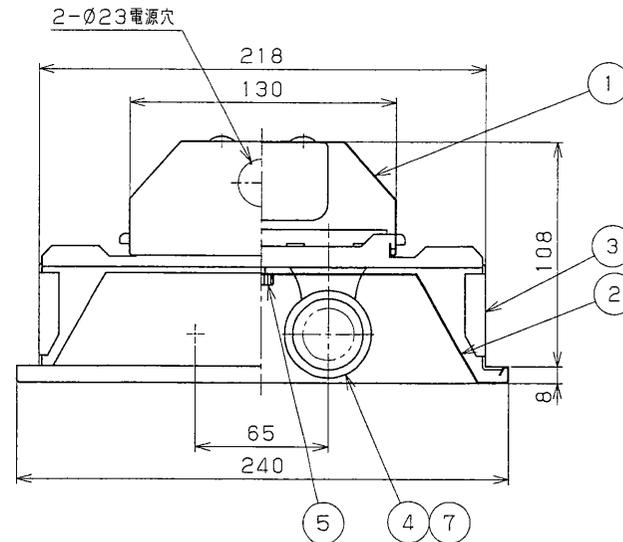

▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋外でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合は、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・FLR40S/M専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は、32mm管専用器具です。




・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方


断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合は施工方法

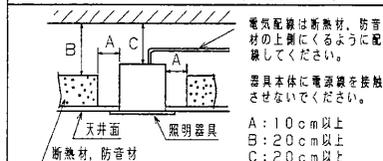

電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。
器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上



「「3波長形」ランプを使用した場合にグリーン購入法対象適合の基準をクリアします。」

電圧 (V)		点灯方式	質量 (kg)	防水性能	防湿・防雨形
100	200	RS	8.5	FR-42484-RS	ラピッドスタート方式
				東芝蛍光灯器具	
				FLR40X2	
設計	担当	検閲	承認	図番 F57613/A	
発行				発行	
単位 mm				第三角法	
東芝ライテック株式会社					