



安全上のご注意	
△警告	1. 次の場所では使用できません。 ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間 ・ 海上や臨海部などの重塩害地 ・ めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ・ プールや浴室などの高温雰囲気内 ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。） ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
	2. グローブとホルダは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。

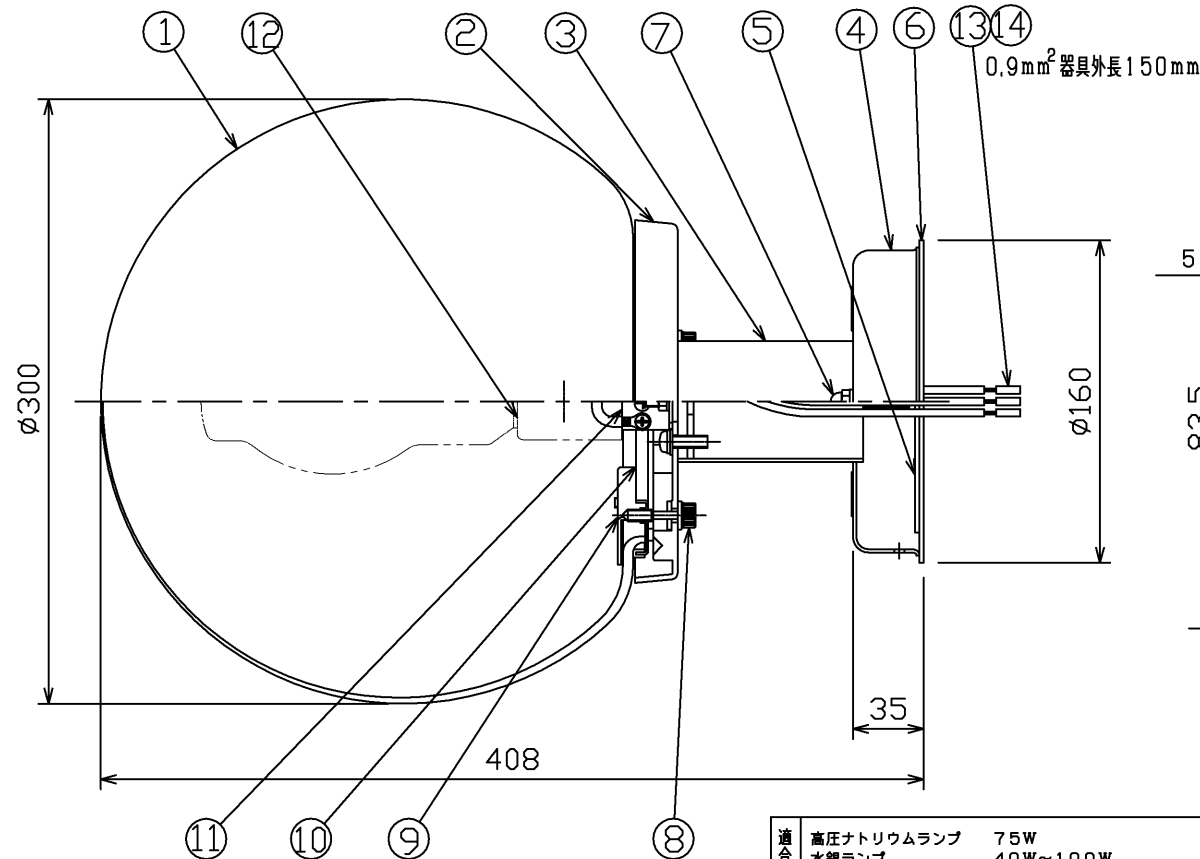

適合ランプ	高圧ナトリウムランプ 75W 水銀ランプ 40W~100W チョークレス水銀ランプ BHG(F)100W ※100~110Vのチョークレス水銀ランプはご使用になれません。
-------	--

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グ ロ ー ブ	1	硬質ガラス	透明（内面フロスト）
2	ホ ル ダ ー	1	ADC(アルミダイカスト)	標準色塗装
3	ア - ム	1	STKR(角形鋼管)	60×30 標準色塗装
4	フ ラ ン ジ	1	SPC(鋼板) t1.6	標準色塗装 ③に溶接
5	取 付 け 板	1	SPC(鋼板)	亜鉛めっきクロメート処理
6	パ ッ キ ン	1	CR(クロロブレンダム)	黒
7	袋 ナ ッ ト	2	SUS(ステンレス鋼)	M6 黒染め
8	グローブ取付けねじ	3	BsW(銅)	M6×30 ニッケルめっき(黒)
9	グローブ押さえ	3	SPC(鋼板) t1.6	標準色塗装
10	グ ロ ー ブ 枠	1	SPC(鋼板) t1.2	標準色塗装
11	ソ ケ ッ ト 台	1	SPC(鋼板) t1.6	標準色塗装
12	ソ ケ ッ ト	1	磁器	E26 耐震、耐パルス形
13	□ 出 線	2	HIV(ビニル絶縁電線)	白、黒(電源用)
14	□ 出 線	1	IV(ビニル絶縁電線)	緑(アース用)

標準仕上：アクリル焼付塗装
標準色：マンセル2.5YR1.5/1
(ダークブラウン)

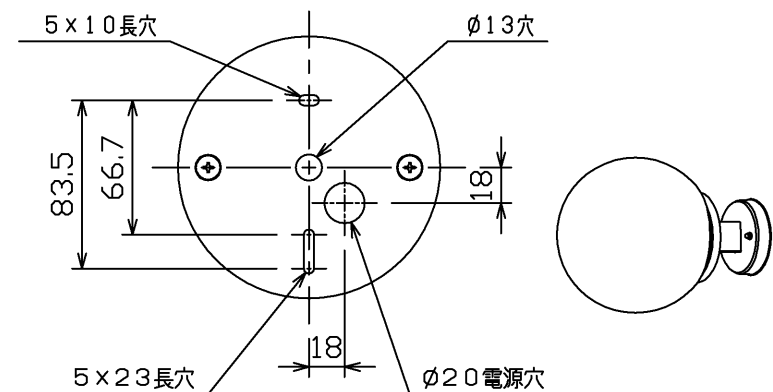

屋外用（防雨形）

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名
—	左記による (別売)	3.5	BH-12011F
			品 名
			東芝HIDブラケット
承認	担当	図 番	
松 野	林	AA2011-01196-01	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)