
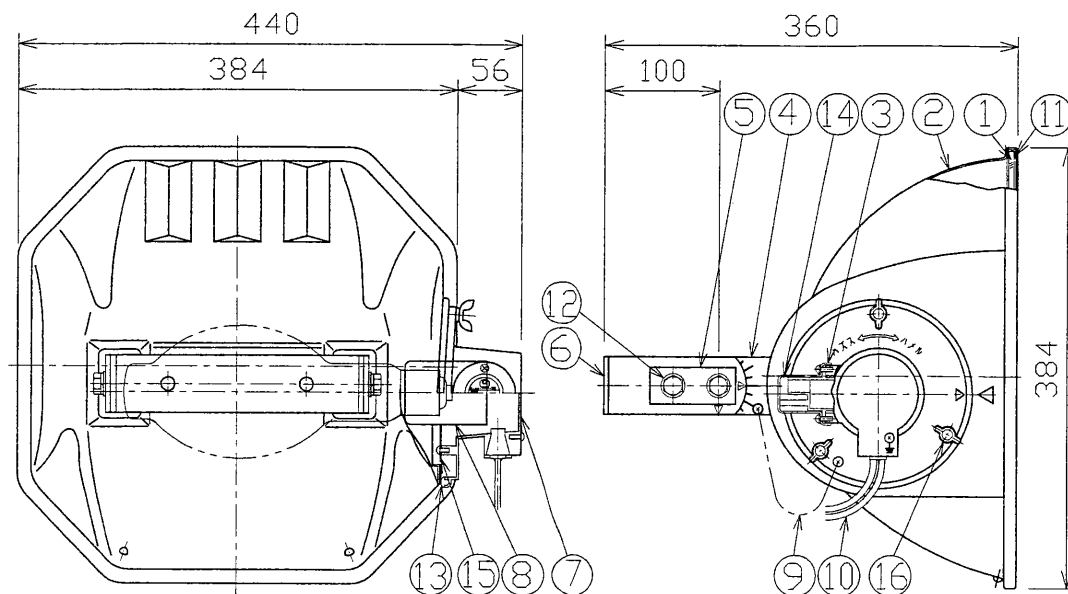


塗 装 : アクリル焼付塗装
塗 装 色 : ホワイトアイボリー
適合取付台座 : B-412P (別売)



防雨形

安全上のご注意

- 次の場所では使用できません。
・雰囲気温度が35℃を越える場所、狭い容積の密閉された空間。
・海上や臨海部などの重塩害地。
・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所。
(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)
・風速60m/秒を越える強風の吹く恐れのある場所。
・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
・取付面がビニールクロスなど可燃物で施工されている場所。
・器具上に枯葉、ゴミ、虫の死がいなどが溜まる可能性のある場所。
- 器具は2本の適合ボルトを用いて堅固に固定して使用してください。
- 所定の取付角度、振り向け範囲内で使用してください。(右図参照)
- 照射面との距離を1.0m以上離して使用してください。
- プールで使用する場合は器具取付ボルトはステンレス製でも必ず塗装してください。



警告

適合光源	高圧ナトリウムランプ 110W~400W メタルハライドランプ 250W~400W (水平点灯形専用) 水銀ランプ 200W~400W チョークレス水銀ランプ BHF250, 300W ※100~110Vのチョークレス水銀ランプはご使用になれません。
------	---

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	前 面 ガ ラ ス	1	強化ガラス t4	透明
2	反 射 板	1	アルミ t1.2	外面:塗装 内面:化学研磨アルマイト処理
3	フィルターカバー	1	アルミ t1.6	塗装
4	取 付 台	1	SS	溶融亜鉛メッキ後塗装
5	止 め 金 具	2	SS	溶融亜鉛メッキ後塗装
6	脚	1	SS 50×t4.5	溶融亜鉛メッキ後塗装
7	ソケットホルダー	1	ADC	塗装
8	ソ ケ ッ ト	1	磁器	(E39)
9	ワ イ ヤ ー	1	SUS	被膜付き
10	口 出 線	2	シリコン2重被覆電線	器具外0.2m
11	パ ッ キ ン	1	シリコンゴム	黒色
12	締 付 ボ ル ト	4	SUS	特殊皮膜処理
13	パ ッ キ ン	1	シリコンゴム	黒色
14	フ ィ ル タ ー	1set		
15	補 助 反 射 板	1	アルミ	鏡面仕上
16	蝶 ボ ル ト	3	SUS	塗装

電圧	適合光源	質量 (kg)	形 名	MT-4120-P
	左記による (別売)	5.2	品 名	東 芝 投 光 器 (プール仕様)
設計	担当	検図	承認	図 番
発行				
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		