



TOSHIBA (2003, 10, 003) 2009, 05, 003

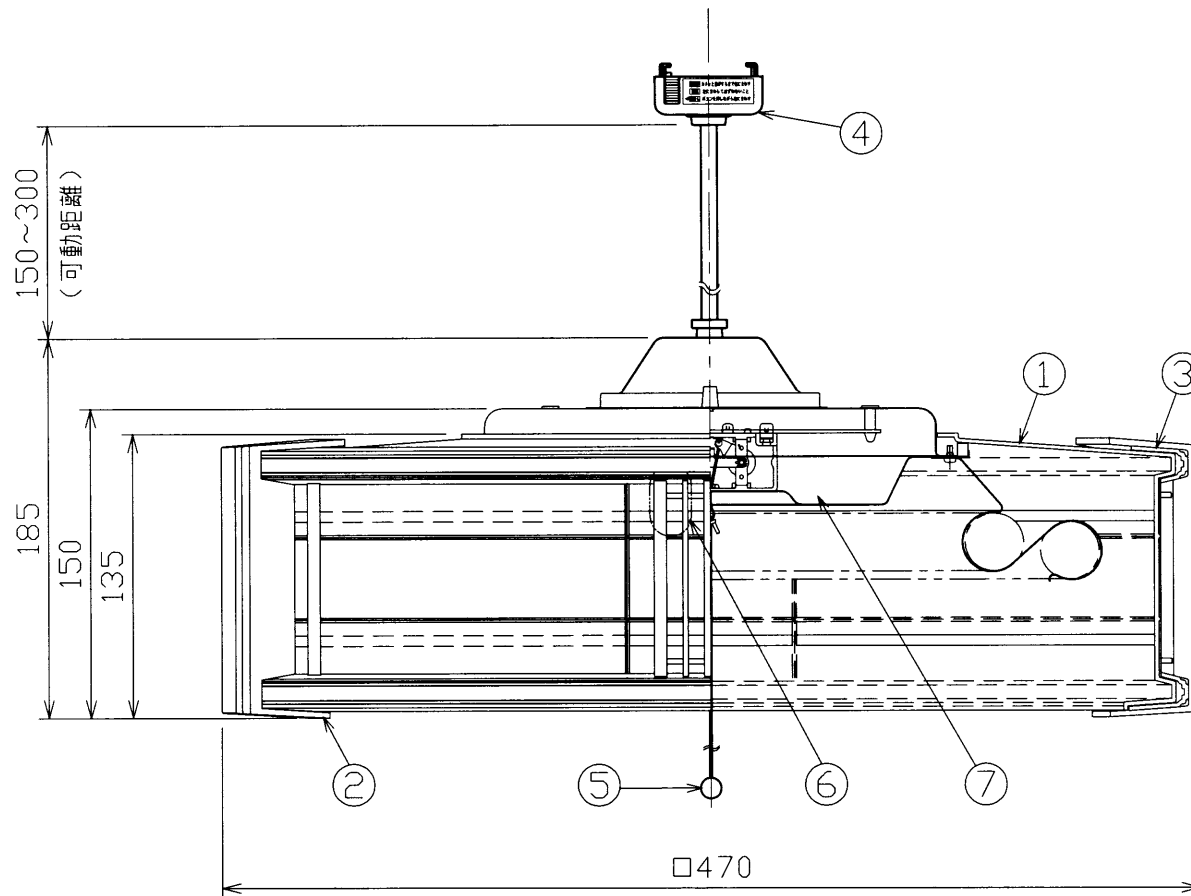

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	セード	2	PS	乳白
2	支柱	4	HIPS	白木調
3	飾り枠	4	HIPS	白木調
4	角型引掛シーリングキャップ	1	ユリア樹脂	
5	引き紐	1	PA	
6	常夜灯	1		100V 5W
7	本体	1		FCZ-742KC (2003, 10~) FCZ72P01S-KC (2007, 04~)

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、吊り下げ専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

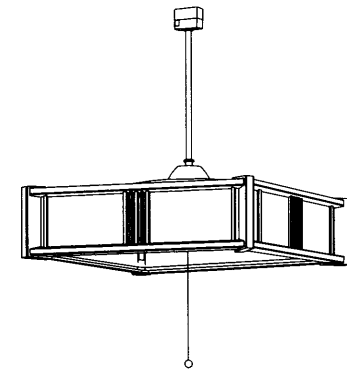

- 点灯順序
 1. 全灯全光点灯
 2. 全灯調光点灯
 3. 常夜灯点灯
 4. 消灯

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	FCL32EX-D/30-Z + FCL40EX-D/38-Z	2.7	FCZ-1923	東芝蛍光灯ペンダント	AA2009-00004-02
承認	担当	清水	藤井	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法				