



2-電源グラウンド (片側フサギゴム付)

適合ケーブル外形φ10.5~12.5

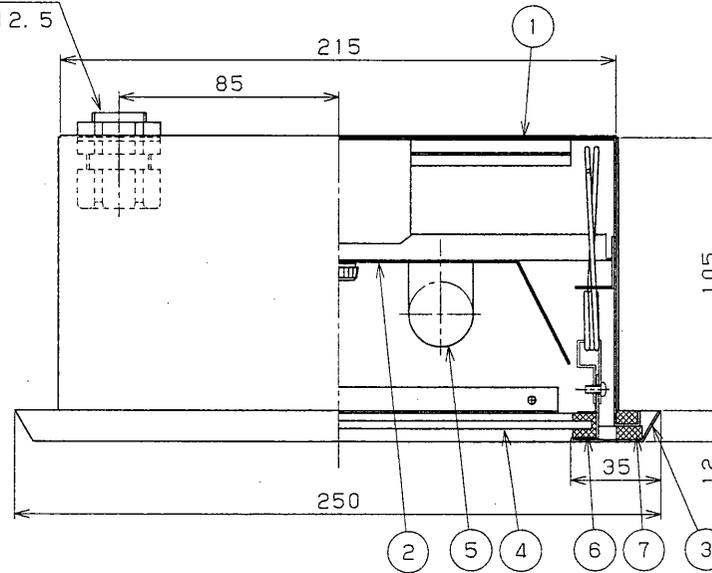

適合ランプ	定格光束
FHF32	4950lm/本
FLR40S/36	3750lm/本
FLR40S	3600lm/本
FL40SS/37	3875lm/本
FL40S	3875lm/本

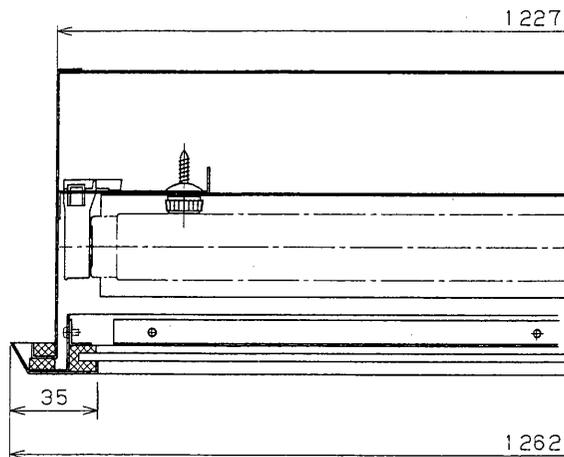

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯ランプ "メロライン" (FHF32) 推奨器具です。
(高出力点灯です。)
2. センサなどと組み合わせると点滅回数が増える場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)



⚠安全に関するご注意

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井 (ロックウール等) には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

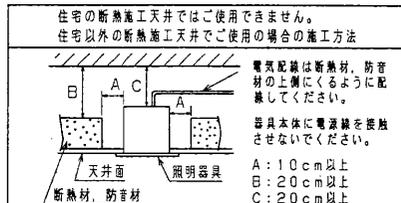

A寸法は30mmを超えないようにして下さい。

取付ボルトの器具内寸法

『グリーン購入法対象機種適合品』

クリーンルーム用器具



単体用

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	PA9	13.0	FHR-42430-PA9 電子式
			品名 東芝蛍光灯器具 FHF32x2
設計 担当 検校 承認 図番			F57722/B
単位 mm 第三角法			発行 東芝ライテック株式会社