


TOSHIBA (2003.12. 001) 2016.09. 001

1. この器具は、システムアップECOシリーズの基本灯具です。
下表の各種のシステムユニットが取り付けできます。
基本灯具とシステムユニットは別売・別冊包です。

システムユニット形名			
F-42100 ソフトライトM	F-4273・V 調光7A用バグタイプ	F-4273・G 調光7A用バグタイプ	F-42121 白色電子ルーバ
F-42122 プリズムフラットタイプ	F-42123 乳白フラットタイプ	F-42124 乳白4NⅢ	※F-42115N~8N 木製枠
F-42120 ホスピタルソフト	F-4273・SC アルミバグフル		

システムユニットは、本体のシステムユニット取付け用K、Oを打ち抜いて
取り付けてください。

※木製枠ご使用の場合の施工上の注意、
埋込み穴寸法については木製枠組み合わせの
商品図面、取扱説明書をご覧ください。



A寸法は25mmを踏まないようにしてください。

取付けボルトの器具内寸法

調光制御装置の施工上の注意

下記の調光制御装置をご使用して調光をおこなうことができます。
調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。


I. SESLをご使用の場合

- ①SESLは必ず下記に示す適合電圧の製品をご使用ください。
 - ・あかりセンサタイプ…DF-20206XD7 (100V~242V用),
DF-20207XD7 (100V~242V用),
DF-20204MXD7 (100V~242V用)
 - ・あかり+人感センサタイプ…DF-20206ZD7 (100V~242V用),
DF-20207ZD7 (100V~242V用),
DF-20204MZD7 (100V~242V用)
 - ・パネルタイプ…DF-20301-PD7 (100V~242V用)
- ②電源線 (2線)、調光線 (2線) が必要になります。
- ③電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。

注) この器具は、調光式高出力点灯です。

安全に関するご注意


- ・本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性
ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、
器具にかぶせたり、密着して使用しない
でください。火災の原因になります。
右図を参照してください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン*
(FHF32) 専用です。
適合ランプ以外は使用しないでください。




- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井
(ロックウール等) には取り付けしないでください。
指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。


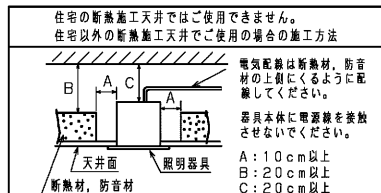


器具本体に電源線を接触
させないでください。
A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上

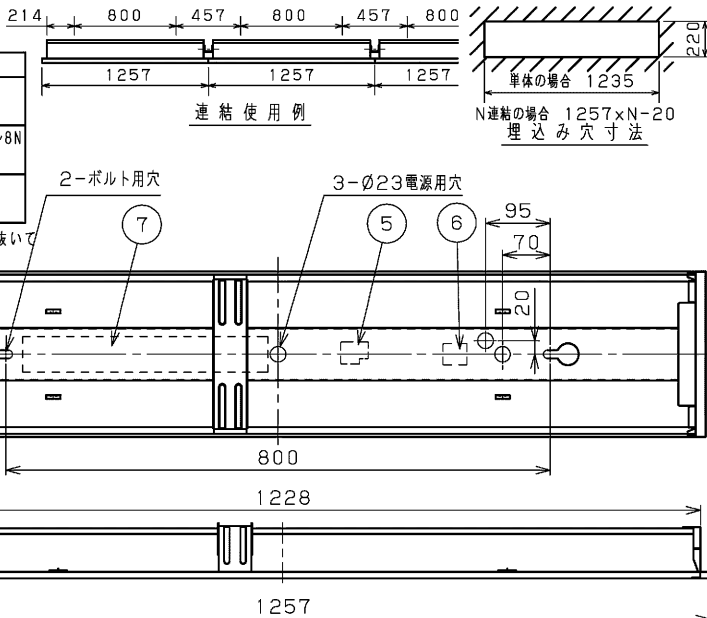

I. コントルクス (FLコントルクスPD) をご使用の場合

- ①FLコントルクスPDは必ず下記に示す適合電圧の製品をご使用ください。
 - ・DF-70162-PD (100V~242V用)
- ②その他のコントルクスは適合しません。
- ③電源線 (2線)、調光線 (2線) が必要になります。
- ④コントルクスと照明器具との総配線長は200m以下としてください。
- ・その他SESL、コントルクスの施工上の注意についてはそれぞれ個別の
商品図面または、取扱説明書をお読みください。
- ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子を間違わないように接続
してください。誤結線しますと安定器が壊れます。
- ・調光信号線は、φ0.9、φ1.2の軟銅線 (CPEV) または、
警報用信号線 (AEC線) をご使用ください。

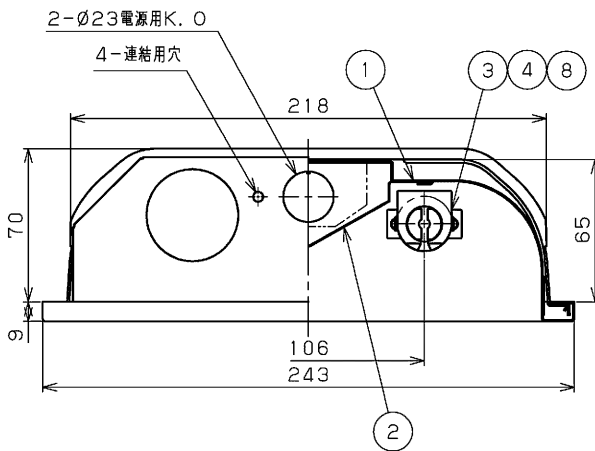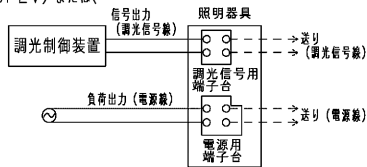

適合連結金具 C-131

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	適合連結金具
100 242	PD	4.0	FHR-42800-PD9 電子式 東芝蛍光灯器具 FHF32X2	C-131
承認		担当	図番	
石川		石井	AA2005-03562-08	
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

FHR-42800-PD → FHR-42800-PD9