
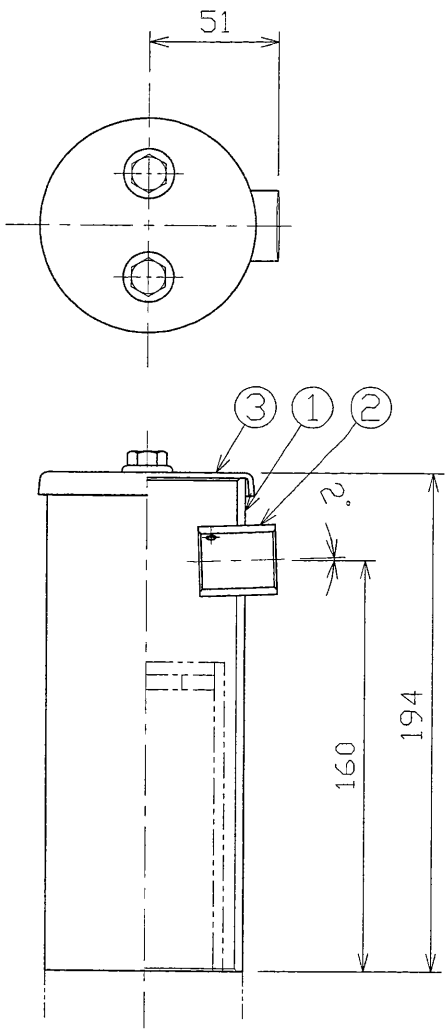


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	STK	塗装 φ76.3 t3.2
2	ア ー ム	1	STK	塗装 φ27.2 t2.9
3	カ バ ー	1	SPC	塗装
4	器具取付ボルト	2	SS	M5 回転防止ナット付き
5				
6				

標準仕上：アクリル焼付塗装
標準色：グレイッシュブラック



安全上のご注意	
⚠警告	1. 適合器具・適合ボールと組み合わせて使用してください。 2. アーム固定ボルト及び器具固定ボルトは確実に締め付けてください。 落下の原因となります。

適合ボール PD-30-525TW
PD-35-525TW
PD-40-525TW

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形 名	品 名
-	HG-15100(K)	1.3	JAT-10022	ジョインターアーム
設計	担当	検図	承認	図 番
岡	岡	鶴岡	丸山	H90395/A
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	