


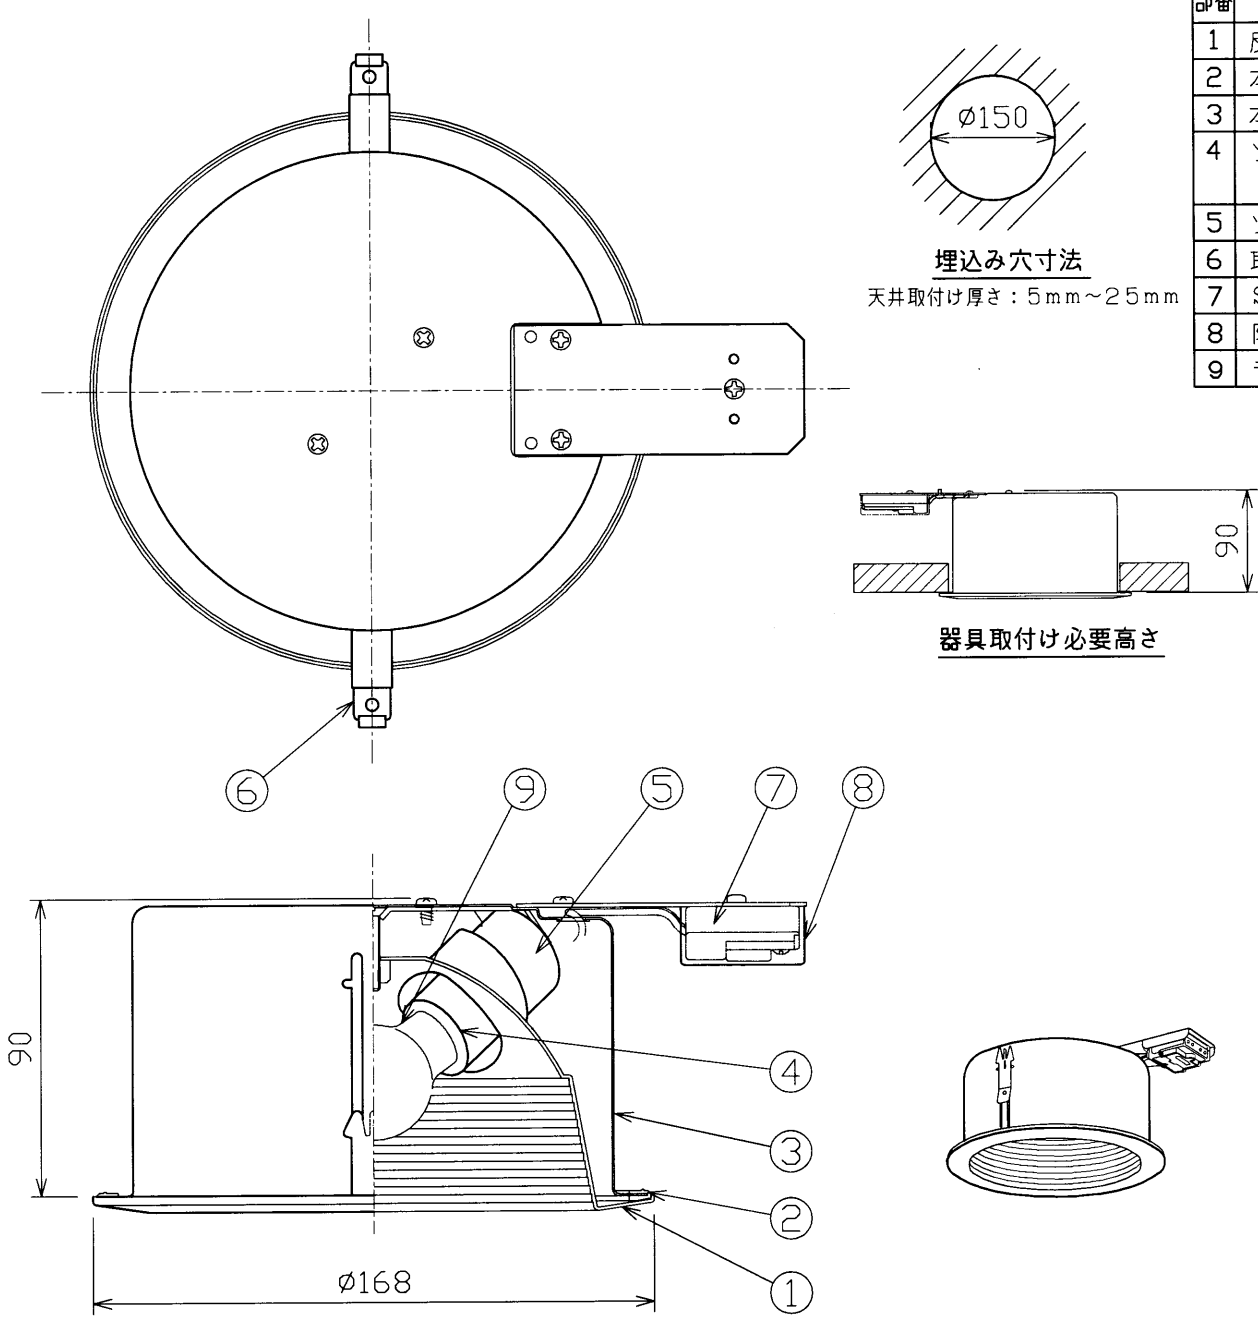

| 部番 | 部 品 名    | 個数 | 材 質                 | 摘 要                                            |
|----|----------|----|---------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 反射板・枠    | 1  | AlP(アルミニウム) t1.0    | 上部銀色鏡面 バッフル部 塗装(白)                             |
| 2  | 本体パッキン   | 1  | SR(シリコンゴム)          | 白                                              |
| 3  | 本体       | 1  | SEC(電気絶縁めっき鋼板) t0.6 | —                                              |
| 4  | ソケット     | 1  | 磁器                  | DIS-2702(E17)2004/03~<br>DIS-2709(E17)2006/08~ |
| 5  | ソケットパッキン | 1  | SR(シリコンゴム)          | 乳白                                             |
| 6  | 取付け金具    | 2  | SUS(ステンレス鋼)         | —                                              |
| 7  | SL端子台    | 1  | —                   | DT-54                                          |
| 8  | 防塵カバー    | 1  | SR(シリコンゴム)          | 乳白                                             |
| 9  | ランプ      | 1  | —                   | KR100V54WW(同梱)                                 |

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井（ロックワール等）壁面には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は6Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具と照射面との距離は0.5m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物（ドアや家具など）の変質、変色、火災の原因となります。

| 器具種類 | 断熱施工方式                        | 熱抵抗値  |
|------|-------------------------------|-------|
|      | 70-70mm (m <sup>2</sup> ・K/W) |       |
| SG   | X                             | 4.6以下 |
| SGI  | X                             | 6.6以下 |
| SB   | O                             | 6.6以下 |

高気密 ※耐熱保護チューブ付属

| ブローイング工法    |                                     | SB      | 屋内用             |
|-------------|-------------------------------------|---------|-----------------|
| 電圧 (V)      | 適合ランプ                               | 質量 (kg) | 形名              |
| 100         | ミニクリプトンランプ<br>KR100V54WW<br>×1 (同梱) | 0.5     | ID73731S(W)     |
| 承認          |                                     | 担当      | 品名              |
| 松野          |                                     | 高砂      | 東芝白熱灯ダウンライト     |
| 単位 mm       |                                     | 第三角法    | 図番              |
|             |                                     |         | AA2005-04594-04 |
| 東芝ライテック株式会社 |                                     |         |                 |