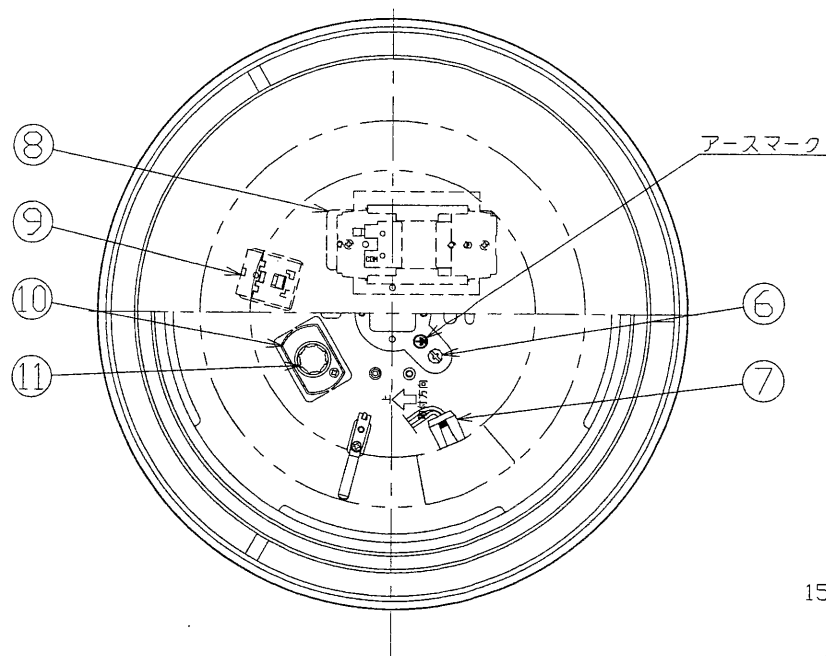
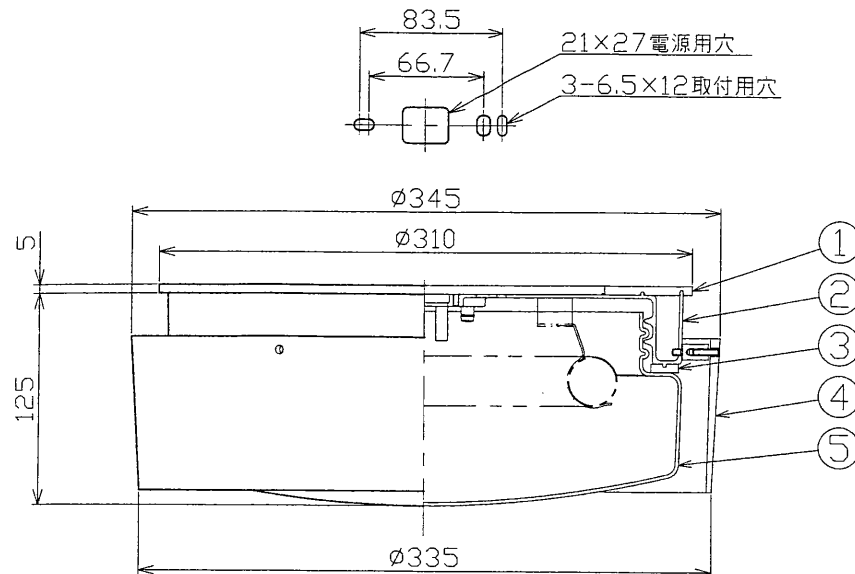



壁面、天井面より150mm以上離して
取り付けて下さい。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベースパッキン	1	EPT	黒
2	本 体	1	ADC	塗装色：シルバー
3	グローブパッキン	1	EPT	黒
4	カバー	1	ADC	塗装色：シルバー
5	セード	1	アクリル	乳白
6	アース端子	1	BsBM	M4
7	ソケット	1		DFS-3402
8	安 定 器	1		FBC-30152
9	SL端子台	1		DFC-3623
10	点灯管ソケット	1		DFS-3707
11	グローランプ	1		FG-1E

△安全に関するご注意

- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、防雨・防湿形です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電・過熱による火災の原因となります。
- ・取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。適当物によっては、ポリ台・木台を使用してください。湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質・変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付または壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

（ご注意） 調光器との組合わせで使用することは出来ません。



グローブ取付：ネジ込み方式
天井・壁面取付兼用
※耐熱保護チューブ付属

防水性能			防雨・防湿形	
電圧	同梱ランプ	質量(kg)	形名	FC30005
100	メロウZLサークライン FCL30EX-L/28-Z x1	1.3	品名	東芝蛍光灯直付器具
設計	担当	検図	承認	図番
林	林	清水	中山	F12226/B
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社