



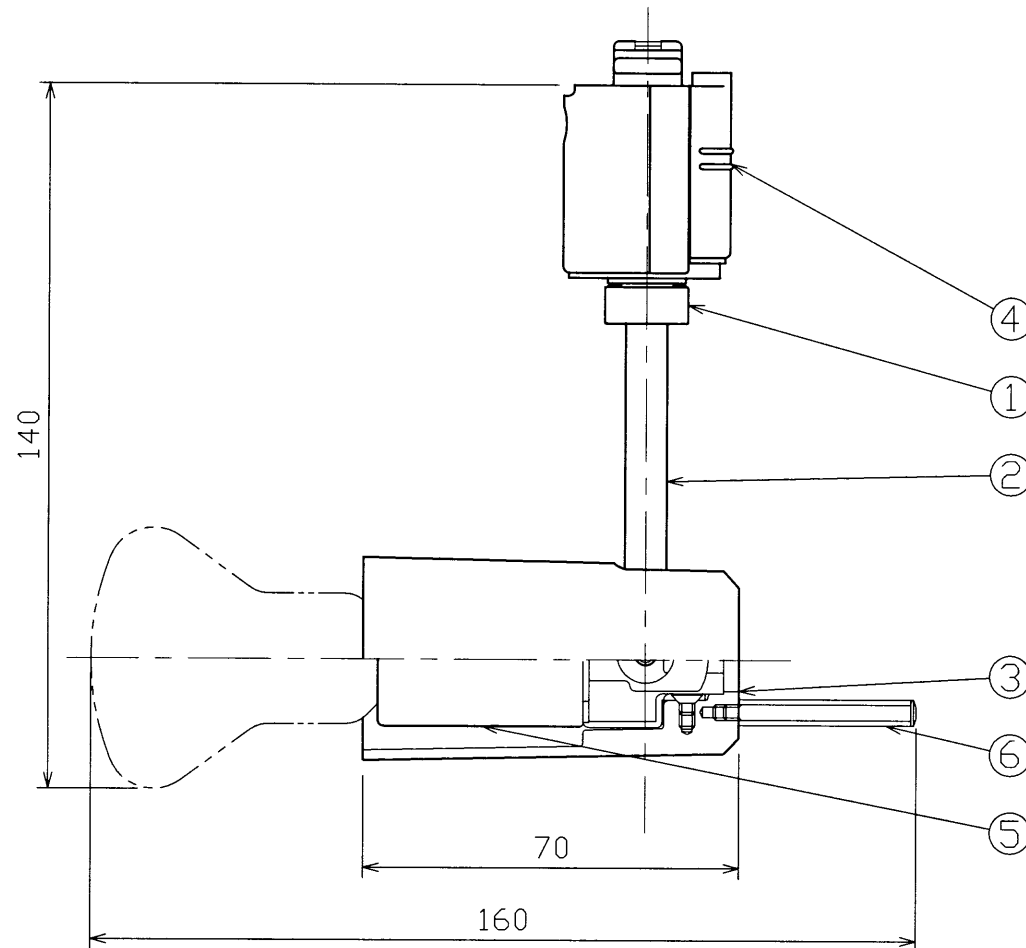

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	化粧ナット	1	Bs BM	塗装色：白
2	アーム	1	STK	塗装色：白
3	本体	1	ADC	塗装色：白
4	ライティングレールプラグ	1	PC	DR4004P 白
5	ソケット	1	磁器	DIS-2702(E17)
6	ハンドル	1	SUS	

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井面または壁面のライティングレール取り付け専用です。確実に固定されたライティングレールへ取り付けてください。不安定に取り付けされたライティングレールへの取り付けを行うと火災、器具落下の原因となります。
- ・壁面のライティングレールに取り付ける場合は、必ずライティングレールを人が容易に触れるおそれのない場所に横向きに取り付けて、ライティングレールカバーを使用してください。ライティングレールカバーを使用しないと、ホコリなどの侵入による火災の原因となります。

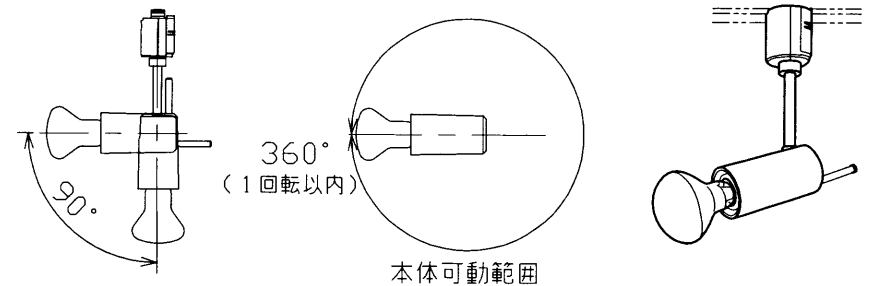

ライティングレール取付専用形
天井壁面取付兼用 傾斜天井取付不可

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形名	IB30089R
100	ミニクリプトンレフタイプ KR100/110V 45WR50 x1	0.3	品名	
承認	担当	図番	AA2006-02675-02	
清水	林	番	東芝電球ブラケット	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

器具と被照射面との距離は500mm以上離してください。