


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ソケット台	1	SEC t1,2	
2	反射板	1	アルミ t1,0	銀色仕上げ 白バツフル付(※)
3	取付ばね	2	SUS	
4	ソケット	1	樹脂	DIS-2710(E17)
5	ランプ	1		EFD15/13ワット

(※)参考マニセル値:3,5B 9,1/0,3




埋込穴寸法

天井取付厚さ: 5~25mm

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックワール等)には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けしてください。(落下の恐れがあります。)
- ・送り負荷は1.5Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・この器具は調光器との併用はできません。誤って使用いたしますと、破損、発煙の原因となります。

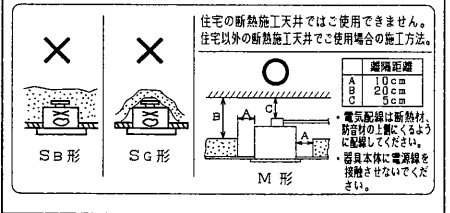

(ご注意)

- ・当社照明制御システム(MESLなど)、調光器、人感センサとの組合せ使用はできません。
- ・点灯直後は暗く、約30秒で明るくなります。
- ・電源投入時に瞬間的に大きな電流が流れますので壁スイッチ1個あたりの器具台数は35台以下でご使用ください。
- ・気密性の高いところでの施工はお避けください。

屋内用

電圧 100	適合光源 ネオボールZ (E17口金) EFD15/13	質量 (kg) 0,3	形名 BFD-10009
設計 担当 検図 承認 図番 松田 大重 隈川 丸山			品名 東芝電球形蛍光灯ダウンライト
単位 mm			第三角法
発行 F82472/A			東芝ライテック株式会社