



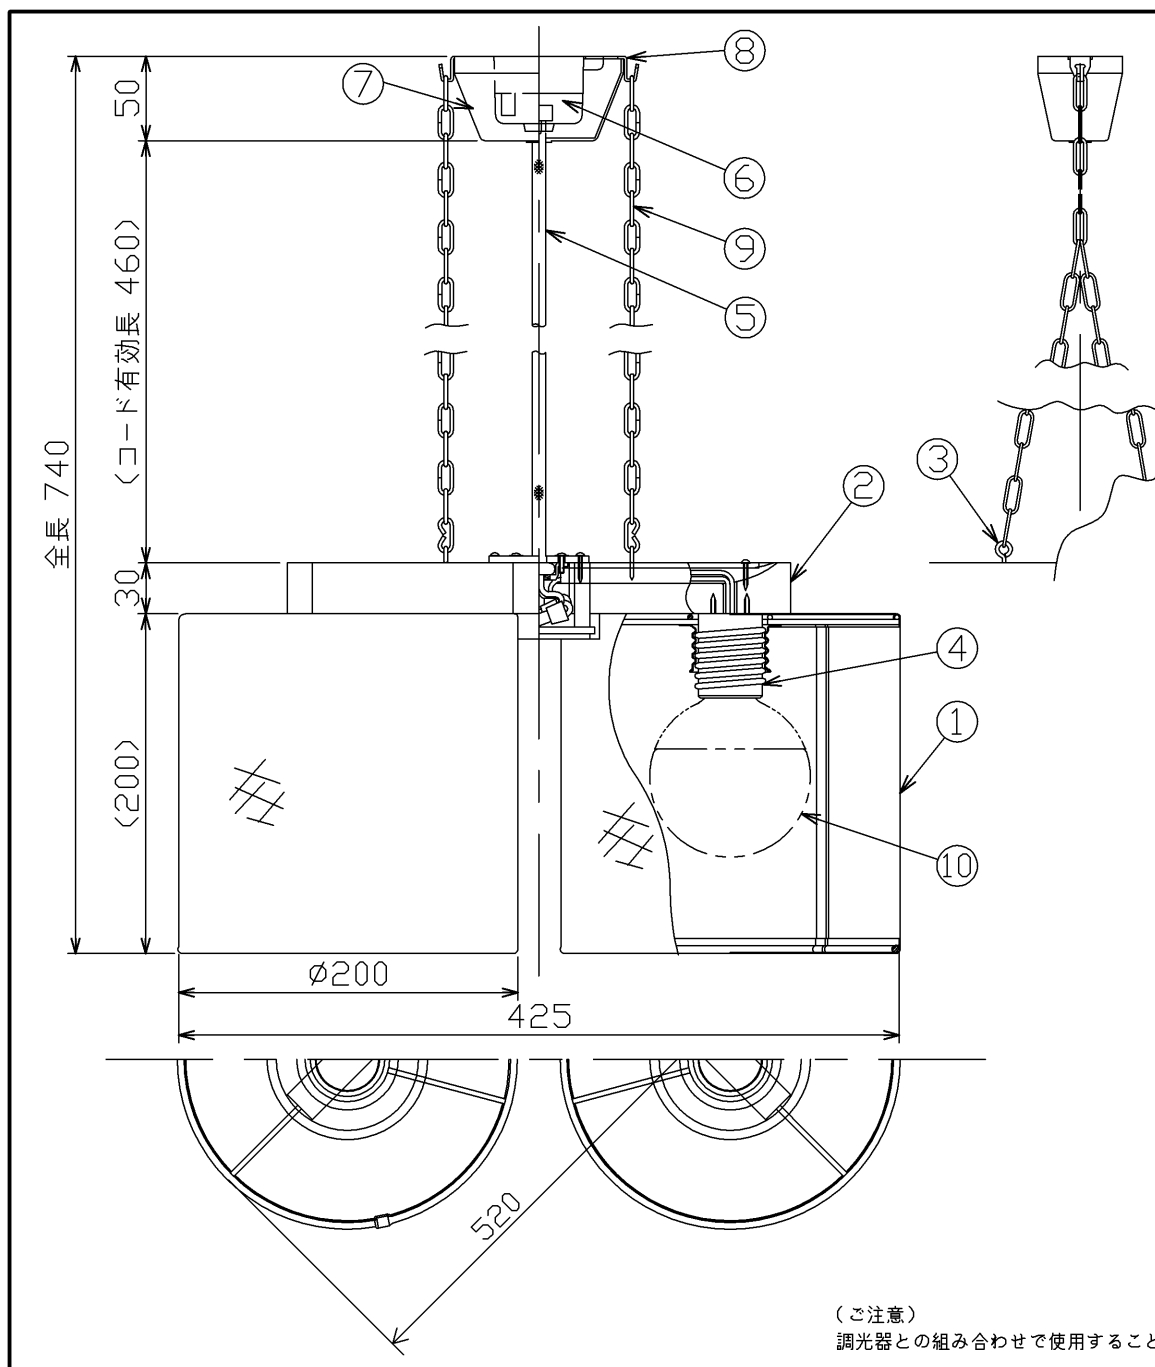

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	セ ー ド	4	SWRM (軟銅線材)	美濃和紙(手もみ)
2	本 体 アーム	1	白木	—
3	引 掛 金 具	4	SWRH (硬銅線材)	黒
4	ソ ケ ッ ト	4	磁器	DIS-3007
5	電 源 コード	1	—	丸打コード 黒
6	引掛シーリングキャップ	1	UF (コリア樹脂)	DH2512
7	シーリングカバー	1	PP (ポリプロピレン)	黒 角形
8	吊 り 金 具	1	SPC (鋼板) t1.6	メラミン焼付塗装 (黒)
9	吊り具(チェーン)	2	—	黒
10	ランプ	4	—	EFG15EL/11-Z (同梱)

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、吊下げ専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。



天井面取付け専用

セード取付け：ねじモーガル方式

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名		
100	ネオボールZ EFG15EL/11-Z × 4 (同梱)	1.9	品名		東芝電球形蛍光灯器具
	承認		担当	図番	AA2005-01945-02
	松野		林	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2012年08月01日>