



TOSHIBA (2004.06.001) 2016.09. 001





A寸法は25mmを超えないようにしてください。

取付けボルトの器具内寸法

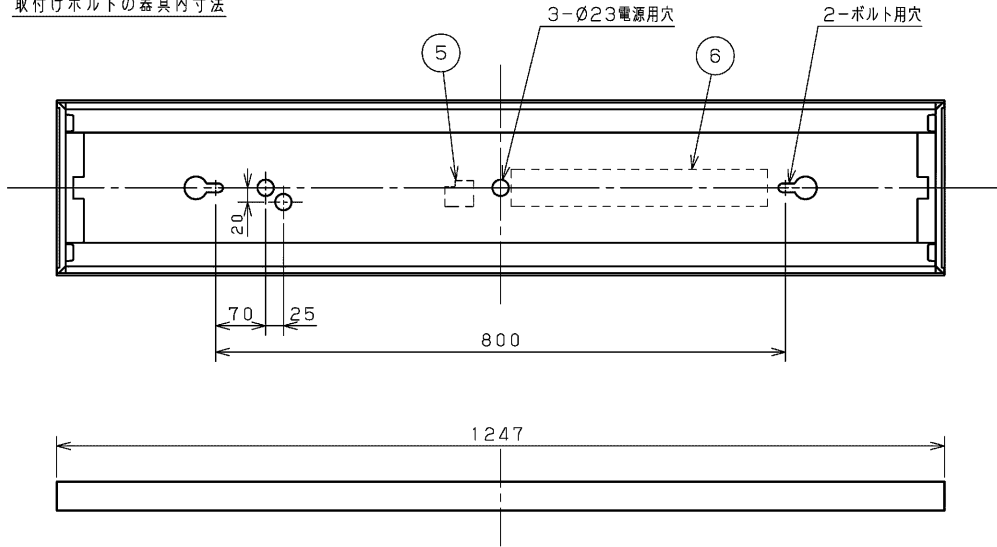

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC (鋼板) t0.5	高反射白色塗装
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.35	高反射白色塗装
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3244
4	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3245
5	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
6	安定器	1	—	FMB-2-456213
7	ランプ	2	—	FHF32ワット

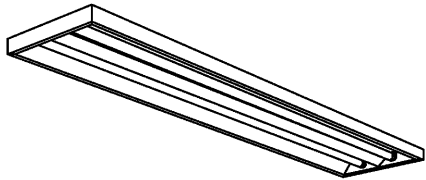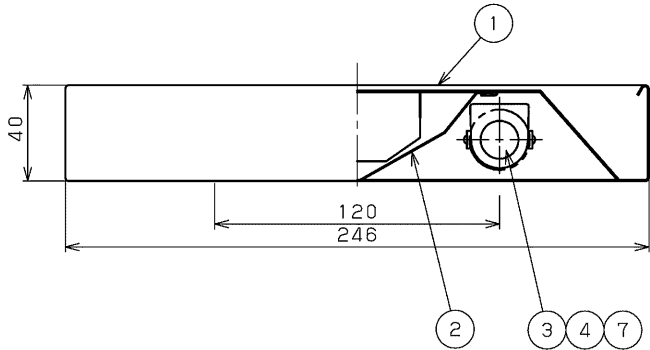

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯ランプ“メロウライン” (FHF32) 推奨器具です。
(高出力点灯です。)
2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLRランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性
ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。
指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



適合ランプ	定格光束 (lm/本)
FHF32	4,950
FLR40S/36	3,750
FLR40S	3,600
FL40SS/37	3,875
FL40S	3,875

電圧 (V)	点灯方式	電圧 (V)	形 名	品 名
100 242	PA	3.5	FHT-42404-PA9 電 子 式	東芝蛍光灯器具 FHF32×2
承 認	担 当	図 番	AA2006-00456-07	
石 川	石 井			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)