




A寸法は40mmを超えないようにして下さい。

取付ボルトの器具内寸法



埋込寸法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.5	アイボリー
2	反射板	1	CGC t0.5	白
3	固定金具	2	SGC t1.6	
4	ランプソケット	2	PBT	DFS-5W03 (防浸形25mm管専用)
5	ツマミねじ	2	SUS	M4X12
6	安定器	1		FMB-326203- (W) (防浸形)
7	ランプ	1		FHF32ワット

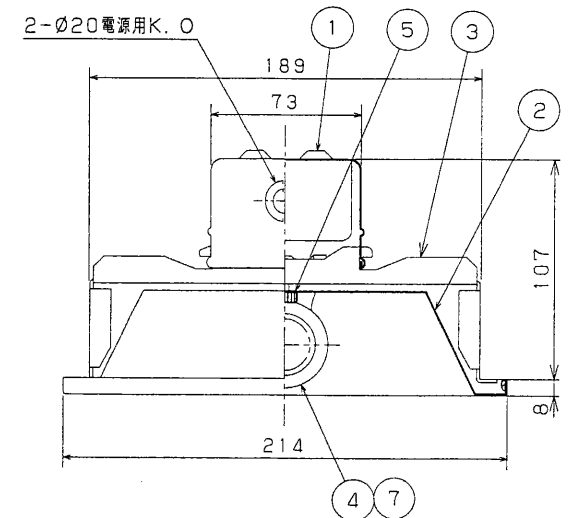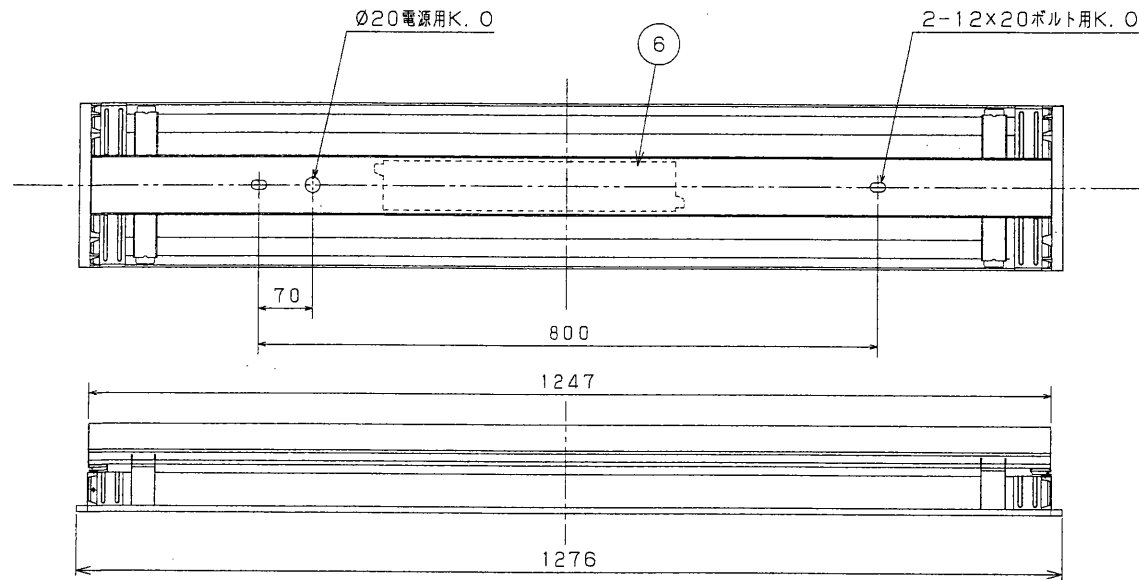

注) この器具は定格出力点灯です。

⚠安全に関するご注意


- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は軒下などの屋側でご使用になります。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 高調波点灯専用蛍光灯* メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- 本器具は、25mm管専用器具です。



- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

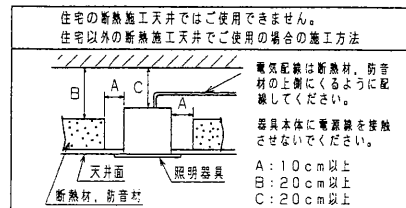

『グリーン購入法対象機種適合品』



電圧 (V)		点灯方式	質量 (kg)	形名	防水性能	防湿・防雨形
100	242	PN9	3.5	FHR-41482-PN9		
				電子式		
				品名	東芝蛍光灯器具	
					FHF32×1	
設計	担当	検図	承認	図番	F58313/B	
単位	mm	第三角法		発行		
東芝ライテック株式会社						