



建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレン テレフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

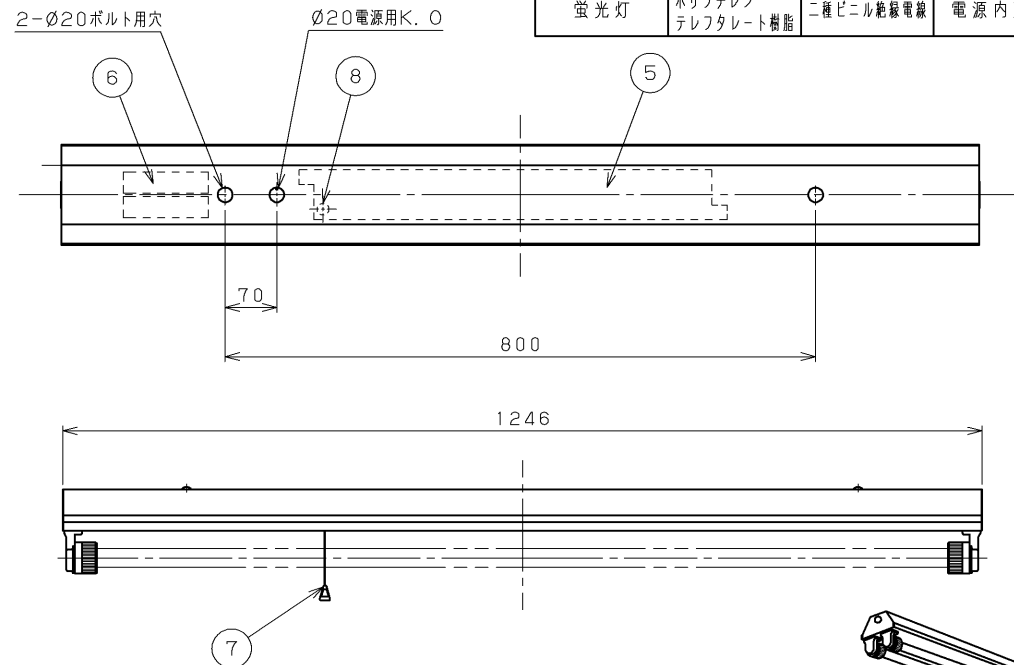

結 線 図

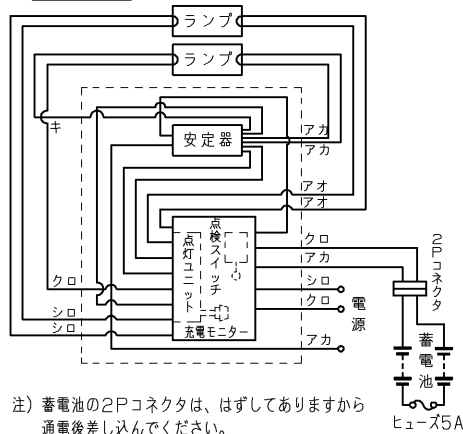

注) 蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから
通電後差し込んでください。

注) 1. この器具は高出力点灯です。
2. 非常時FHF32EX-N×1灯点灯。
(ランプ全光束3,520lmの60%点灯です。)

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
- ・高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの直射日光でのご使用になれます。
- ・これ以外の屋外ではご使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・風の強い場所・振動の多い場所には使用できません。
- ・腐食性ガスなどの発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。
- ・指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・高圧波点灯専用蛍光ランプ* メロウライン[®]（FHF32EX-N）専用器具です。
- ・適合ランプ以外では使用しないでください。
- ・本器具は、25mm管専用器具です。


内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。



型式認定番号3AF-05 評定番号LAFH-02



部 番	部 品 名	個 数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC (鋼板) t0.4	白
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.4	白
3	ランプソケット	4	ポリブチレン テレフタレート樹脂	DFS-5W03 (防浸形25mm管専用)
4	ランプ	2	—	FHF32ワット
5	変圧器点ユニット体形ケース	1	—	FMB-2-456213- ^㉔ 32FU-656201- ^㉔ (防浸形)
6	非常用蓄電池	1	—	2-3NR-CY-LEW (7.2V 3,000mAh)
7	点検スイッチ	1	UF (ユリア樹脂)	DFM-3602
8	充電モニター	1	—	LED (緑)

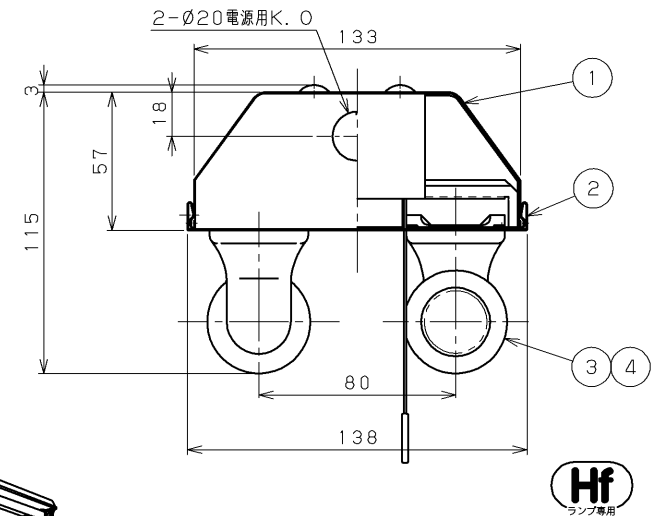

形 名	本 体	反 射 板
FHTS-42085NK-PH9	FHTS-42085N-PH9	T-4282NSJ

充電モニター付		防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形	FHTS-42085NK-PH9	
100 242	PH	5.5	名	電 子 式	
			品	東芝非常用照明器具 (電池内蔵)	
			名	東芝階段通路誘導灯 ※品名: FHF32EX-NX2, ※品名: FHF32EX-NX1	
承 認	担 当	図	AA2005-00513-07		
渡 邊	富 山	番			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社			

用 (Use only in Japan)

FHTS-42085NK-PH → FHTS-42085NK-PH9

日本国内専用 (Use only in Japan)

＜生産完了 2017年04月01日＞