

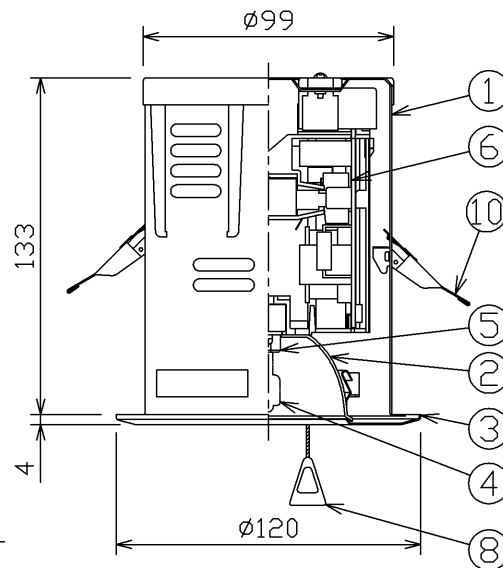


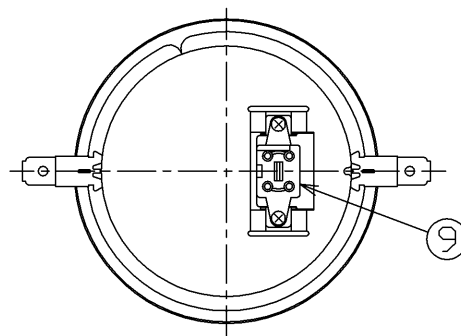

結線図


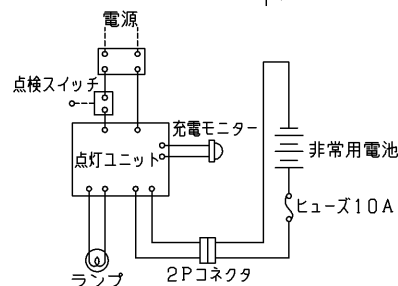


建設省告示第1830号に定める事項

| 電球の種類 | ソケットの材質 | 照明器具内の電線の種類            | 非常用電源 |
|-------|---------|------------------------|-------|
| 白熱灯   | セラミックス  | けい素ゴム絶縁電線<br>二種ビニル絶縁電線 | 電源内蔵型 |


安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するると火災の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）壁面には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

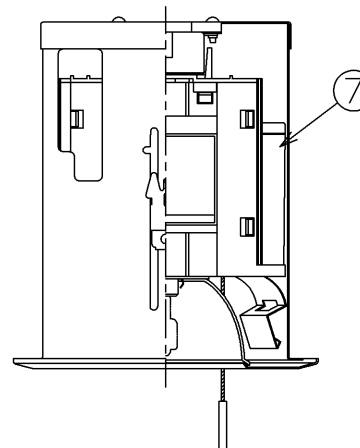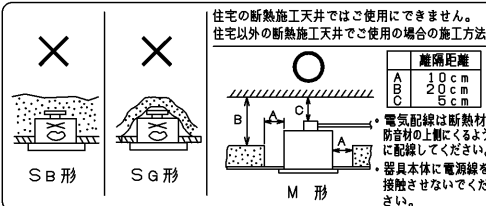


| 部番 | 部 品 名  | 個数 | 材 質                  | 摘 要                                     |
|----|--------|----|----------------------|-----------------------------------------|
| 1  | 本体     | 1  | SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.5 | —                                       |
| 2  | 反射板    | 1  | Al (アルミニウム) t1.0     | 銀色鏡面                                    |
| 3  | 化粧枠    | 1  | GGC (銅板) t0.6        | メラミン焼付塗装 (白)                            |
| 4  | ランプ    | 1  | —                    | JB3,6V9W                                |
| 5  | ソケット   | 1  | セラミックス               | DIS-0103                                |
| 6  | 点灯ユニット | 1  | —                    | 9IU-3S1001-R                            |
| 7  | 非常用蓄電池 | 1  | —                    | 3NR-CX-BE (3.6V2500mAh)<br>ニッケルカドミウム蓄電池 |
| 8  | 点検スイッチ | 1  | —                    | —                                       |
| 9  | 端子台    | 1  | UF (ユリア樹脂)           | PCT-2                                   |
| 10 | 取付け金具  | 2  | SUS (ステンレス鋼)         | —                                       |

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。  
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。



埋込み穴寸法

天井取付け厚さ：3mm～45mm



- 注) 1.この器具は、併用形ではありませんので、平常時には点灯できません。  
2.振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。  
3.化粧枠を取り付ける際は、化粧枠の丸穴とモニターの位置を合わせて静かに押し上げてください。落下の原因となることがあります。  
4.化粧枠をはずす際は、本体表示に従い、ばねを片側ずつはずしてください。  
5.必ず適合ランプをご使用ください。指定外のランプを使用すると、ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。

公共施設 K1-IRS4-JE9に適合 (光束比：76%)

| 電圧 (V)                                            | 適合ランプ                 | 質量 (kg) | 形 名                |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|
| 100                                               | ミニハロゲンランプ<br>JB3,6V9W | 0.8     | IEM-09221N         |
| 品 名 東芝非常用照明器具 (電池内蔵)<br>白熱灯・専用形<br>非常時：JB3,6V9W×1 |                       |         |                    |
| 承認                                                |                       | 担当      | 図 番                |
| 渡 邊                                               |                       | 富 山     | AA2010-00660-05    |
| 単位 mm                                             |                       | 第三角法    | <b>東芝ライテック株式会社</b> |



評定番号 LALH-01