


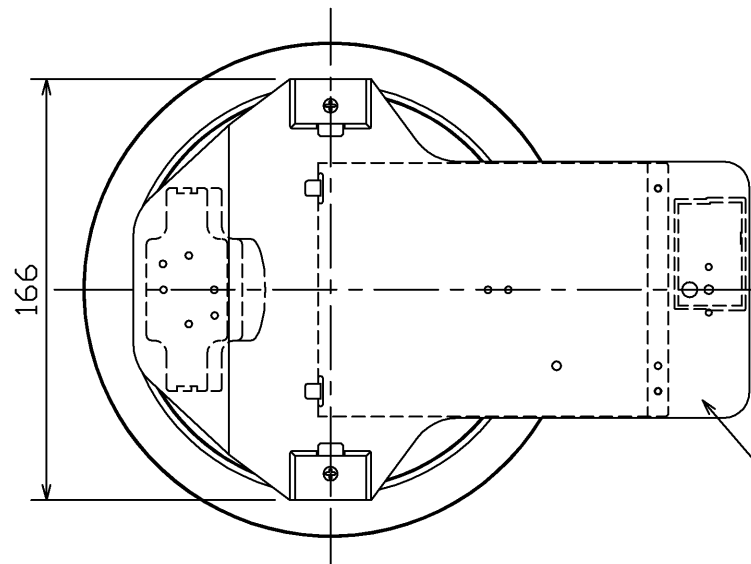


TOSHIBA (2004, 05, 003) 2004, 06, 003



埋込穴寸法


天井取付厚さ: 3~45mm

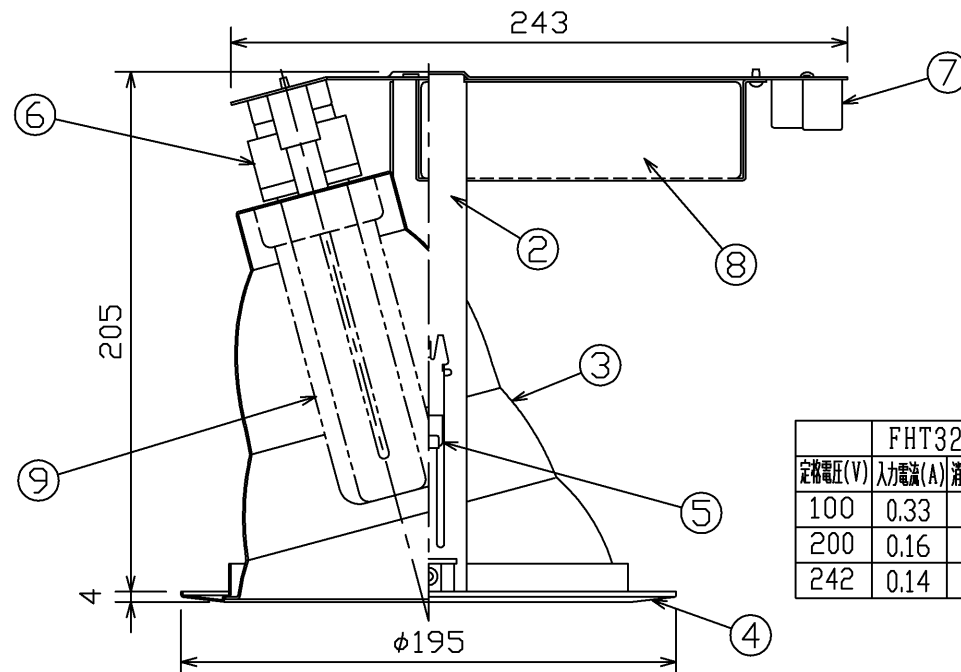

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天 板	1	SGC t1.0	
2	シャ ー シ	2	SGC t1.0	
3	反 射 鏡	1	アルミ t0.8	銀色鏡面
4	化 粧 枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
5	取 付 金 具	2	SUS	
6	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	DFS-5001
7	端 子 台	1	メラミンノール	DFC-3615
8	電子安定器	1		FMB-426201
9	ラ ン プ	1		FHT32ワット

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の恐れがあります。）
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

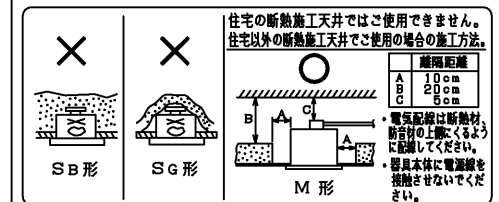

- ・斜め天井（取付可能傾斜角度15度~25度）専用器具です。指定外の天井に施工されますと落下、火災の原因となります。

屋内用

	FHT32WX1		FHT24WX1	
定格電圧(V)	入力電流(A)	消費電力(W)	入力電流(A)	消費電力(W)
100	0.33	33	0.27	27
200	0.16	32	0.14	26
242	0.14	32	0.11	26



電圧	適合光源	質量(kg)	形名	
100 242	FHT24WX1 FHT32WX1	1.0	FHD-31701-PM9	
			品名	東芝蛍光灯器具
設計	担当	検図	承認	
松田	大里	五十嵐	松野	
単位	mm	第三角法		
				発行
				F85267/B
東芝ライテック株式会社				