

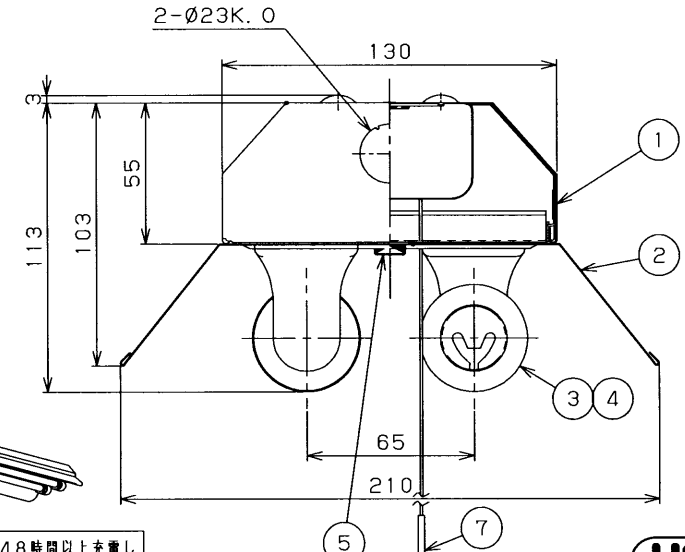


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS t0.4	クリア塗装
2	反射笠	1	SUS t0.4	クリア塗装
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-5W03 (防浸径25mm専用)
4	ランプ	2		FHF32ワット
5	ツマミねじ	2	SUS	M4×8
6	蓄電池	1		2-3NR-CY-LEW (7.2V3000mAh)
7	点検スイッチ	1		DFM-3602
8	充電モニター	1		LED (緑)
9	蚊、虫ユニット・保護ケース	1		FMB-2-456209- ^W 32FU-6S6201- ^W (防浸形)

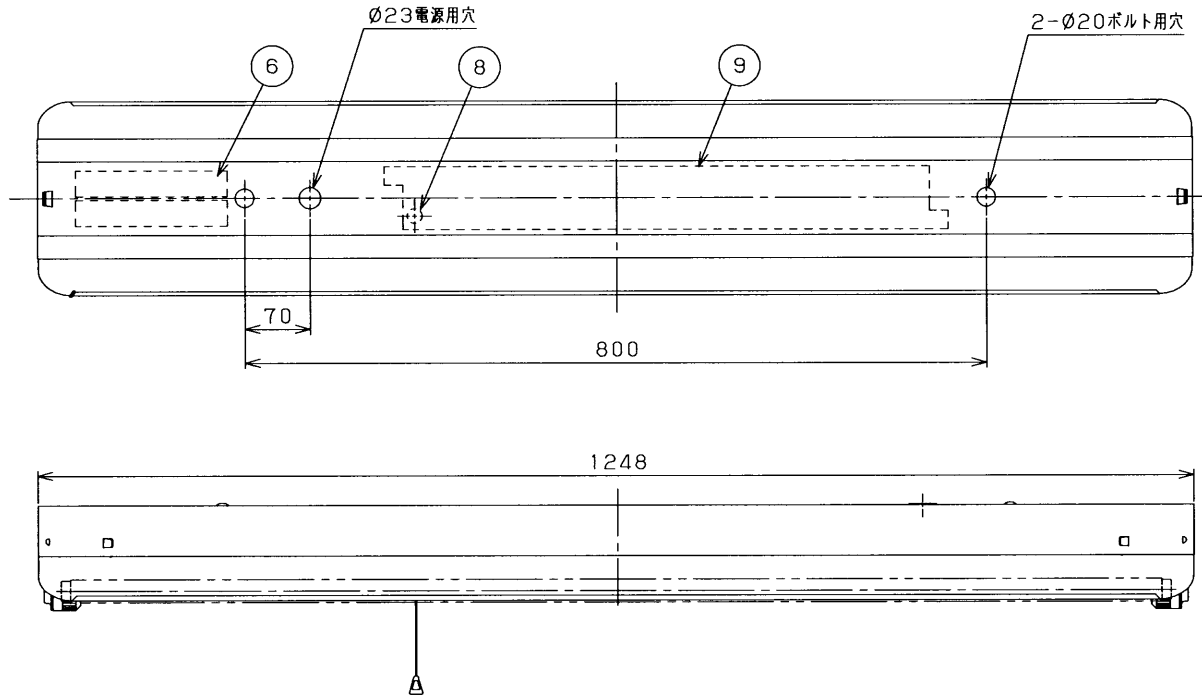

結 線 図

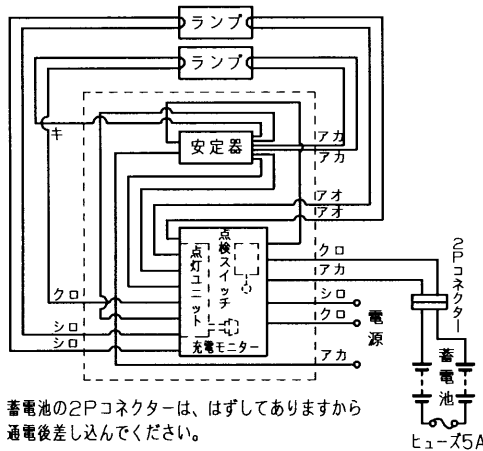


注) 蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから
通電後差し込んでください。

- 注) 1. この器具は高出力点灯です。
2. 非常時FHF32×1灯点灯。
(ランプ全光束3520lmの60%点灯です。)

▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・風の強い場所・振動の多い場所には使用できません。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所ではご使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・反射板は確実に取付けてください。落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付または吊下げ専用です。指定以外の取付けを行なうと火災・器具落下の原因となります。吊下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ*メロウライン*(FHF32)専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は、25mm管専用器具です。



内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

この器具は非常用照明器具です。
階段通路誘導灯と兼用できません。



LAFH-02

充電モニター付

防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	PH9	4.5	FHTS-42183-PH9 電 子 式
承認		担当	品名
高井		大石	東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 蛍光灯・併用形 平常時: FHF32x2, 非常時: FHF32x1
単位	mm	第三角法	図番
			AA2005-00556-03
東芝ライテック株式会社			