

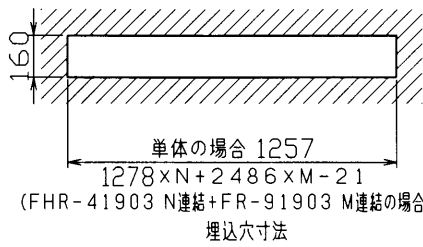



連結使用例

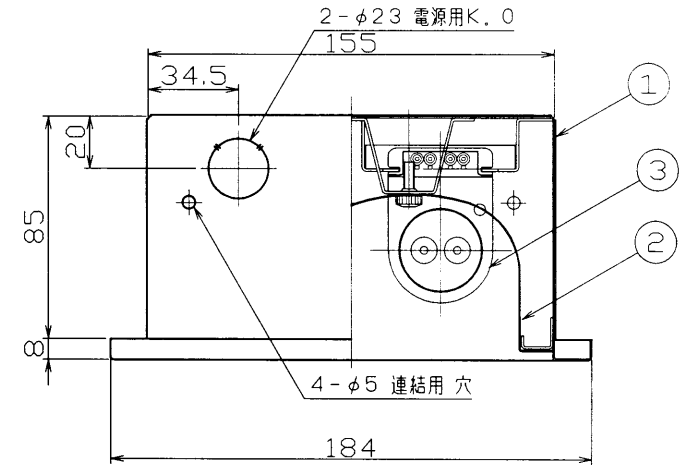

埋込穴寸法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	反 射 板	1	アルミ t0.5	くもり鏡面仕上げ
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5201
4	ラ ンプ	1		FHF327ット
5	化粧ねじ	2	BSBM	ニッケルメッキ
6	端 子 台	1	PA	DFC-3621
7	安 定 器	1		FMB-456213

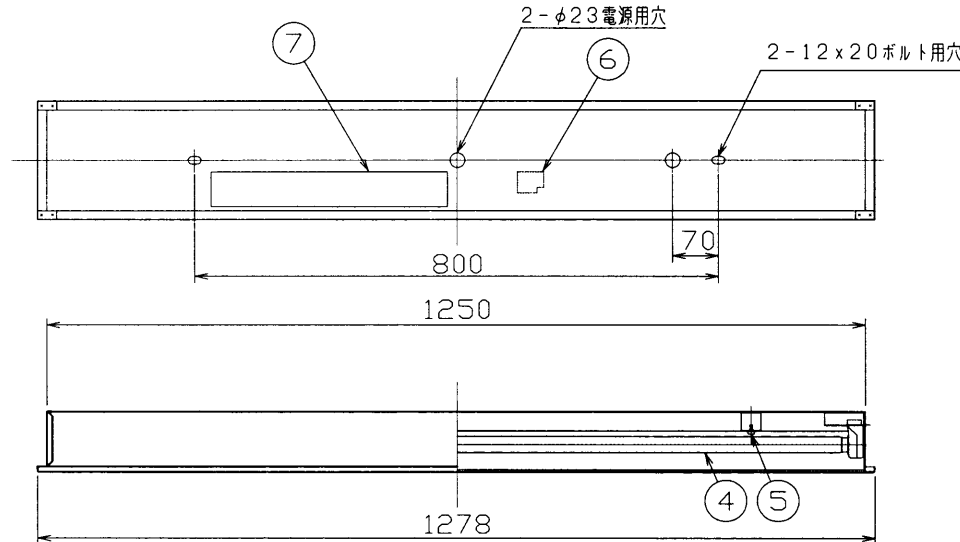


- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光ランプ”メロウライン”(FHF32)推奨器具です。
(高出力点灯です。)
2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHfに比べて点滅寿命が短くなります。)

Hf



△ 安全に関するご注意

- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因になります。
- ・器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下、感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井(ロックウール等)には取り付けないでください。
- ・指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

- 器具の取り付け方
- 断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

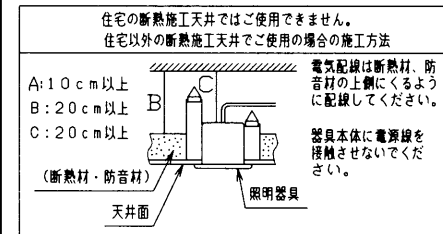

A寸法は、25mmを越えないようにしてください。
取付ボルトの器具内寸法

適合連結金具：C-141

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100 242	PA	4.0	FHR-41903-PA9 電子式
承認	渡邊	担当	品 名
		室 伏	東芝蛍光灯器具 FHF32x1
単位 mm	第三角法		図 番
			AA2006-02691-03
			東芝ライテック株式会社

FHR-41903-PH9→FHR-41903-PA9

<生産完了 2015年02月01日>