




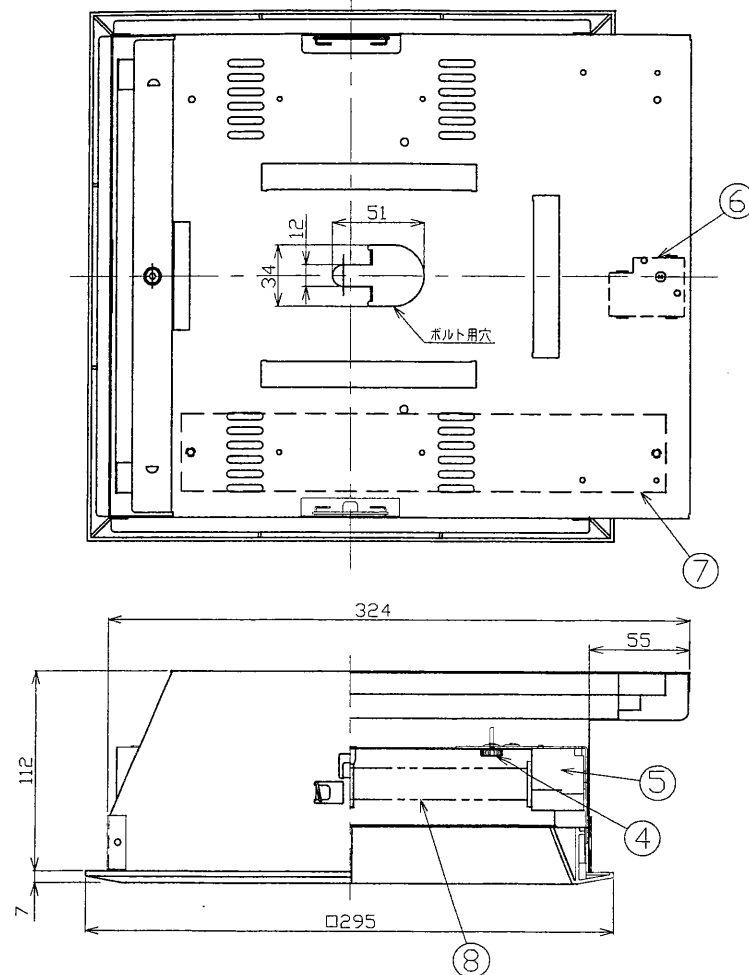

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SGC t0.8	
2	反射板	1	CGC t0.5	高反射白色
3	化粧枠	1	PC/ASA	高反射白色
4	化粧ねじ	2	SWRM	MFNi (セットスクリュー)
5	ソケット	2	PBT	DFS-5413
6	端子台	1	PA	DFC-3621
7	安定器	1		ESX23HF21/24HK-1
8	ランプ	2		FHP23ワット




埋込穴寸法



インサートボルト (器具取付ボルト) 器具内寸法
注) A寸法は、25mmを超えないようにしてください。


天井施工上の注意

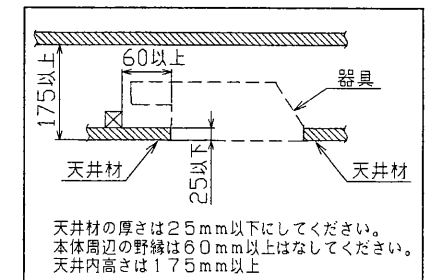

⚠ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- 必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。

- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

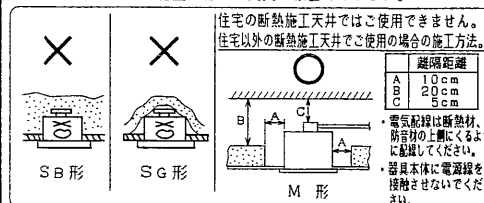

屋内用

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名
100 242	PN9	2.2	FHR-22711-PN9	電子式 東芝蛍光灯器具
設計	担当	検図	承認	図番
松田	大里	鈴木	松野	F58439/A
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		