



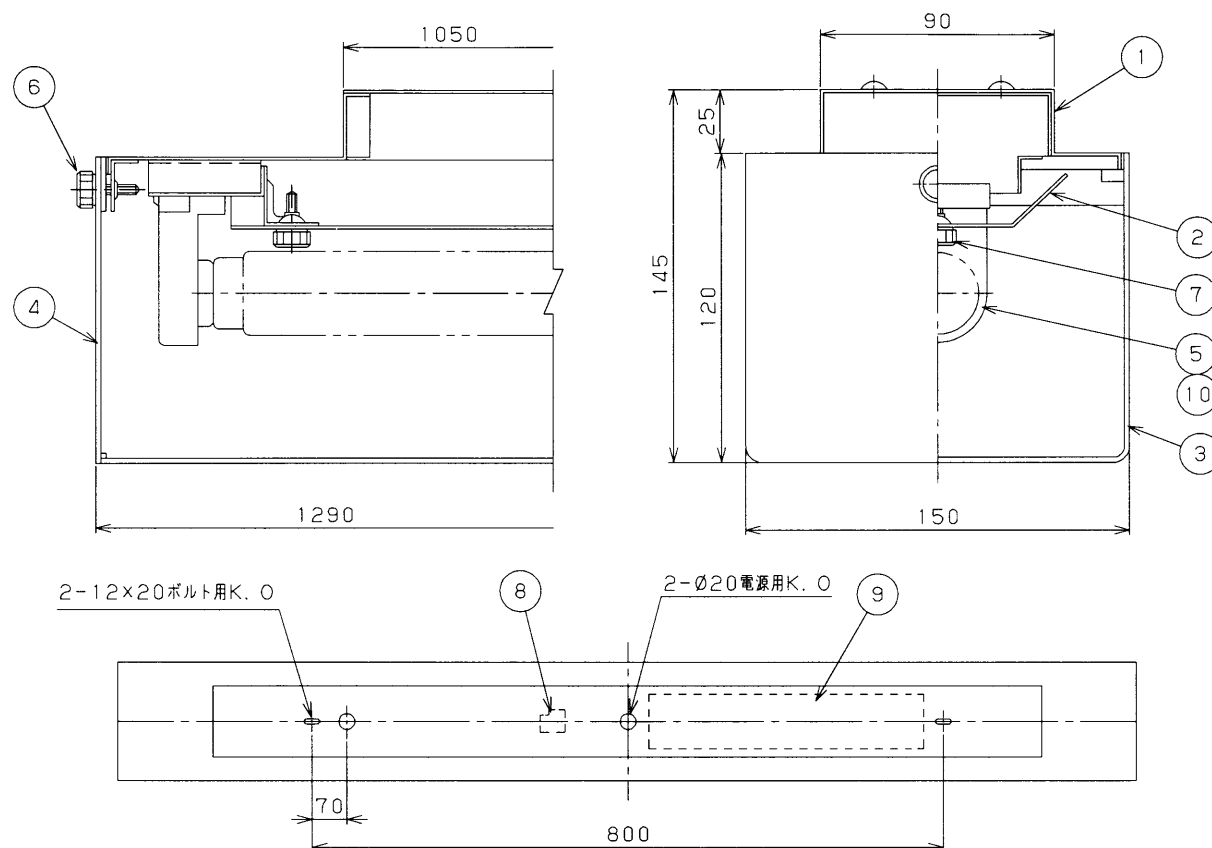

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装 (白)
2	反射板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装 (白)
3	カバー	1	アクリル t2.0	乳白
4	端板	2	アクリル t2.0	黒
5	ランプソケット	2	ユリア	DFS-3202U
6	カバー止めねじ	2	頭部黒色ユリア	
7	化粧ねじ	1	頭部白色ユリア	
8	端子台	1	PA	DFC-3621
9	安定器	1		FMB-326221
10	ランプ	1		FHF32ワット

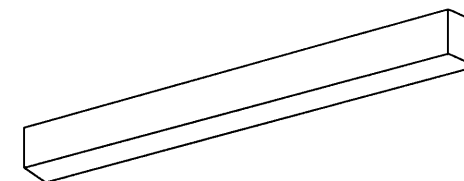

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯「メロウライン」(FHF32)推奨器具です。
(定格出力点灯です。)
2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)
3. 直線上に器具を配置する場合はカバー取り付けの構造上150mm程度の間隔をあけて施工ください。

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付または壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

適合ランプ	定格光束
FHF32	3520lm/本
FLR40S/36	3000lm/本
FLR40S	2700lm/本
FL40SS/37	2800lm/本
FL40S	2800lm/本



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHT-41852N-PM9
100 242	PM	4.0	品名	電子式
			品名	東芝蛍光灯器具 FHF32×1
承認		担当	図番	AA2005-03034-04
渡邊		室伏	東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法		