

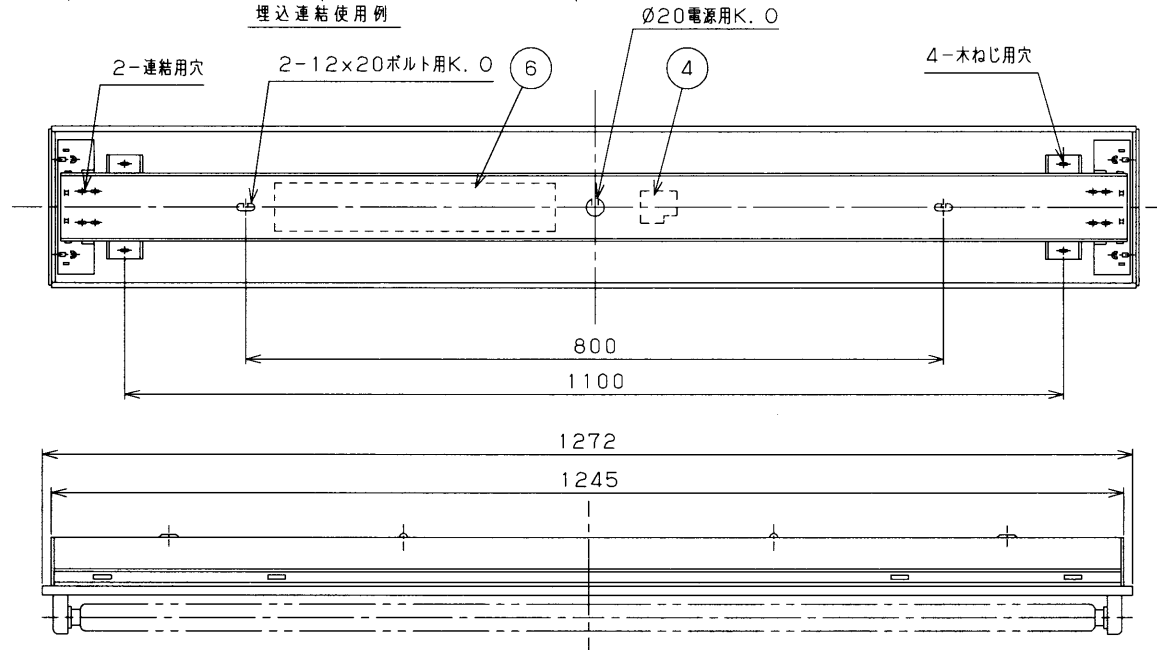


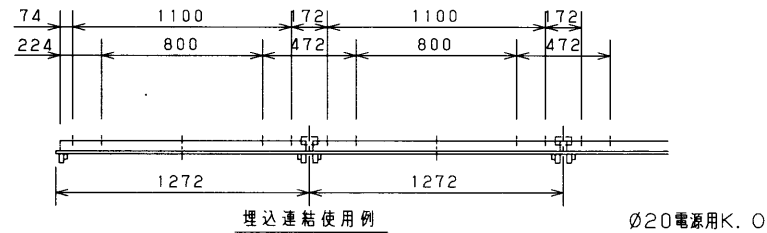


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC (鋼板) t0.5	アイボリー
2	反射板	1	SPC (鋼板) t0.6	メラミン焼付塗装 (白)
3	ランプソケット	4	UF (ユリア樹脂)	DFS-3202U
4	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
5	化粧ねじ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
6	安定器	1	-	FMB-2-326225
7	ランプ	2	-	FLR40S/36

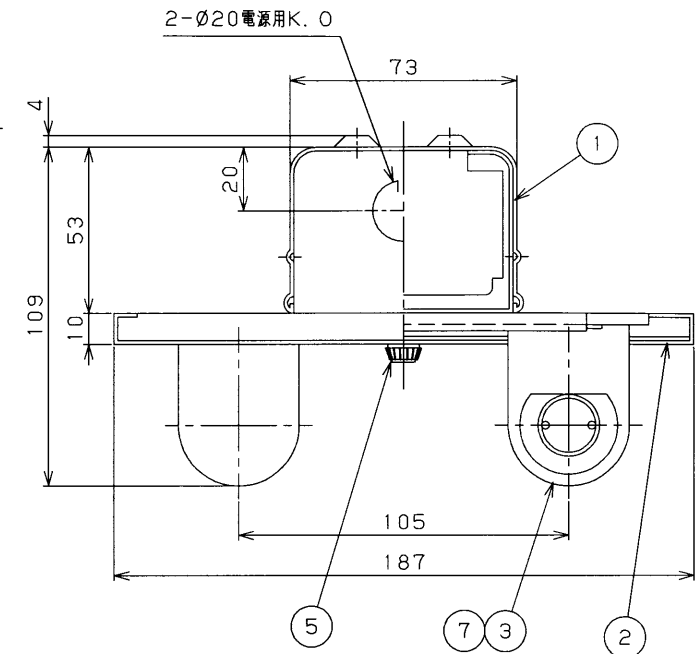


- 注) 1. 東芝蛍光灯FLR40S/36推奨器具です。
 2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
 (FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)

⚠安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

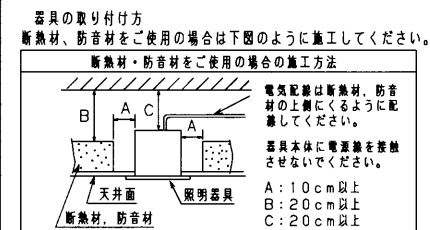

Hf

適合ランプ	定格光束
FHF32	3520lm/本
FLR40S/36	3000lm/本
FLR40S	2700lm/本
FL40SS/37	2800lm/本
FL40S	2800lm/本

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100 242	PM	3.0	FR-42201-PM9 電子式
承認	担当	図 番	東芝蛍光灯器具 FLR40×2
渡邊	室伏	AA2006-02080-04	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	