


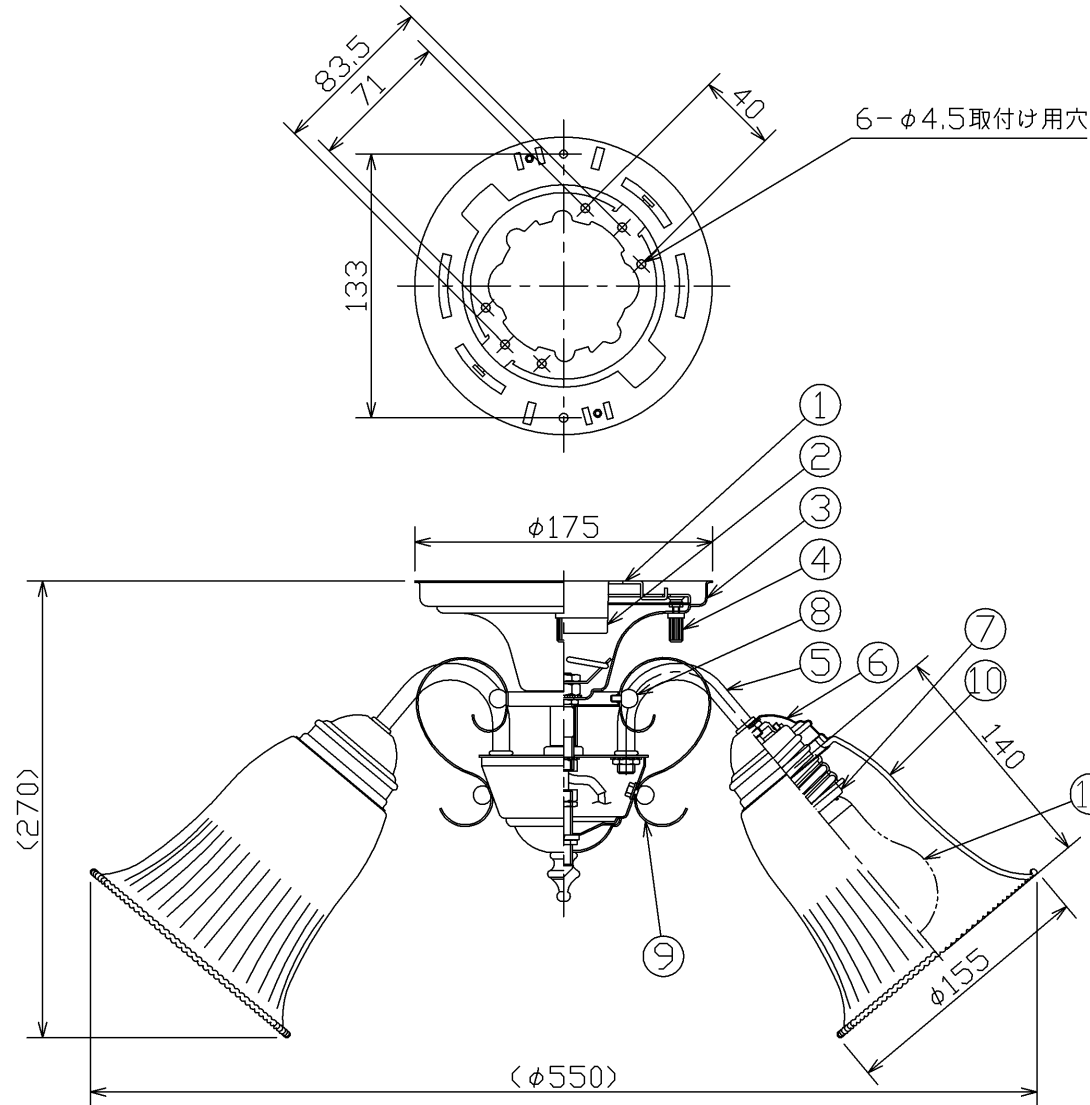


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サポート	1	SPC (鋼板)	ユニクロメートめっき
2	引掛シーリングキャップ	1	UF (エポキシ樹脂)	DH2602
3	本体	1	SPC (鋼板)	アクリル焼付塗装(白) レザートーン仕上げ
4	化粧ナット	2	BsBM (黄銅)	アクリル焼付塗装(白)
5	アーム	3	STKM (炭素鋼管)	アクリル焼付塗装(白) レザートーン仕上げ
6	グローブ受け具	3	SPC (鋼板)	アクリル焼付塗装(白) レザートーン仕上げ
7	ソケット	3	磁器	DIS-3007 (E26)
8	化粧ネジ	6	BsBM (黄銅)	アクリル焼付塗装(白)
9	飾り	3	SPC (鋼板)	アクリル焼付塗装(白) レザートーン仕上げ
10	グローブ	3	ガラス	乳白フロスト レリーフ模様入
11	ランプ	3	—	EFA15EL/11-Z (同梱)

⚠ 安全に関するご注意

- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
- 高温で使用するとう火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所に取り付けてください。

(ご注意) 調光器との組み合わせで使用することはできません。



グローブ取付け：ねじモーガル方式
本体取付け：簡易取付け○方式

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	ネオボールZ EFA15EL/11-Z ×3 (同梱)	3.4	BFC30004ZEL
承認	担当	図番	品名
石田	林	AA2006-04752-02	東芝電球形蛍光灯器具
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2013年07月09日>