


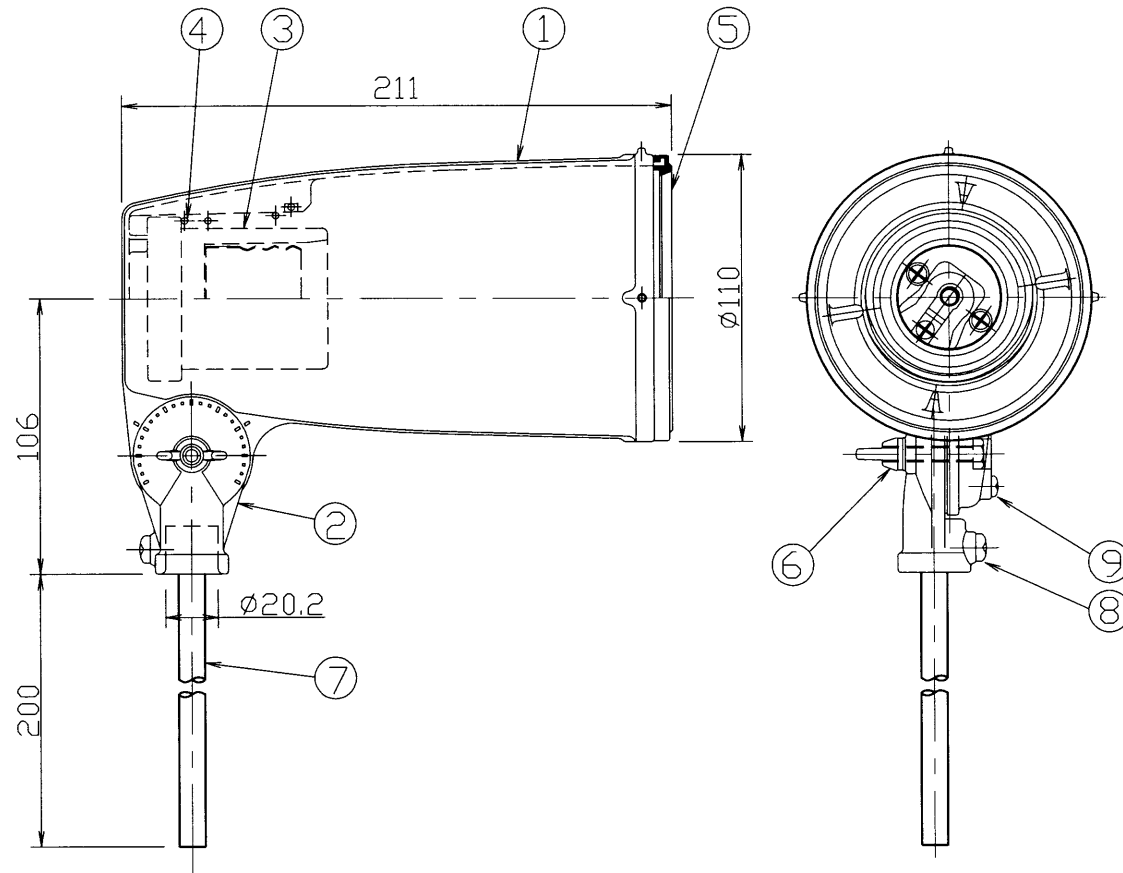

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	塗装(標準色)
2	接 手	1	ADC	塗装(標準色)
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E39)
4	ス プ リ ン グ	1	SWB	
5	パ ッ キ ン	1	シリコン	黒色
6	蝶 ナ ッ ト	1	SPC	M6 MFZn-C
7	口 出 線	1	2PNCT	0.75mm ² 2芯
8	セ ッ ト ね じ	2	SWRM	M6 MFZn-C
9	ア ー ス ね じ	1	BsW	M4 MBNI

塗 装 : ポリエステル粉体塗装
標準色 : 赤色(マンセル近似値7.5R4/14)

安全上のご注意

△警告


- 必ず専用の接続金具〔(CF-1N)～(CF-11N3)〕(別売り)を使用し、器具を固定してください。落下の原因となります。
- 屋外に取付けるときは、口出線の出口が下向きになるように取付けてください。絶縁不良・感電の原因となります。

口出線の出口

口出線の出口±90°以内

- 次の場所では使用できません
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・但し、固定アーム、可動アームと組み合わせる場合は、風速40m/秒を超えて風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所
 - ・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結の恐れのある場所
 - ・（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります）
 - ・腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる恐れのある場所
 - ・沿岸部の塩害地域や海岸臨海部の重塩害地域
 - ・浴室・室内プールなど高湿雰囲気内

屋外用・防雨形



電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名 品 名	HK-4019	
	反射形高圧 ナトリウムランプ 110W~400W 反射形水銀ランプ 200W~400W 反射形蛍光ランプ 250W~400W	0.7		東芝反射形ランプホルダー	
承認		担当	図 番	AA2005-02912-02	
松野		石田		東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法			