
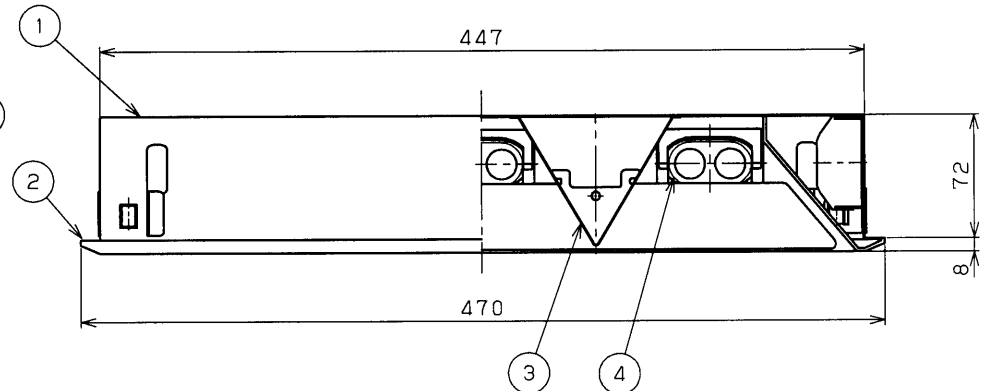






TOSHIBA (2004.08. 001) 2010.12. 001

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC t0.8	白
2	反射枠	1	PC/ASA	白
3	バップル	1	SPC t1.2	メラミン焼付塗装・白
4	ランプソケット	3	PBT	DFS-5415
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	ランプ	3		FHP32ワット
7	安定器	1		FMB-32R6209
8	安定器	1		FMB-2-32R6209

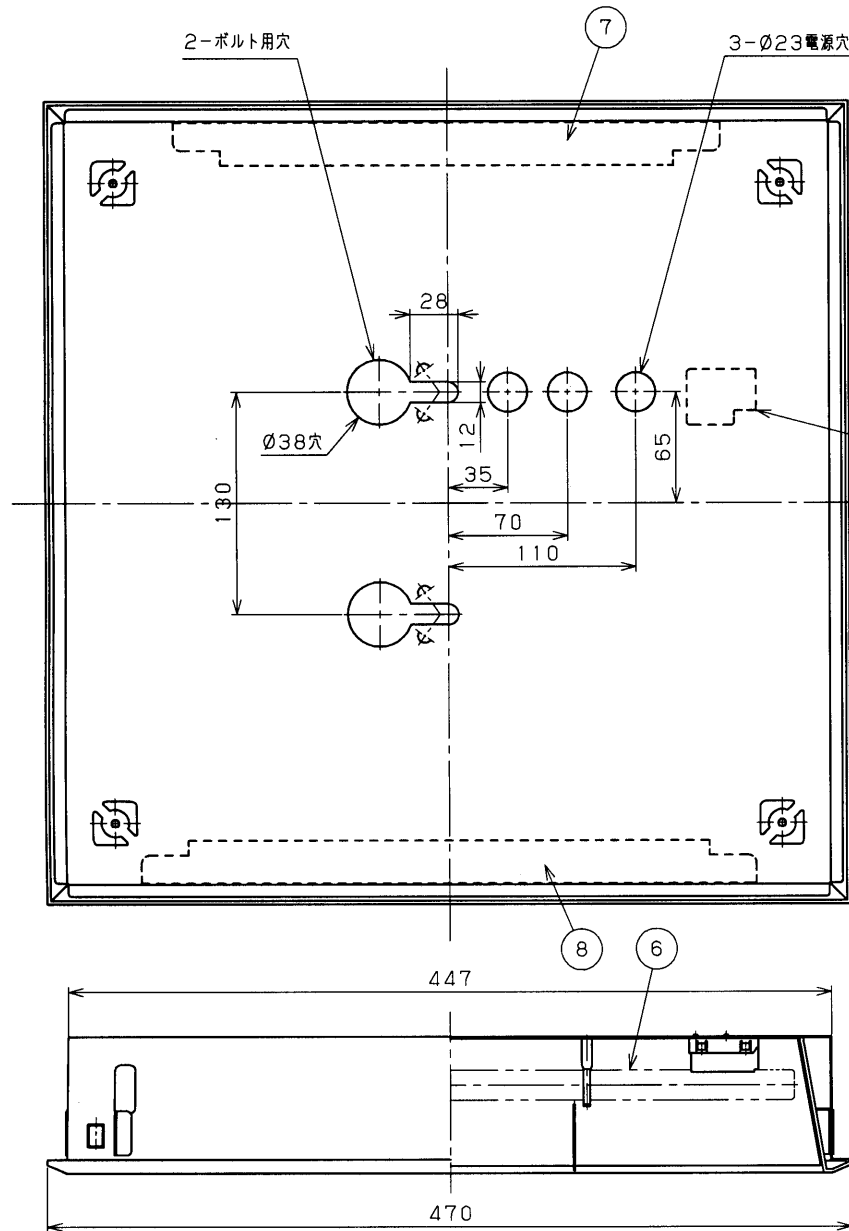

▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。
- ・右図を参照してください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



A寸法は40mmを越えないようにしてください。

取付ボルトの器具内寸法

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-33311-PR9
100 242	PR9	5.0	品名	電子式
			品名	東芝蛍光灯器具 FHP32×3
			図番	AA2006-01708-03
			承認	丸山
			担当	杉下
			単位	mm
				第三角法

東芝ライテック株式会社

FHR-33311-PR → FHR-33311-PR9

<生産完了 2009年05月01日>