
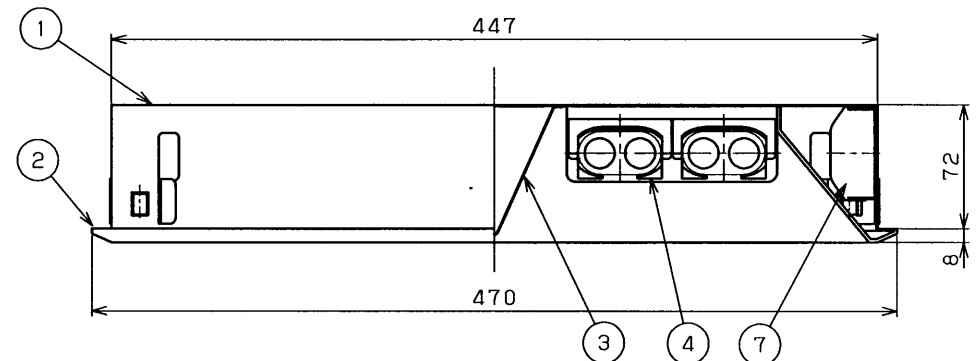



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC t0.8	白
2	反射枠	1	PC/ASA	白
3	V反射板	1	CGC t0.5	白
4	ランプソケット	4	PBT	DFS-5415
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	ランプ	4		FHP32ワット
7	安定器	2		FMB-2-32R6209

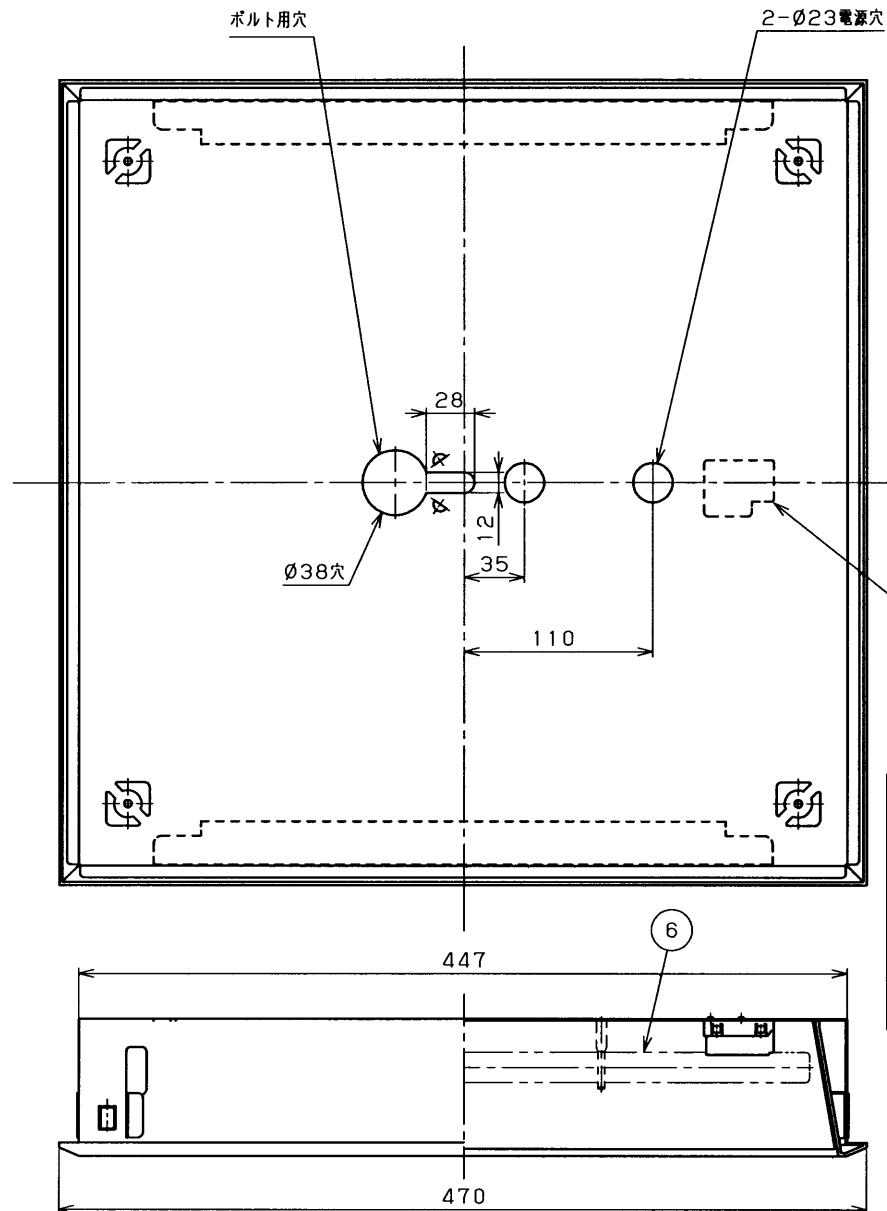

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかみせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・張りかえ天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。



従来の断熱施工天井ではご使用できません。
仕切り以外の断熱施工天井でのご使用の場合の施工方法

電線配線は断熱材、防音材の上層に据え付けるように配線してください。

器具本体に電線等を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上

断熱材、防音材



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-34310-PR9
100 242	PR9	4.5	品名	電子式
			品名	東芝蛍光灯器具 FHP32×4
承認	担当	図番	AA2006-01709-01	
丸山	杉下		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			