
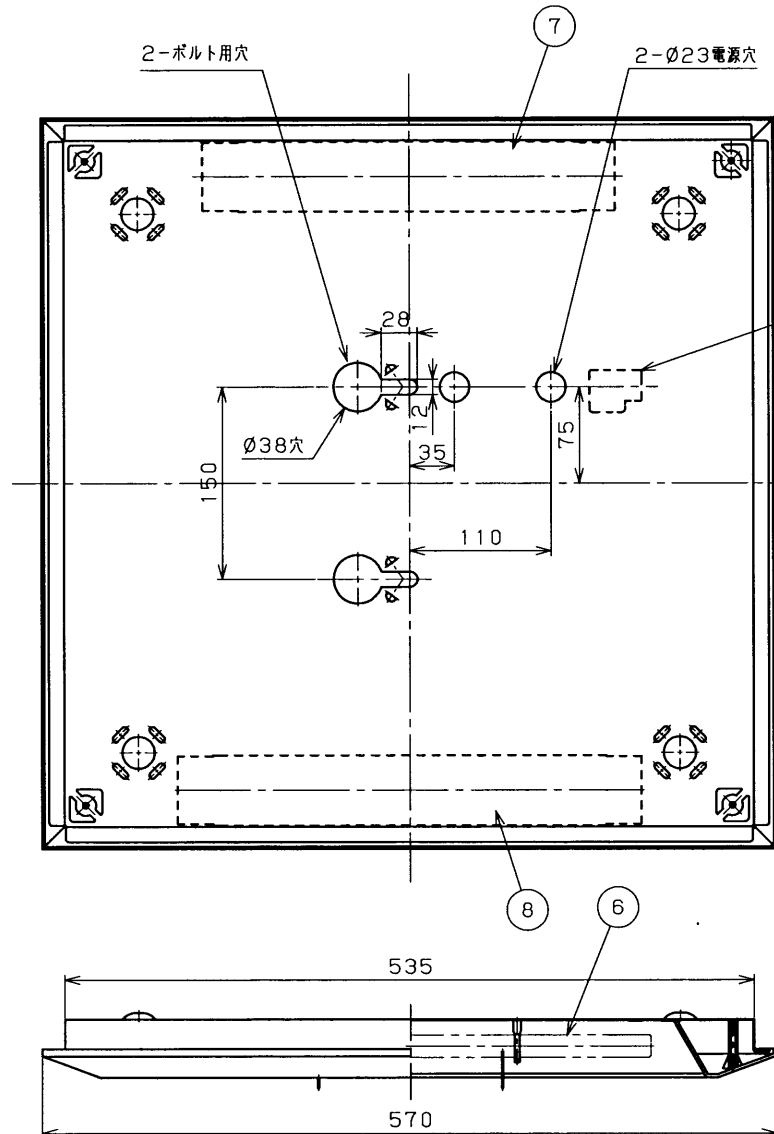


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC t0.8	白
2	反射枠	1	PC/ASA	白
3	バツフル	1	SPC t1.2	メラミン焼付塗装・白
4	ランプソケット	3	PBT	DFS-5415
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	ランプ	3		FHP32ワット
7	安定器	1		FMB-32R6209
8	安定器	1		FMB-2-32R6209

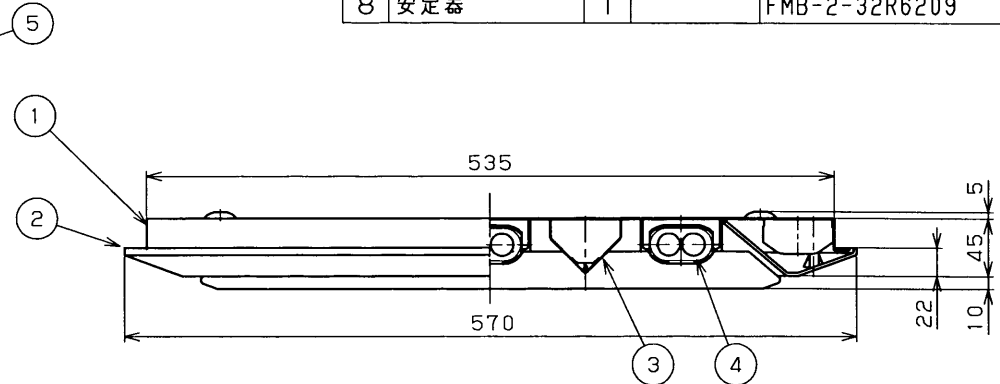

▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気の屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

直付け取付けの場合

- ・本器具は、傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取付けしないでください。指定以外の取付けを行なうと火災、器具落下の原因となります。

埋め込み取付けの場合

この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右側図を参照してください。



傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取付けしないでください。指定以外の取付けを行なうと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

電気配線は断熱材、防音材の上層にくりよりに配線してください。
器具本体に電線管を接触させないでください。
A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上

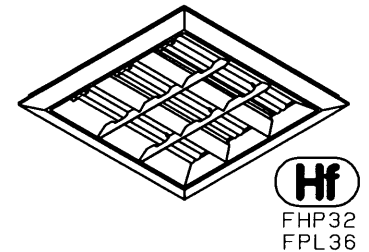

A寸法は25mmを超えないようにしてください。

取付ボルトの器具内寸法

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHT-33301-PR9
100 242	PR9	5.0	品名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHP32×3
承認	担当	図番	AA2006-01712-02	
丸山	杉下	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			